

DRY MULTIS



/ TERMOACUMULADOR ELÉTRICO / MULTIPOSIÇÃO / MODELOS SLIM / DUPLA RESISTÊNCIA EMBAINHADA / FUNÇÃO ECO EVO

- Depósito esmaltado a titânio a 850°C
- Mais conforto com a dupla resistência que assegura a disponibilidade de água quente mesmo que se estrague uma delas
- Dupla resistência embainhada que limita la formação de calcário
- Manutenção mais fácil sem esvaziar o depósito
- Display inteligente: regulação precisa da temperatura
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- ABS, sistema de segurança eletrónica
- Reset fácil e imediato
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Válvula segurança testada a 8 bar
- Compatível com barra INSTAFIX
- Tecnologia Waterplus 16%* mais água quente
- Função ECO EVO
- Função T-MAX para responder a necessidades inesperadas
- 2 anos de garantia total e 5 anos de garantia para a cuba



DADOS TÉCNICOS		MULTIS 30 DRY SLIM	MULTIS 50 DRY SLIM	MULTIS 80 DRY	MULTIS 100 DRY	MULTIS 120 DRY
Capacidade**	l	30	50	80	100	120
Potência	W	1.600 (2X800)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)
Voltagem	V	230	230	230	230	230
Tempo aquec. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	0:59	1:27	2:11	2:46	3:46
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80
Dispersão térmica 65°C	kWh/24h	0,86	1,21	1,35	1,56	1,6
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	12	16,8	20,5	24	27,6
Índice proteção	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1


DIMENSÕES

Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	588	837	758	913	1108
b	mm	145	145	163	166	166
c	mm	353	353	450	450	450
d	mm	373	373	470	470	470
e	mm	96,5	96,5	165	165	165
f	mm	242	373	335	487	682

PRO1 ECO MULTIS		30 DRY SLIM EU	50 DRY SLIM EU	80 DRY EU	100 DRY EU	120 DRY EU
Classe Erp AQS	ErP	A	B	B	B	C
Perfil de consumo	ErP	S	M	M	M	L
Código		3700587	3700588	3201998	3201999	3700586

INSTAFIX Caixa com 5 suportes universais. Código 3208080.

* Água quente disponível: até 16% mais nos modelos eletrónicos. Comparação medida em relação aos resultados V40 na temperatura máxima operativa entre a gama anterior e os novos equipamentos com tecnologia WaterPlus. ** O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

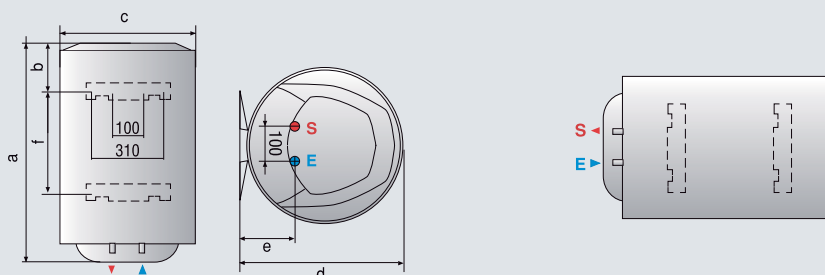

LEGENDA. E Entrada água fria. S Saída água quente.