

LEÑA



ecologic



TECNOLOGÍA **FERLUX** LEÑA

Aire Primario

- ES

Permite regular el aire primario, según se desee , disminuyendo el consumo de leña y obteniendo una combustión más eficiente.

EN

It allows to regulate the primary air, as desired, reducing the consumption of firewood and obtaining a more efficient combustion.

PT

Permite regular o ar primário conforme desejado, reduzindo o consumo de lenha e obtendo uma combustão mais eficiente.

IT

Permette di regolare l'aria primaria come desiderato, riducendo il consumo di legna e ottenendo una combustione più efficiente.

FR

Il permet de réguler l'air primaire, comme on le souhaite, en réduisant la consommation de bois et en obtenant une combustion plus efficace.

Aire Secundario

- ES

Aire precalentado que se introduce en la cámara de combustión favoreciendo la limpieza del cristal, disminuyendo las emisiones en el medio ambiente e incrementando el rendimiento del equipo.

EN

Preheated air is introduced into the combustion chamber, which favours the cleaning of the glass, reducing emissions into the environment and increasing the performance of the equipment.

PT

O ar pré-aquecido é introduzido na câmara de combustão, o que favorece a limpeza do vidro, reduzindo as emissões para o ambiente e aumentando o rendimento do equipamento.

IT

Nella camera di combustione viene introdotta aria preriscaldata che favorisce la pulizia del vetro, riducendo le emissioni nell'ambiente e aumentando le prestazioni dell'apparecchiatura.

FR

De l'air préchauffé est introduit dans la chambre de combustion, ce qui favorise le nettoyage du verre, réduit les émissions dans l'environnement et augmente les performances de l'équipement.

Cristal Limpio

- ES

Una cortina de aire evita que los humos de la combustión entren en contacto con el cristal, garantizando por un largo período de tiempo la visión de la llama y una mejor combustión. Ayuda a reducir las emisiones y el consumo de combustible.

EN

An air curtain prevents combustion fumes from coming into contact with the glass, ensuring a long period of time to see the flame and better combustion. It helps to reduce emissions and fuel consumption.

PT

Uma cortina de ar impede que os fumos da combustão entrem em contacto com o vidro, garantindo um longo período de tempo para ver a chama e uma melhor combustão. Ajuda a reduzir as emissões e o consumo de combustível.

IT

Una barriera d'aria impedisce ai fumi di combustione di entrare in contatto con il vetro, garantendo un lungo periodo di tempo per vedere la fiamma e una migliore combustione. Contribuisce a ridurre le emissioni e il consumo di carburante.

FR

Un rideau d'air empêche les fumées de combustion d'entrer en contact avec la vitre, ce qui garantit une longue période de visibilité de la flamme et une meilleure combustion. Il contribue à réduire les émissions et la consommation de carburant.

Doble Combustión

- ES

Inyección de aire precalentado que reacciona con los gases inquemados de la combustión. Mayor rendimiento, menor consumo y reducción de emisiones.

EN

Injection of preheated air that reacts with the combustion unburned gases. Higher efficiency, lower consumption and reduced emissions.

PT

Injeção de ar pré-aquecido que reage com os gases não queimados da combustão. Maior eficiência, menor consumo e emissões reduzidas.

IT

Iniezione di aria preriscaldata che reagisce con i gas incombusti della combustione. Maggiore efficienza, minori consumi ed emissioni ridotte.

FR

Injection d'air préchauffé qui réagit avec les gaz imbrûlés de la combustion. Rendement plus élevé, consommation plus faible et émissions réduites.

Triple Combustión

- ES

Tercera combustión de los gases inquemados en la primera y segunda combustión, incrementa rendimiento, reduce el consumo y disminuye emisiones.

EN

Third combustion of the unburned gases from the first and second combustion increases efficiency, reduces consumption and lowers emissions.

PT

A terceira combustão dos gases não queimados da primeira e segunda combustão aumenta a eficiência, reduz o consumo e diminui as emissões.

IT

La terza combustione dei gas incombusti della prima e della seconda combustione aumenta l'efficienza, riduce i consumi e le emissioni.

FR

La troisième combustion des gaz non brûlés issus de la première et de la deuxième combustion augmente l'efficacité, réduit la consommation et diminue les émissions.

Regulador de Tiro

- ES

Situado en la parte superior de los aparatos. Permiten regular el tiro de la salida de humos, disminuyendo el consumo de leña y aumentando la eficiencia.

EN

Located in the upper part of the appliances. They allow to regulate the smoke outlet draught, reducing wood consumption and increasing efficiency.

PT

Localizados na parte superior dos aparelhos. Permitem regular a corrente de saída dos fumos, reduzindo o consumo de lenha e aumentando o rendimento.

IT

Si trovano nella parte superiore dell'apparecchio. Permettono di regolare il tiraggio dell'uscita fumi, riducendo il consumo di legna e aumentando l'efficienza.

FR

Situés dans la partie supérieure des appareils. Ils permettent de réguler le tirage de la sortie des fumées, réduisant ainsi la consommation de bois et augmentant l'efficacité.

Equipo Estanco

- ES

Los equipos estancos no consumen el aire de la estancia en la que se encuentran instalados. Al no reducir el oxígeno en la estancia, permite un mayor confort.

EN

Airtight units do not consume air from the room in which they are installed. As they do not reduce oxygen in the room, they provide greater comfort.

PT

Les unités étanches ne consomment pas l'air de la pièce dans laquelle elles sont installées. Comme ils ne réduisent pas l'oxygène dans la pièce, ils offrent un plus grand confort.

IT

As unidades estanques não consomem o ar da divisão em que estão instaladas. Como não reduzem o oxigénio na divisão, proporcionam maior conforto.

FR

Le unités ermetiche non consumano l'aria della stanza in cui sono installate. Non riducendo l'ossigeno nell'ambiente, offrono un maggiore comfort.

Fuji 70






Incluye marco de 4 lados de 4 cm

kW Total	8,2 kW		85,16 %
kW Nominal	6,4 kW		A 554 B 367 C 246
	90 kg		A 680 B 490 C 491
	230 m³		



- **Insertable** de leña fabricado con **acero** al carbono.
- **Doble combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Interior en **vermiculita**.
- Control de aire primario y secundario.
- **Turbinas silenciosas** controladas a través de interruptor de tres posiciones, incorpora termostato de seguridad.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**.
- Entrada de aire primario, opcional entre parte trasera o por debajo, **Ø 120 mm**.
- Apto para **viviendas de bajo consumo**.



Opción entrada aire desde parte trasera o inferior

Teide 70 | 80 | 90 | 100



TEIDE 70

Incluye marco de 4 lados de 4 cm



A+



TEIDE 80



TEIDE 90



TEIDE 100



TEIDE 70

kW Total	8,2 kW		85,16 %		A 554 B 367 C 296
kW Nominal	6,4 kW		230 m ³		A 680 B 490 C 541
kg	95 kg				

TEIDE 80

kW Total	9,6 kW		86,10 %		A 654 B 367 C 296
kW Nominal	7,5 kW		275 m ³		A 780 B 490 C 541
kg	104 kg				


- **Insertable** de leña fabricado con **acero** al carbono.
- **Doble combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Interior en **vermiculita**.
- Control de aire primario y secundario.
- **Turbinas silenciosas** controladas a través de interruptor de tres posiciones, incorpora termostato de seguridad.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm** para modelo Teide 80. Para los modelos Teide 90 y Teide 100 salida de humos **Ø 200 mm**.
- Entrada aire primario, opcional entre parte trasera o por debajo, **Ø 120 mm**.
- Apto para **viviendas de bajo consumo**.

TEIDE 90


kW Total	11 kW		85,72 %		A 754 B 367 C 296
kW Nominal	8,7 kW		320 m ³		A 880 B 490 C 541
kg	114 kg				

TEIDE 100


kW Total	12,5 kW		85,28 %		A 854 B 367 C 296
kW Nominal	9,5 kW		350 m ³		A 980 B 490 C 541
kg	128 kg				

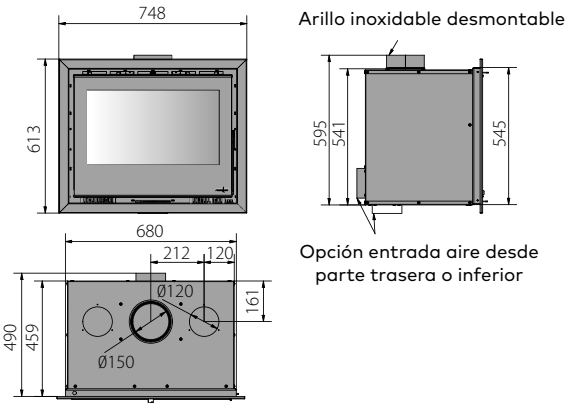


TEIDE 70

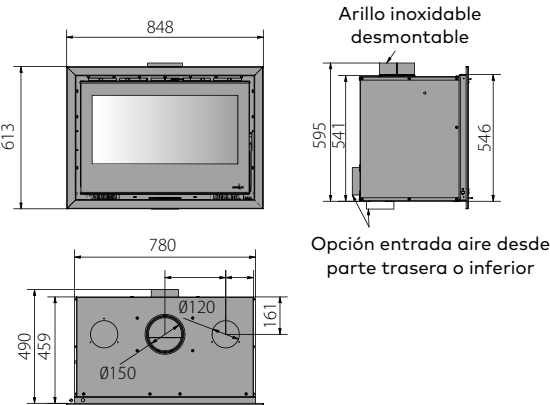

TEIDE 80

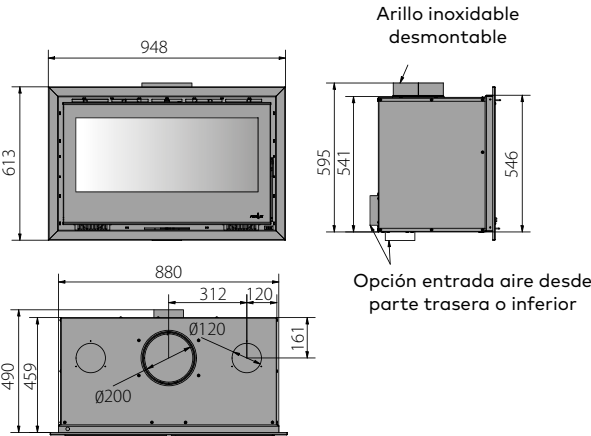

TEIDE 90

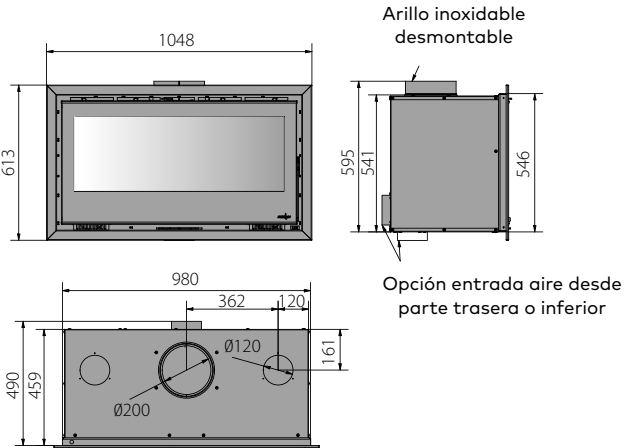

TEIDE 100

Panoramic 70

2C | 3C

PANORAMIC 70 2C



Disponible con ventana en cara derecha o izquierda.

PANORAMIC 70 3C



A+



PANORAMIC 70 2C

kW Total	10,6 kW		85,05 %		A 637 B 335 C 338
kW Nominal	9 kW		345 m ³		A 765 B 450 C 590
kg	107 kg				

PANORAMIC 70 3C

kW Total	10,6 kW		85,05 %		A 637 B 335 C 338
kW Nominal	9 kW		345 m ³		A 725 B 450 C 590
kg	107 kg				

- Insertable de leña fabricado con **acero** al carbono.
- **Triple combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- **Cristal lateral** con opción izquierda o derecha para el modelo 70 2C, e izquierda y derecha para el modelo 70 3C.
- Interior en **vermiculita**.
- Control de aire primario y secundario.
- **Potenciómetro táctil** de 5 velocidades (nuevo diseño) con **mando a distancia**.
- **Turbinas silenciosas tangenciales centrífugas 120m³/h.**
- Termostato de seguridad.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**.
- **Marco** de serie de 6 lados y **25 mm** para modelo Panoramic 70 2C.
- **Marco** de serie de 8 lados y **25 mm** para modelo Panoramic 70 3C.
- **Alto grado de eficiencia.**
- **Amplia superficie de visión de fuego.**
- Apto para **viviendas de bajo consumo**.

Panoramic 90

2C | 3C

PANORAMIC 90 2C



Disponible con ventana en cara derecha o izquierda.

PANORAMIC 90 3C



A




PANORAMIC 90 2C

kW Total	13,1 kW		85,16 %		A 818 B 335 C 338
kW Nominal	11,1 kW		420 m ³		A 946 B 450 C 590
kg	131 kg				


PANORAMIC 90 3C

kW Total	13,1 kW		85,16 %		A 818 B 335 C 338
kW Nominal	11,1 kW		420 m ³		A 906 B 450 C 590
kg	131 kg				


- Insertable de leña fabricado con **acero** al carbono.
- **Triple combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- **Cristal lateral** con opción izquierda o derecha para el modelo 90 2C, e izquierda y derecha para el modelo 90 3C.
- Interior en **vermiculita**.
- Control de aire primario y secundario.
- **Potenciómetro táctil** de 5 velocidades (nuevo diseño) con **mando a distancia**.
- **Turbinas silenciosas tangenciales centrífugas 120m³/h.**
- Termostato de seguridad.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**.
- **Marco** de serie de 6 lados y **25 mm** para modelo Panoramic 70 2C.
- **Marco** de serie de 8 lados y **25 mm** para modelo Panoramic 70 3C.
- **Alto grado de eficiencia.**
- **Amplia superficie de visión de fuego.**
- Apto para **viviendas de bajo consumo**.

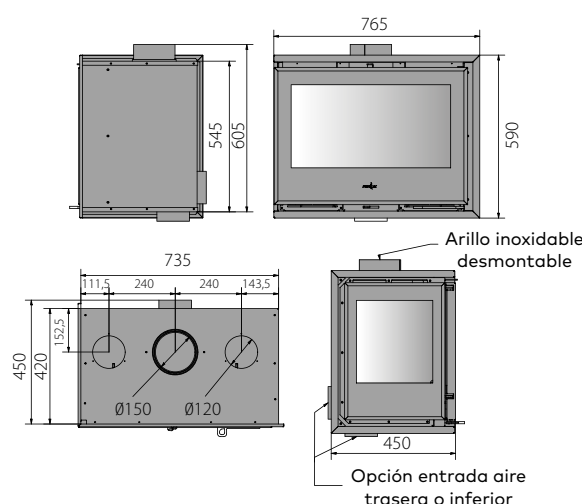


PANORAMIC 70 2C

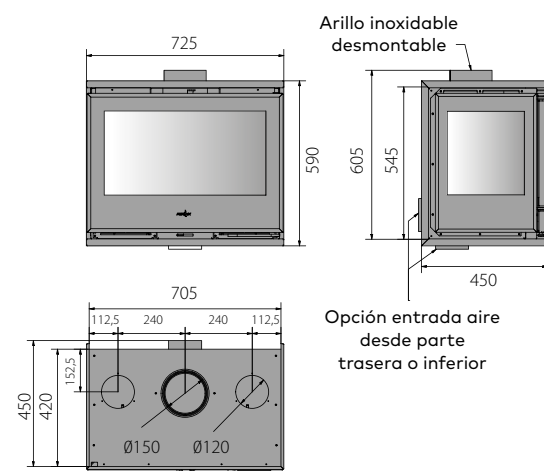

PANORAMIC 70 3C

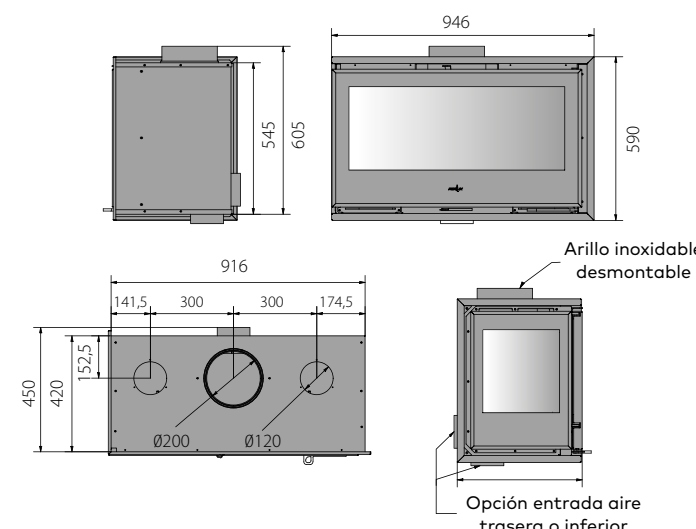

PANORAMIC 90 2C

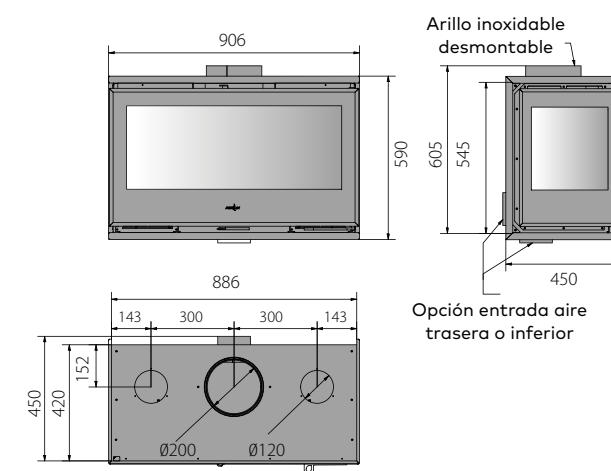

PANORAMIC 90 3C

F 800 | 900 | 1000 | 1100



F 800



F 900



F 1100



F 1000



F 800	
kW Total	9,4 kW
85,92 %	
kW Nominal	8,1 kW
300 m³	
118 kg	

C	B	A
Interior mm	348	384
C	B	A
Exterior mm	493	681

F 900	
kW Total	11,8 kW
85,71 %	
kW Nominal	10 kW
375 m³	
128 kg	

C	B	A
Interior mm	348	384
C	B	A
Exterior mm	493	681





- Insertable de leña fabricado con **acero** al carbono.
- **Triple combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Interior en **vermiculita.**
- Control de aire primario y secundario.
- **Potenciómetro táctil** de 5 velocidades (nuevo diseño) con **mando a distancia.**
- **Turbinas silenciosas tangenciales centrífugas 120m³/h.**
- Termostato de seguridad.
- Salida de humos superior de **Ø 150 mm** para el modelo F800. Para el modelo F900, F1000 y F1100: **Ø 200 mm.**
- **Marco** de serie de 4 lados y **40 mm.**
- **Alto grado de eficiencia.**
- **Amplia superficie de visión de fuego.**
- Apto para **viviendas de bajo consumo.**

F 1000	
kW Total	14,1 kW
85,13 %	
kW Nominal	12 kW
450 m³	
153 kg	

C	B	A
Interior mm	348	424
C	B	A
Exterior mm	493	721

F 1100	
kW Total	16,5 kW
85,64 %	
kW Nominal	14,1 kW
540 m³	
170 kg	

C	B	A
Interior mm	348	424
C	B	A
Exterior mm	493	721

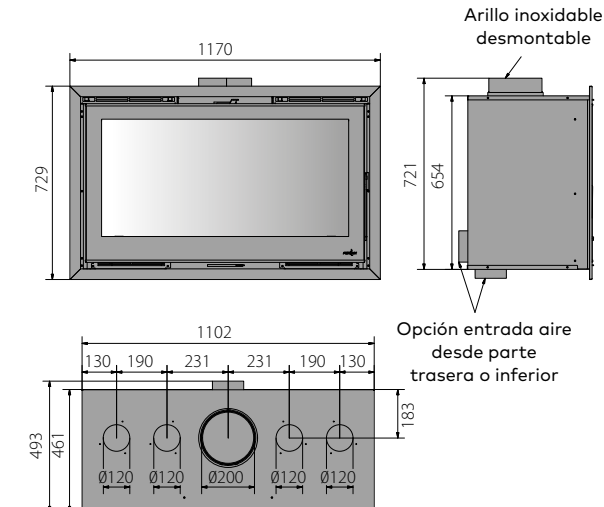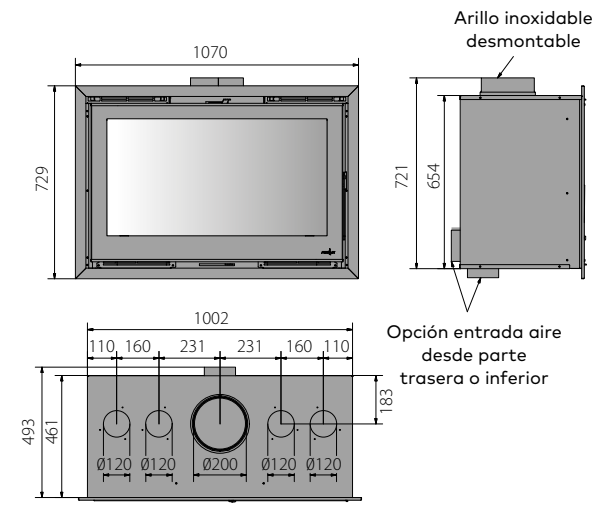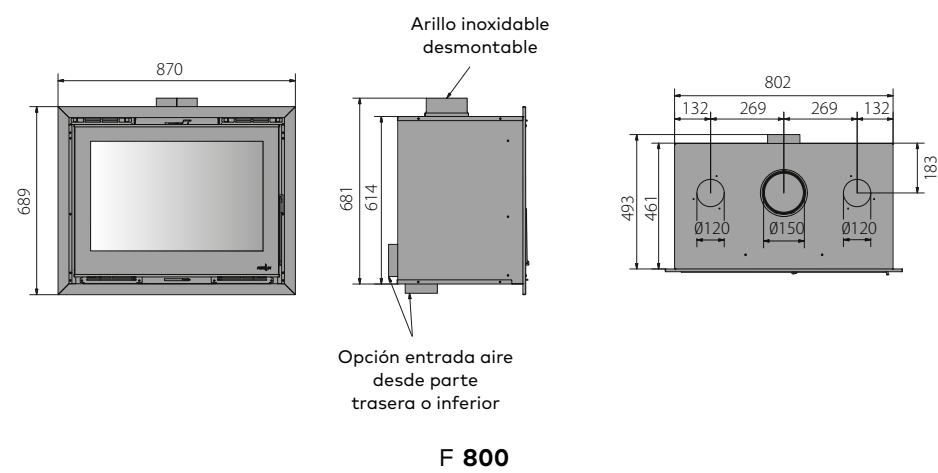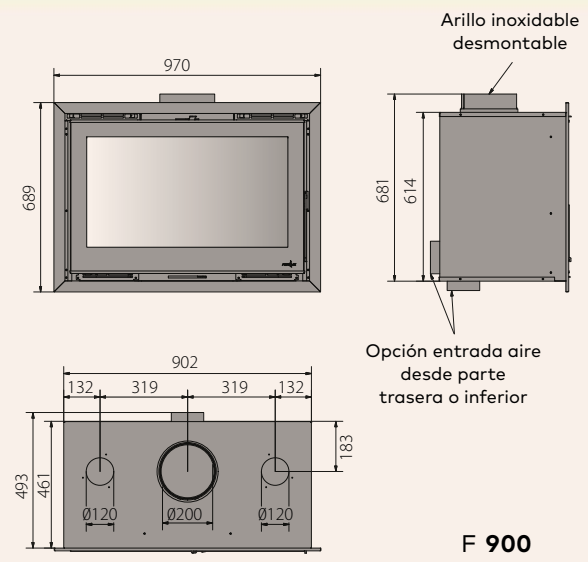

Galaxy




Incluye marco de 3 lados de 4 cm,
opcional marco de 4 lados de 4 cm.




kW Total	15,0 kW		80,5 %
kW Nominal	12,1 kW		A 679 B 326 C 280 Interior mm
	111 kg		314 m³

- **Insertable** de leña fabricado con **acero** al carbono.
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Cámara de combustión en **vermiculita**.
- Base de ladrillo refractario.
- Control de aire primario y secundario.
- **Dos turbinas silenciosas 120m³/h.**
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior de **Ø 150 mm.**

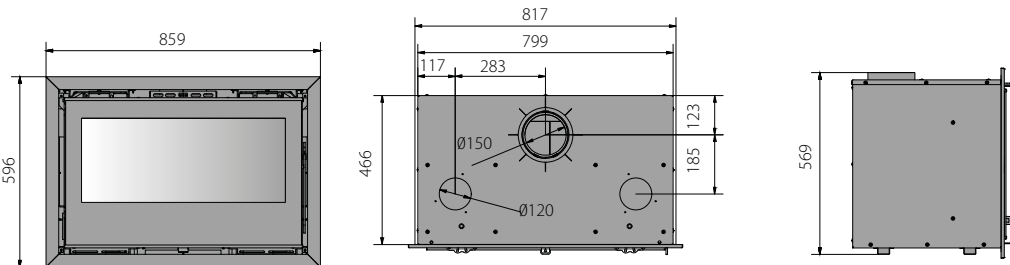

Taurus

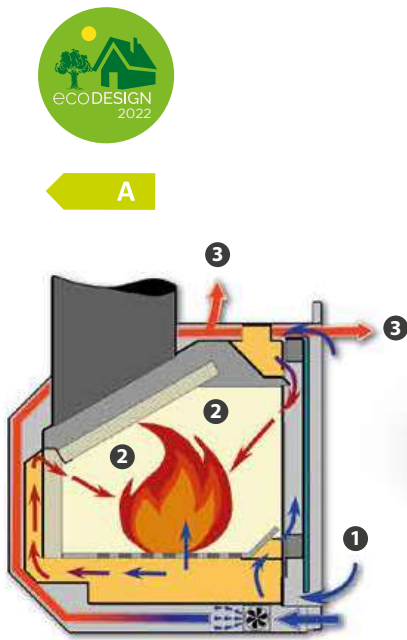


Incluye marco de 3 lados de 4 cm,
opcional marco de 4 lados de 4 cm.

- ES** 1. Aire primario (combustión)
2. Aire secundario (combustión)
3. Salida de aire caliente
- PT** 1. Ar primário (combustão)
2. Ar secundário (combustão)
3. Saída de ar quente
- EN** 1. Primary air (combustion)
2. Secondary air (combustion)
3. Hot air outlet
- FR** 1. Air primaire (combustion)
2. Air secondaire (combustion)
3. Sortie d'air chaud
- IT** 1. Aria primaria (combustione)
2. Aria secondaria (combustione)
3. Uscita aria calda

kW Total	16,3 kW		78,7 %
kW Nominal	12,8 kW		A 879 B 326 C 280 Interior mm
	138 kg		333 m³

- **Insertable** de leña fabricado con **acero** al carbono.
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Cámara de combustión en **vermiculita**.
- Base de ladrillo refractario.
- Control de aire primario y secundario.
- **Dos turbinas silenciosas 120m³/h.**
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior de **Ø 150 mm.**

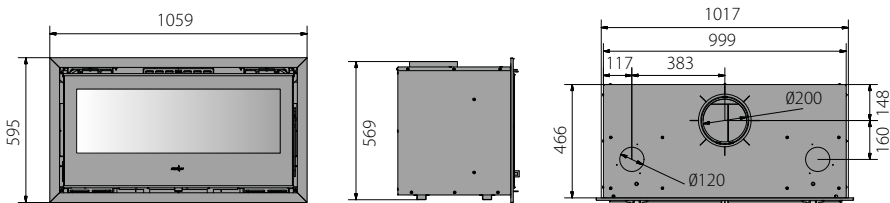

Siris



Opcional: marco de 3 lados de 3 cm.

kW 15,9 kW
Total

kW 12,4 kW
Nominal

kg 140,5 kg



m³ 323 m³

78,2 %

A 622
B 294
C 311

A 687
B 465
C 561

- **Insertable** de leña en **hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- **Interior de hierro fundido**.
- Control de aire primario
- **Dos turbinas silenciosas.**
- Interruptor de 3 posiciones.
- Termostato de seguridad.
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior de **Ø 200 mm**.

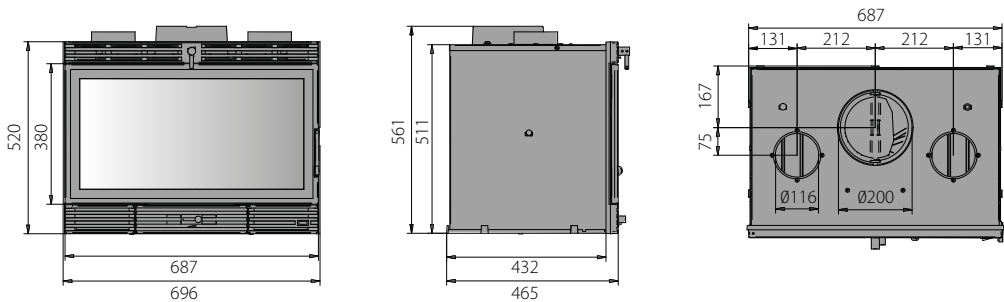

Iron



Opcional: marco de 3 lados de 3 cm.

kW 15,9 kW
Total

kW 12,4 kW
Nominal

kg 140,5 kg


m³ 323 m³

78,2 %

A 622
B 294
C 365

A 687
B 465
C 617

- **Insertable** de leña en **hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- **Interior de hierro fundido**.
- Control de aire primario
- **Dos turbinas silenciosas.**
- Interruptor de 3 posiciones.
- Termostato de seguridad.
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior de **Ø 200 mm**.

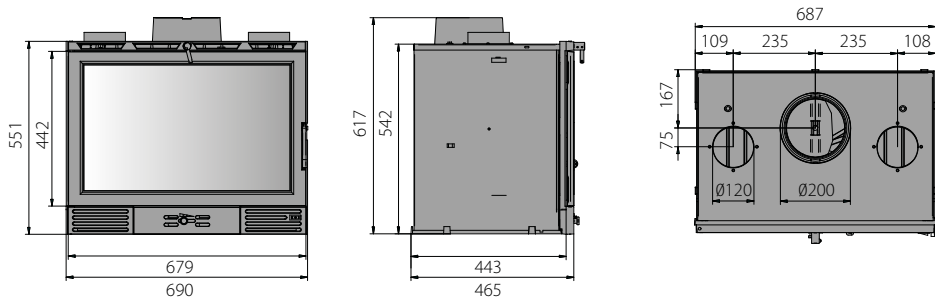

Kalio



Milos



Opcional: marco de 3 lados de 3 cm.

kW Total	15,9 kW
kW Nominal	12,4 kW
kg	141 kg
m³	323 m³



	78,2 %
	A 622 B 294 C 365
	A 716 B 489 C 614

- **Insertable** de leña en **hierro fundido**.
- **Cristal serigrafiado**.
- Sistema de cristal limpio.
- Puerta de **cristal serigrafiado**.
- **Interior de hierro fundido**.
- Control de aire primario.
- **Dos turbinas silenciosas**.
- Interruptor de 3 posiciones.
- Termostato de seguridad.
- **Sistema de doble combustión**.
- Salida de humos superior de **Ø 200 mm**.
- Marco de 4 lados de 5 cm.

kW Total	15,9 kW
kW Nominal	12,4 kW
kg	142 kg
m³	323 m³

	78,2 %
	A 622 B 294 C 365
	A 798 B 478 C 616

- **Insertable** de leña en **hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- **Interior de hierro fundido**.
- Control de aire primario
- **Dos turbinas silenciosas**.
- Interruptor de 3 posiciones.
- Termostato de seguridad.
- **Sistema de doble combustión**.
- Salida de humos superior de **Ø 200 mm**.

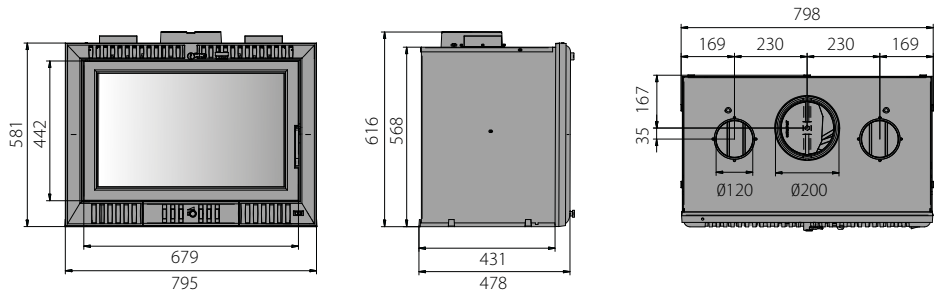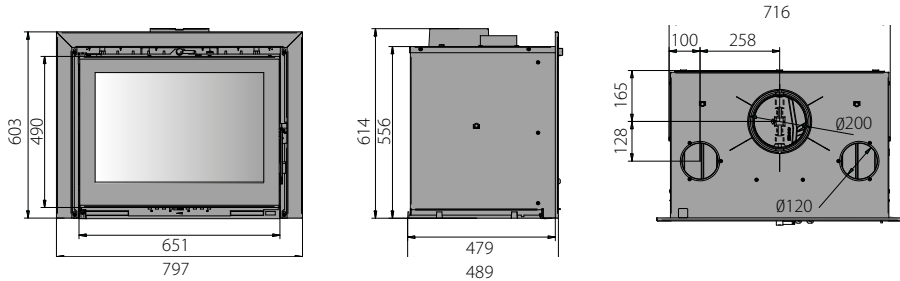

Afar



AFAR LEÑERO



AFAR PATAS



AFAR PIE CENTRAL



A+



A+



Enya 49

PATAS

kW
Total 15,9 kW

kW
Nominal 12,4 kW

kg
Leñero 214 kg
Patas 193 kg
Pie central 210 kg

%
78,2 %

mm
A 603
B 335
C 379

m³
323 m³

- Insertable de leña en hierro fundido.
- Sistema de cristal limpio.
- Interior de hierro fundido.
- Control de aire primario
- Dos turbinas silenciosas.
- Interruptor de 3 posiciones.
- Termostato de seguridad.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior de Ø 200 mm.



kW
Total 8,2 kW

kW
Nominal 6,4 kW

kg
135 kg


m³
230 m³

%
85,16 %


mm
A 554
B 367
C 246

mm
A 698
B 482
C 753


- Insertable de leña con revestimiento fabricado con acero al carbono.
- Doble combustión.
- Cristal serigrafiado.
- Sistema de cristal limpio.
- Interior en vermiculita.
- Control de aire primario y secundario.
- Salida de humos superior Ø 150 mm.
- Toma de aire con opción de trasera o por abajo.
- Apto para viviendas de bajo consumo.

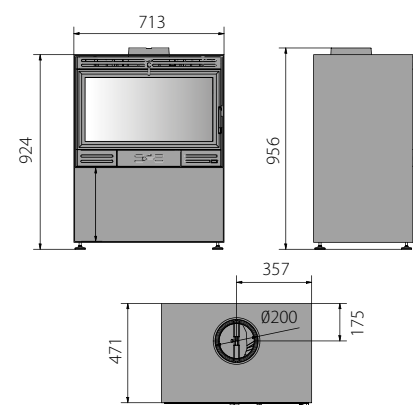


AFAR LEÑERO

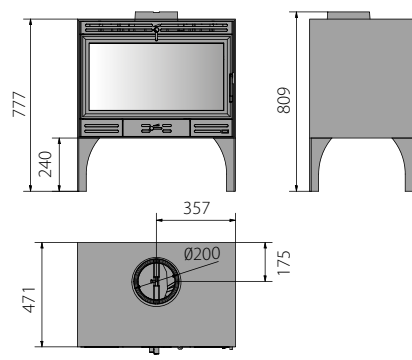



AFAR PATAS

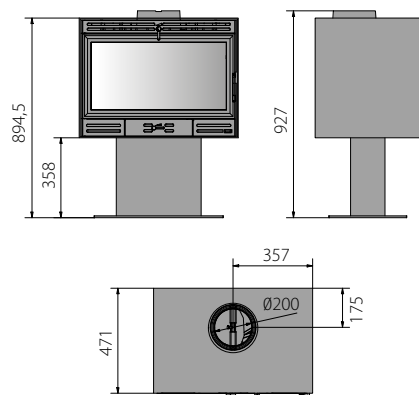

AFAR PIE CENTRAL



Arillo inoxidable desmontable



Opción entrada aire desde parte trasera o inferior



Enya 49 | 80 | 90 | 100

SUSPENDIDO



ENYA 49
Suspendido



ENYA 80
Suspendido



ENYA 90
Suspendido



ENYA 100
Suspendido



El modelo SUSPENDIDO se suministra en 4 versiones diferentes: ENYA 49, ENYA 80, ENYA 90 y ENYA 100.

ENYA 49 Suspended

kW Total	8,2 kW		85,16 %		A 554 B 367 C 246
kW Nominal	6,4 kW		230 m³		A 698 B 482 C 563
	134 kg				

ENYA 80 Suspended

kW Total	9,6 kW		86,10 %		A 654 B 367 C 296
kW Nominal	7,5 kW		275 m³		A 798 B 482 C 563
	155 kg				


ENYA 90 Suspended

kW Total	11 kW		85,72 %		A 754 B 367 C 296
kW Nominal	8,7 kW		320 m³		A 898 B 482 C 563
	169 kg				


ENYA 100 Suspended

kW Total	12,5 kW		85,28 %		A 854 B 367 C 296
kW Nominal	9,5 kW		350 m³		A 998 B 482 C 563
	187 kg				


- **Insertable** de leña con revestimiento fabricado con **acero** al carbono.
- **Doble combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Interior en **vermiculita.**
- Control de aire primario y secundario.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**. Para el modelo 90 y 100: **Ø 200 mm**.
- Toma de aire con opción de trasera o por abajo.
- Apto para **viviendas de bajo consumo.**

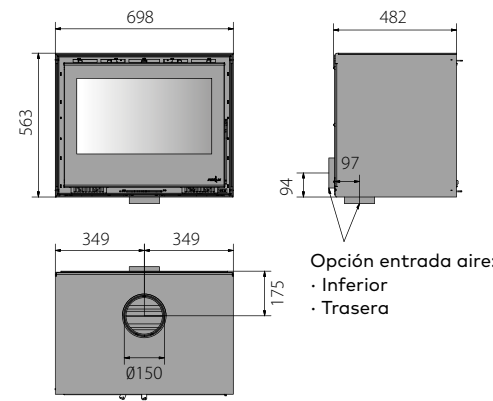


ENYA 49 Suspended

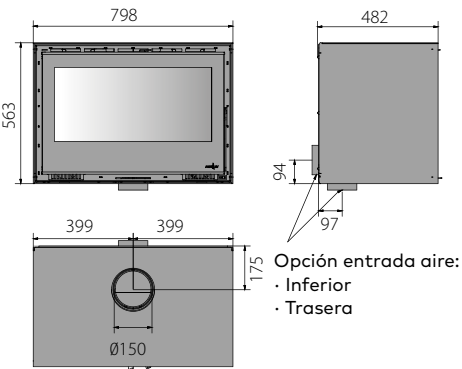

ENYA 80 Suspended

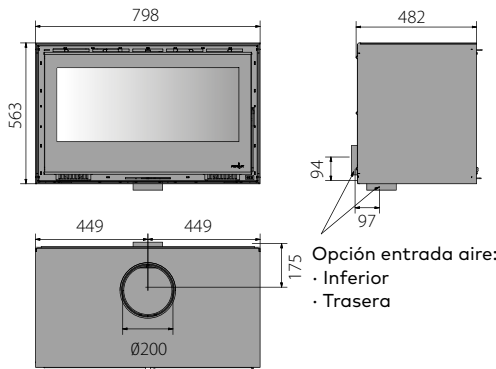

ENYA 90 Suspended

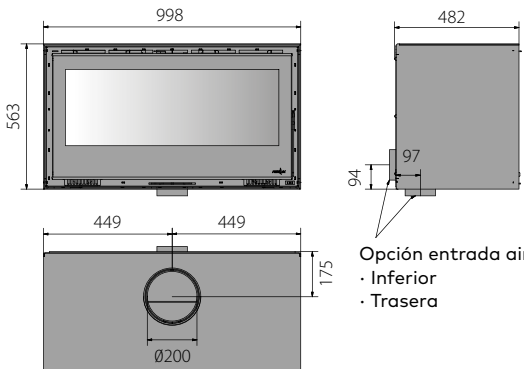

ENYA 100 Suspended

Enya 49 | 80 | 90 | 100

LEÑERO



A+

ENYA 49
Leñero



ENYA 80
Leñero



ENYA 90
Leñero



ENYA 100
Leñero



El modelo LEÑERO se suministra en 4 versiones diferentes: ENYA 49, ENYA 80, ENYA 90 y ENYA 100.

ENYA 49 Leñero

kW Total	8,2 kW		85,16 %		A 554 B 367 C 246
kW Nominal	6,4 kW		230 m³		A 698 B 482 C 904
kg	161 kg				

ENYA 80 Leñero

kW Total	9,6 kW		86,10 %		A 654 B 367 C 296
kW Nominal	7,5 kW		275 m³		A 798 B 482 C 904
kg	185 kg				


ENYA 90 Leñero

kW Total	11 kW		85,72 %		A 754 B 367 C 296
kW Nominal	8,7 kW		320 m³		A 898 B 482 C 954
kg	202 kg				


ENYA 100 Leñero

kW Total	12,5 kW		85,28 %		A 854 B 367 C 296
kW Nominal	9,5 kW		350 m³		A 998 B 482 C 954
kg	222 kg				


- Insertable de leña con revestimiento fabricado con **acero** al carbono.
- **Doble combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Interior en **vermiculita.**
- Control de aire primario y secundario.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**. Para el modelo 90 y 100: **Ø 200 mm**.
- Toma de aire con opción de trasera o por abajo.
- Apto para **viviendas de bajo consumo.**

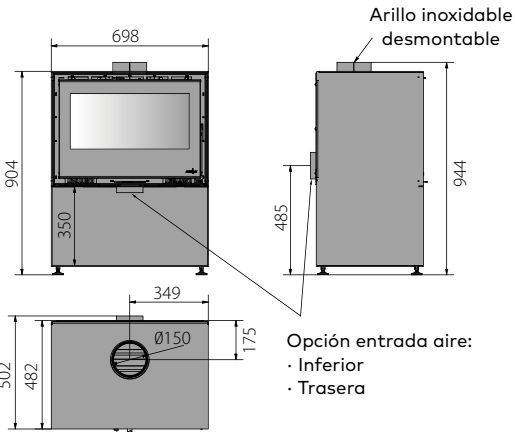


ENYA 49 Leñero

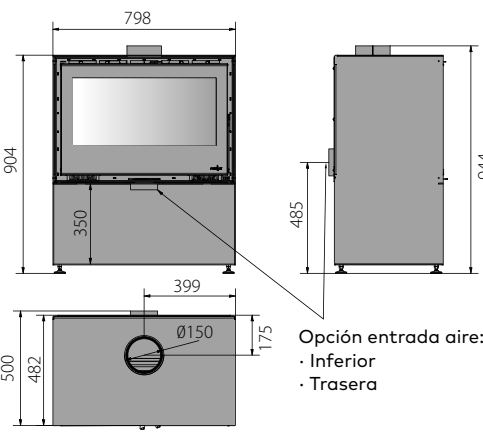

ENYA 80 Leñero

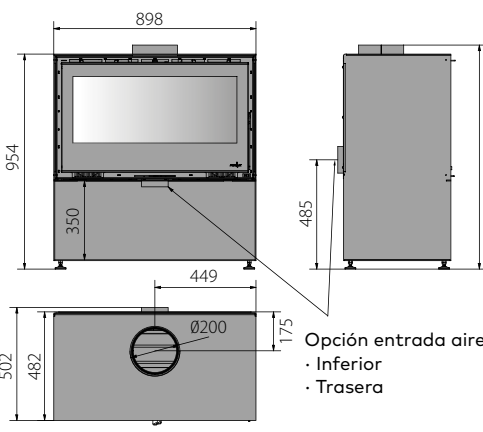

ENYA 90 Leñero

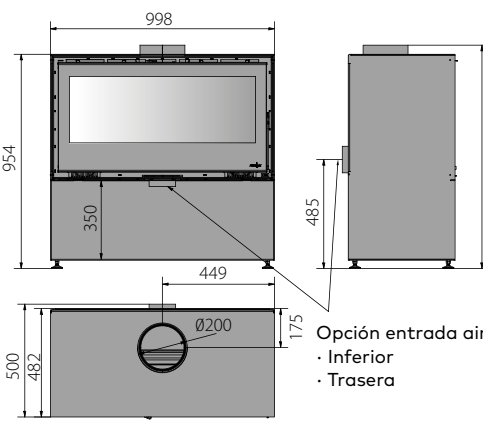

ENYA 100 Leñero

Enya 49 | 80 | 90 | 100

PIE CENTRAL



ENYA 49
Pie Central



ENYA 80
Pie Central



ENYA 90
Pie Central



ENYA 100
Pie Central



El modelo PIE CENTRAL
se suministra en 4
versiones diferentes:
ENYA 49, ENYA 80,
ENYA 90 y ENYA 100.

ENYA 49 Pie Central

kW Total	8,2 kW		85,16 %		A 554 B 367 C 246
kW Nominal	6,4 kW		230 m³		A 698 B 482 C 871
kg	156 kg				

ENYA 80 Pie Central

kW Total	9,6 kW		86,10 %		A 654 B 367 C 296
kW Nominal	7,5 kW		275 m³		A 798 B 482 C 921
kg	177 kg				


ENYA 90 Pie Central

kW Total	11 kW		85,72 %		A 754 B 367 C 296
kW Nominal	8,7 kW		320 m³		A 898 B 482 C 921
kg	191 kg				


ENYA 100 Pie Central

kW Total	12,5 kW		85,28 %		A 854 B 367 C 296
kW Nominal	9,5 kW		350 m³		A 998 B 482 C 921
kg	209 kg				


- **Insertable** de leña con revestimiento fabricado con **acero** al carbono.
- **Doble combustión.**
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Interior en **vermiculita.**
- Control de aire primario y secundario.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**. Para el modelo 90 y 100: **Ø 200 mm**.
- Toma de aire con opción de trasera o por abajo.
- Apto para **viviendas de bajo consumo.**

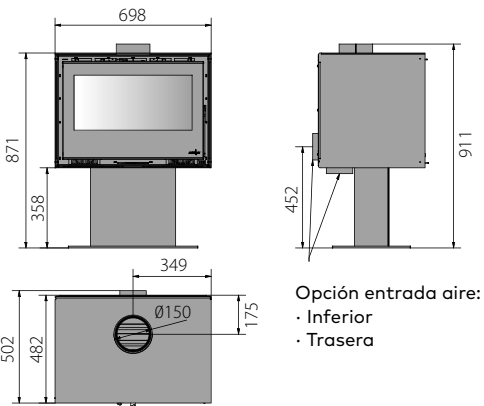


ENYA 49 Pie Central

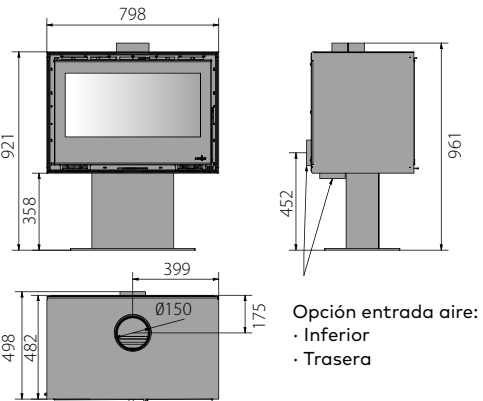

ENYA 80 Pie Central

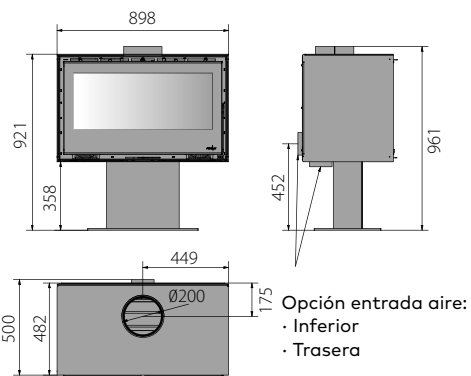

ENYA 90 Pie Central

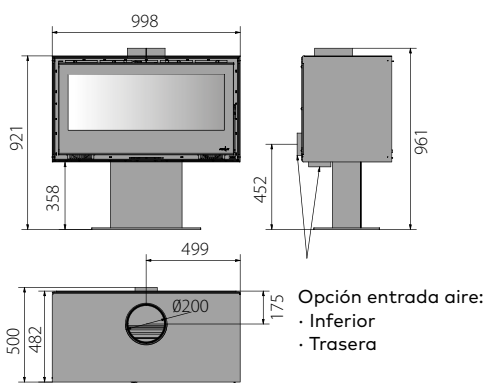

ENYA 100 Pie Central



A+

DANA
Pie Central



DANA
Mueble



DANA
Patas

DANA Pie Central

kW 8,4 kW
Total

kW 7,2 kW
Nominal

kg 103 kg

m³ 250 m³

86,33 %

A 544
B 382
C 294
Interior mm

A 620
B 468
C 791
Exterior mm

- **Estufa** de leña en **acero** al carbono.
- Versiones en **Patas**, **Pie Central** y **Mueble**.
- Interior en **vermiculita**.
- **Doble combustión**.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Control de aire primario y secundario.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**.
- Amplia cámara de combustión

DANA Mueble

kW 8,4 kW
Total

kW 7,2 kW
Nominal

kg 103 kg

m³ 250 m³

86,33 %

A 544
B 382
C 294
Interior mm

A 620
B 468
C 807
Exterior mm

DANA Patas

kW 8,4 kW
Total

kW 7,2 kW
Nominal


kg 103 kg

m³ 250 m³



86,33 %

A 544
B 382
C 294
Interior mm



A 620
B 468
C 791
Exterior mm

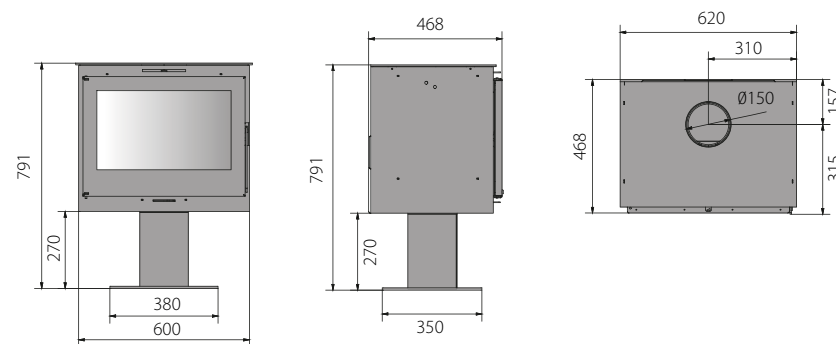

DANA Pie Central

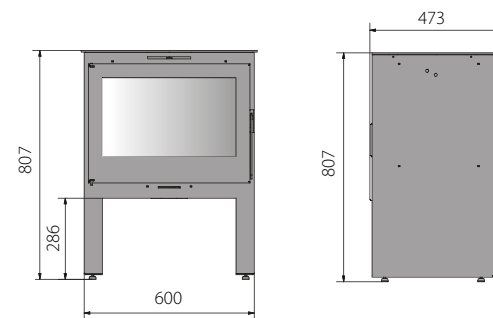

DANA Mueble

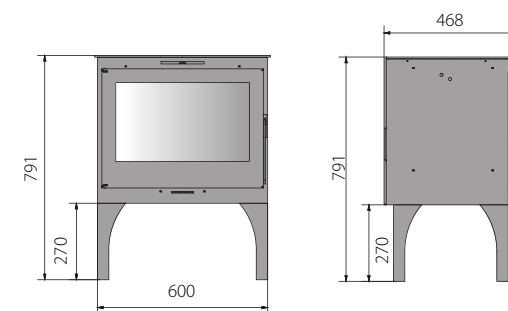

DANA Patas

K 80



Incluye marco de 4 lados de 4 cm y deflector de vermiculita.

Debe trabajar siempre con un circuito de radiadores o similar.



A

K 100




Incluye marco de 4 lados de 4 cm y deflector de vermiculita.

Debe trabajar siempre con un circuito de radiadores o similar.





A+

kW Total	31,1 kW		77,7 %		630 m³
kW Total AGUA	20,5 kW		237 kg		75 L
kW Nominal	24,2 kW	A 785 B 420 C 514 Interior mm			
kW Nominal AGUA	15,9 kW	A 917 B 666 C 1339 Exterior mm			




- Termochimenea de **acero** al carbono.
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Control de aire primario y secundario.
- Deflector de **vermiculita.**
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior de **Ø 250 mm.**
- Toma de aire lateral.
- Regulable en altura.
- Marco de 4 lados de 40 mm de serie.
- Diseñado para evitar la pérdida de carga.
- Apto para **viviendas de bajo consumo.**

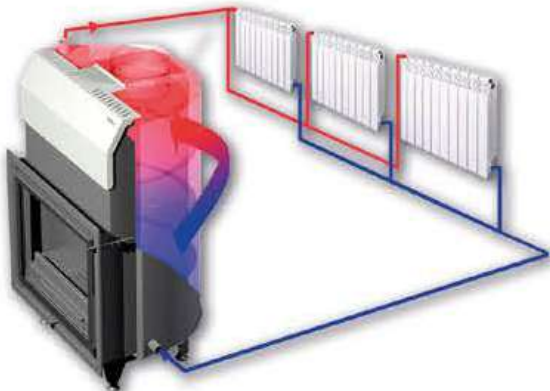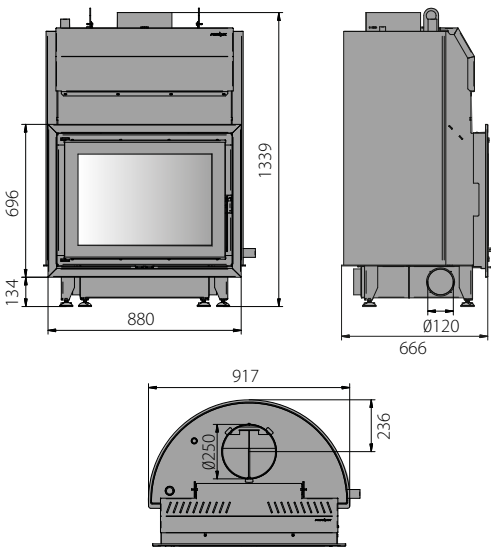


- Entrada y salida de agua 1" H.
- Sonda temperatura 1/2" H.
- Presión máxima de trabajo 2 bar.
- Obligatorio instalación válvula de descarga térmica 93 °C (no incluida).

kW Total	45,9 kW		83,8 %		1001 m³
kW Total AGUA	20,5 kW		262 kg		85 L
kW Nominal	38,5 kW	A 1015 B 427 C 519 Interior mm			
kW Nominal AGUA	16,9 kW	A 1102 B 671 C 1192 Exterior mm			



- Termochimenea de **acero** al carbono.
- **Cristal serigrafiado.**
- Sistema de cristal limpio.
- Control de aire primario y secundario.
- Deflector de **vermiculita.**
- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior de **Ø 250 mm.**
- Toma de aire lateral.
- Regulable en altura.
- Marco de 4 lados de 40 mm de serie.
- Diseñado para evitar la pérdida de carga.
- Apto para **viviendas de bajo consumo.**

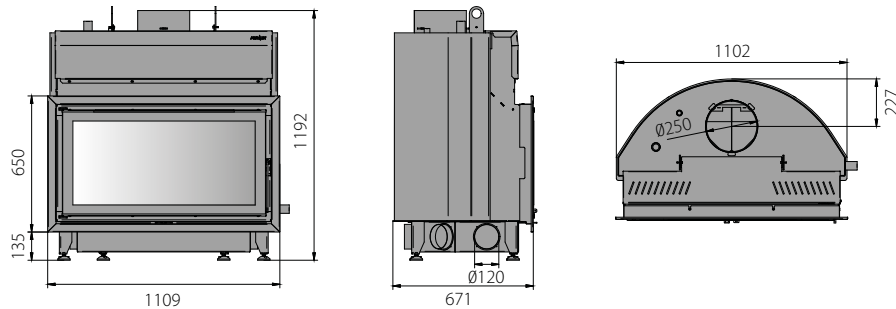

Forno



VISTO



ENCASTRABLE

Horno desmontable en acero inoxidable con termómetro, bandeja GN 1/1, parrilla horno y parrilla asado (545x380 mm) incluidos.



LEÑERO

kW
Total 18,6 kW

77,9 %

A 761
B 595
C 1123
Exterior
Visto mm

• **Chimenea en acero** al carbono con horno de leña de acero inoxidable.

• Sistema de cristal limpio.

• Cámara de combustión en **vermiculita**.

• Control de aire primario y secundario.

• Incluye bandeja, parrilla horno y parrilla asado.

• **Sistema de doble combustión.**

• Salida de humos superior de **Ø 200 mm**.

• Opción visto y con leñero.

• Opción encastrable para insertar en obra.

kW
Nominal 14,5 kW


A 633
B 504
C 342
Interior
mm

A 742
B 566
C 1123
Exterior
Encastrable mm


kg
210 kg
193 kg
238 kg

A 554
B 513
C 359
Horno
mm


A 761
B 595
C 1562
Exterior
Leñero mm

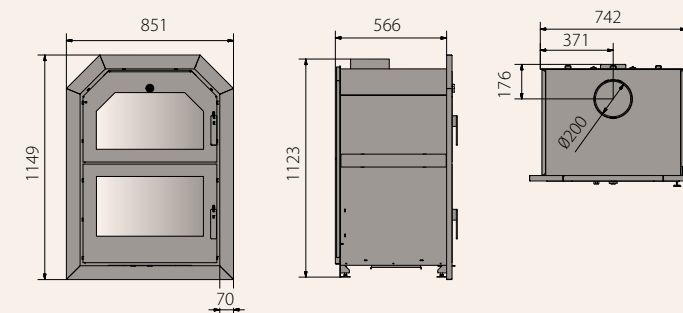

ENCASTRABLE

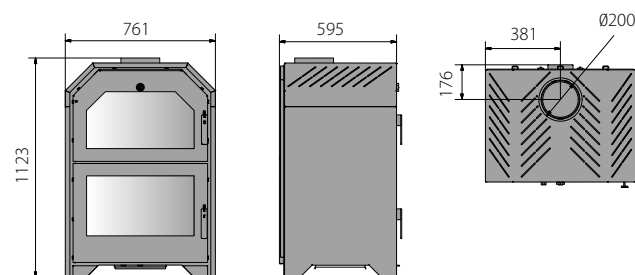

VISTO

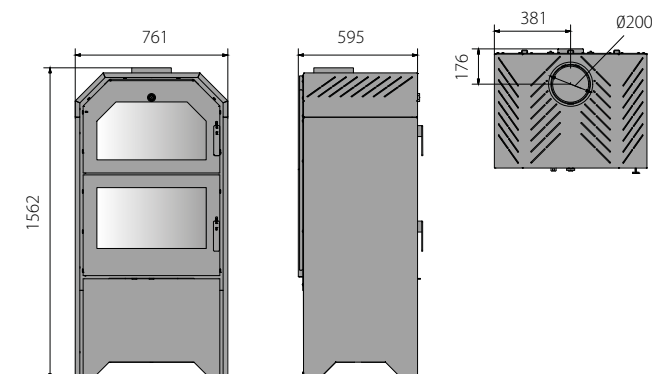

LEÑERO



Maro

maro



A+

Istán



A+



istán



HORNOS

kW Total	8,4 kW		86,33 %
kW Nominal	7,2 kW		A 544 B 382 C 294 Interior mm
	178 kg		A 478 B 345 C 220 HORNO Interior mm
	250 m³		A 620 B 468 C 1240 Totales Exterior mm


- Horno de leña en **acero** al carbono.
- Horno en acero inoxidable.
- Base de **ladrillo refractario**.
- **Desmontable** para limpieza del sistema de evacuación de humos.
- Interior en **vermiculita**.
- **Doble combustión**.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Control de aire primario y secundario.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**.
- Incluye bandeja y parrilla de asado.

kW Total	8,4 kW		86,33 %
kW Nominal	7,2 kW		A 544 B 382 C 294 Interior mm
	175 kg		A 478 B 345 C 220 HORNO Interior mm
	250 m³		A 620 B 468 C 1240 Totales Exterior mm

- Horno de leña en **acero** al carbono.
- Horno en acero inoxidable.
- Base de **ladrillo refractario**.
- **Desmontable** para limpieza del sistema de evacuación de humos.
- Interior en **vermiculita**.
- **Doble combustión**.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Control de aire primario y secundario.
- Salida de humos superior **Ø 150 mm**.
- Incluye bandeja y parrilla de asado.

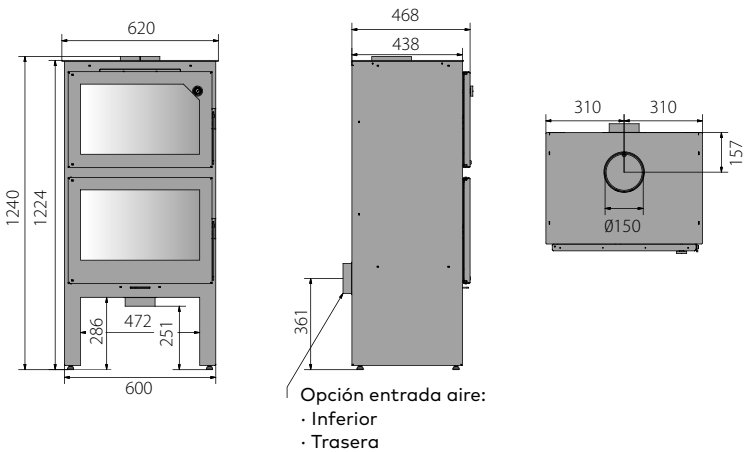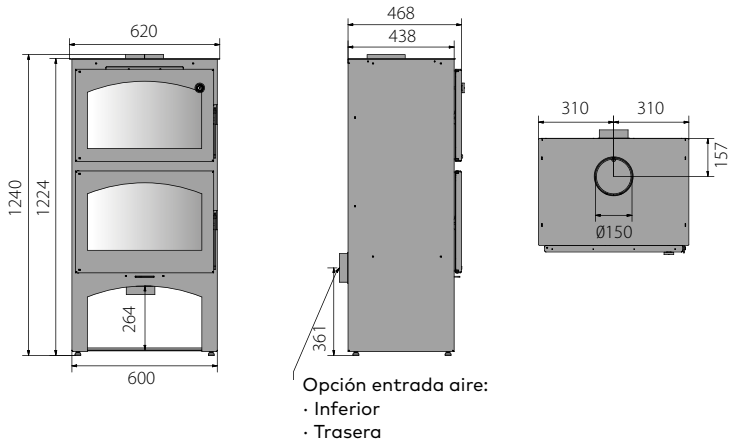

Patio

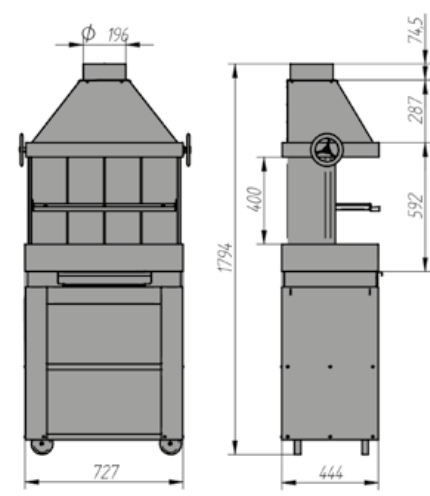


Combustible: Carbón vegetal
Combustível: Carvão vegetal
Fuel: Charcoal
Combustible: charbon de bois

kg 95,8 kg




Verbena

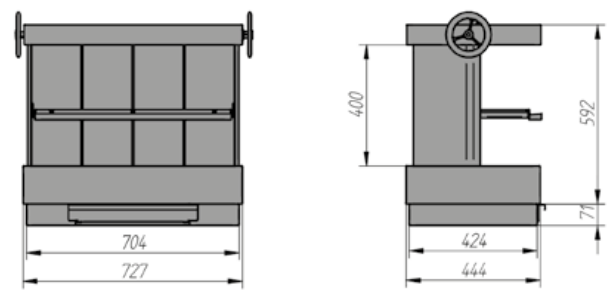

kg 59,1 kg




Fiesta

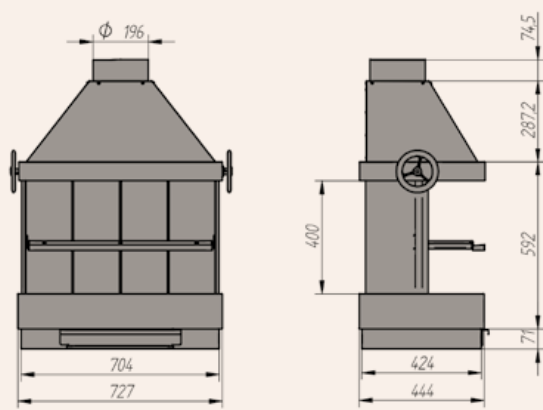

kg 60,8 kg

Jardín

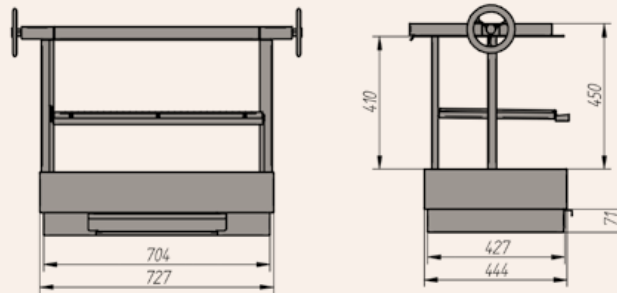

kg 56,6 kg

Serie S




Practic 80



Horno desmontable en acero inoxidable con termómetro, bandeja, parrilla horno y parrilla asado incluidas.

- Barbacoa de leña fabricada en acero al carbono.
- Opcional instalación de puertas.


Serie Kind	Modelo Model	mm Exterior					mm Interior			Prof. Depth	kg
		H1	H2	L1	P1	P2	H3	L2			
S	70	1170	578	780	594	78	538	700	460	200	99,6
	80	1244	641	870	594	78	598	790	460	250	112,5
	100	1407	691	1080	659	78	648	1000	523	300	165,8

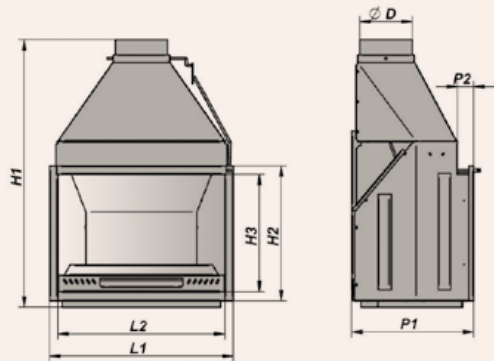


Interior mm
A 785 x B 503 x C 516
Horno mm
A 593 x B 440 x C 223
230 kg



- Barbacoa en acero al carbono para interiores.
- Doble puerta.
- Sistema de cristal limpio.
- Incluye bandeja, parrilla horno y parrilla asado.
- Salida de humos superior de Ø 250 mm.




PUERTAS PARA HOGAR Opcional



PUERTA DE 2 HOJAS

Modelo Model	A	B	C	D	E	Cristal Glass	Peso (kg) Weight (kg)
70	684	522	765	571	30	613 x 430 x 4	14

Modelo Model	A	B	C	D	E	Cristal Glass	Peso (kg) Weight (kg)
80	775	579	855	631	30	312 x 494 x 4 (x2)	17
100	984	628	1064	680	30	416 x 545 x 4 (x2)	19

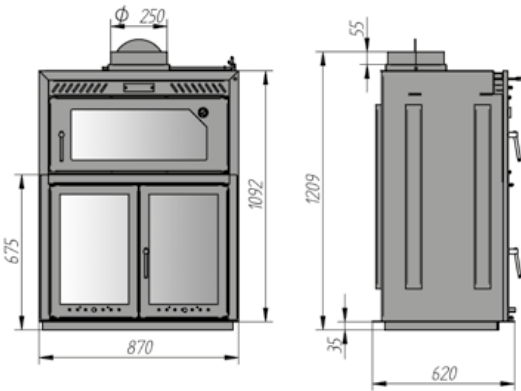



Chimeneas y Biomasa FERLUX, S.A.
Parque Empresarial El Pólar, Parc. 1
29313 Villanueva del Trabuco
MÁLAGA (España)
Tel. +34 952 03 11 17

FERLUX se reserva el derecho a modificar
cualquier modelo de este catálogo sin
previo aviso. Cotas a título orientativo.

ferlux.es

Distribuidor autorizado