



**PERMUTADORES
DE ALTA
EFICIÊNCIA
INOX**

MODELOS E CORES STANDARD

■ BORDEAUX ■ BRANCO ■ CINZA 100 SABLÉ



- 6 NÍVEIS DE POTÊNCIA**
Ajustáveis de 3.5 kw a 10 kw.
- RESERVATÓRIO INCORPORADO**

SEGURANÇA MÁXIMA

Controlo de temperatura da estufa.
Sistema anti-retorno da chama.
Sistema de deteção da chama.
Termostato de segurança.

- FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO**
Acendimento/alimentação automática.

LIMPEZA ULTRA FÁCIL

MANUTENÇÃO

Sistema automático de diagnóstico de anomalias.


ALARMES SONOROS

Alerta o utilizador para a existência de anomalias.

RELÓGIO PROGRAMÁVEL

Permite programas diários, semanais e fim de semana.
Possibilidade de ligação Hi Fi com APP 4het

MEDIDAS E COMPONENTES TÉCNICOS

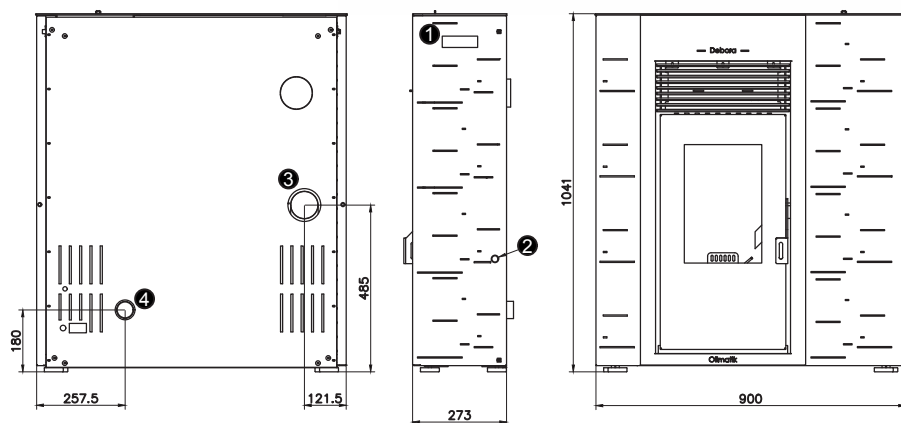

- 1 CONTROLADOR DIGITAL
- 2 TERMOSTATO DE SEGURANÇA
- 3 SAÍDA DE FUMOS - Ø80 MM
- 4 ENTRADA DE AR
- 5 SAÍDA DE FUMOS SUPERIOR - Ø80 MM
- 6 TAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DE PELLETS

Controlador digital com teclas táteis

Funcionalidades: acendimento automático, função cronotermostato com possibilidade de programação diária, semanal e de fim-de-semana, arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura desejada, modulação automática (potência 1 a 6 e auto), ajusta a potência do queimador às necessidades de aquecimento e de acordo com a temperatura desejada do compartimento, visualização de todos os parâmetros da estufa.



Opcional

Wi-fi app control

Através da sua programação avançada e tecnologia de conectividade, permite uma fácil interação e controlo total do seu equipamento, a partir do seu smartphone ou tablet, via Wi-fi, onde quer que esteja. Esta inovação vem aumentar o seu conforto, proporcionando uma maior eficiência energética em sua casa. Uma app para IOS e Android.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg)	15	POTÊNCIA NOMINAL AO AR (MIN/MAX (KW))	3.5/10	CONSUMO DE PELLETS (MIN/MAX) (Kg/h)	0.77/2.3*
PESO DA CALDEIRA (Kg)	137	TIRAGEM MÍNIMA DA CHAMINÉ (Pa)	12	DIMENSÕES DO COMBUSTÍVEL (PELLETS) (mm)	6
RENDIMENTO (MIN/MAX)	91.4/96	VOLUME DE AQUECIMENTO MÁXIMO (m³)	230	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	230V 50Hz
AUTONOMIA (MIN/MAX) (h)	6.5/19.5*	DISTÂNCIA DE SEGURANÇA (mm)	600	CONSUMO ELÉTRICO (MIN/MAX (KW))	106/362
DIÂMETRO DA ENTRADA DO AR (mm)	40	DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	80		

* DEPENDEDO DA QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL



SEDE / FÁBRICA

Rua Antero Figueiredo, 26, Ferreiros
4760 - 714 Ribeirão - V.N. Famalicão, Portugal
+351 252 957 653 | info@olimatik.com | www.olimatik.com

REPRESENTANTE