


# Split Tipo Mural Breezeless E



## Maior precisão de temperatura, para uma maior poupança de energia

- Desempenho excepcional no âmbito da poupança de energia com um SEER de 7.6 (modelo 9.000 Btu/h)
- Controlo remoto por Wifi permitindo a parametrização do ar condicionado através de aplicativos nos smartphones
- Função GearShift para uma maior poupança de energia
- Matriz com milhares de micro perfurações proporciona um fluxo de ar mais suave e um ambiente mais confortável
- Modo Breezeless: longo alcance, médio ou apenas uma brisa de ar
- Ajuste do ângulo máximo da direcção do fluxo de ar, através do controlo remoto, por forma a evitar choques térmicos
- Nível de ruído ultra-silencioso
- Função "Follow Me"
- Elevado fluxo de ar de até 680m<sup>3</sup>/h
- Insuflação de longo alcance de até 9m
- Compressor e ventiladores DC Inverter
- Tecnologia Inverter Quattro™
- Unidades interiores compatíveis com a gama multi-split
- Controlo remoto Arctic Fox
- Tratamento anti-corrosão "Golden Fin"
- Rápido arrefecimento e aquecimento

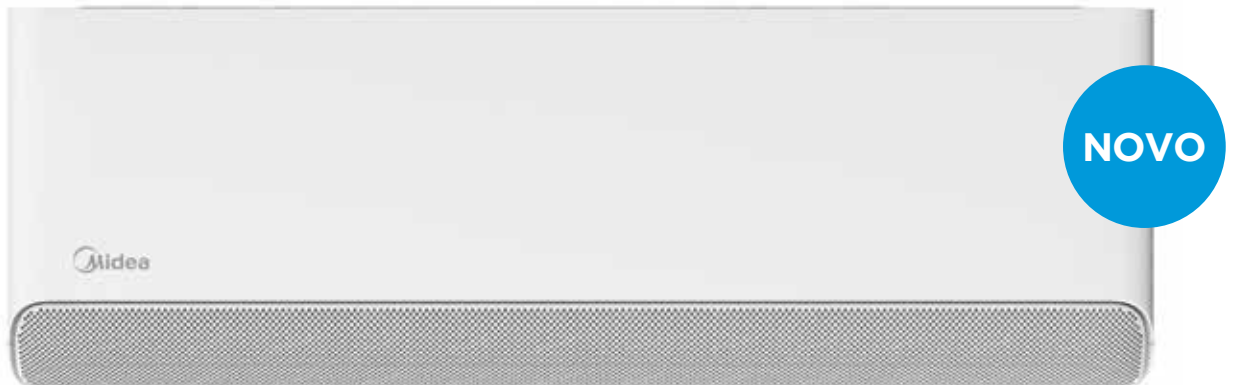

Kit Wifi Incluído



Filtro de Alta Densidade



Filtro Catalisador



Modo Breezeless™



Follow Me



Modo ECO



Baixo Nível Sonoro



Curva Inteligente de Sono



Amplio Fluxo de Ar



Ajuste do Ângulo de Ar para evitar Choques Térmicos



Função de Reinício Automático



Controlo através de APP



Rápido Arrefecimento



Drenagem Bilateral



Compressor e Ventiladores DC Inverter



Estrutura Tipo Diamante



Golden Fin

# Split Tipo Mural Breezeless E



Unidade Interior		MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW		MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW		MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	
Unidade Exterior		MOX104-09HFN8-QRD1GW		MOX103-12HFNX-QRD1GW		MOX301-18HFN8-QRD1GW	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade nominal	Btu/h	9553 (3500~12000)	10000 (3500~13000)	12283 (4700~14700)	12965 (3700~15000)	18000 (6600~21400)	19000 (4400~23900)
	kW	2.79 (1.02~3.51)	2.93 (2.79~3.80)	3.59 (1.37~4.30)	3.79 (1.80~4.39)	5.27 (1.93~6.27)	5.57 (1.29~7.00)
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1 + N, 50		230, 1 + N, 50		230, 1 + N, 50	
Potência eléctrica absorvida	W	776 (80~1300)	696 (100~1250)	1114 (120~1650)	1024 (110~1400)	1600 (150~2250)	1500 (220~2350)
Amperagem de trabalho	A	5.6 (0.58~5.65)	3.2 (0.72~5.6)	5.13 (0.8~7.2)	4.68 (0.74~6.08)	7.00 (0.7~9.8)	6.5 (0.95~10.2)
SEER	W/W	7.6 / A**		7.1 / A**		7.1 / A**	
SCOP (Climas Quentes)	W/W	5.4 / A***		5.5 / A***		5.1 / A***	
SCOP	W/W	4.1 / A*		4.2 / A*		4.1 / A*	
<b>Unidade Interior</b>							
Caudal de ar	A/M/B m3/h	510/415/375		520/420/380		835/620/510	
Nível pressão sonora	A/M/B/SIL dB(A)	37/32/20.5/19.5		37.5/35.5/21/20		41/36.5/32.5/20.5	
Dimensões net	LxAxP mm	812x299x199		812x299x199		968x320x225	
Peso net	kg	9.1		9.3		12.3	
Dimensões embarque	LxAxP mm	870x385x277		870x385x277		1.027x412x307	
Peso bruto	kg	11.6		12.2		16.2	
<b>Unidade Exterior</b>							
Caudal de ar	m3/h	1850		1850		2100	
Nível pressão sonora	dB(A)	55,5		56		57	
Dimensões net	LxAxP mm	720x495x270		720x495x270		805x554x330	
Peso net	kg	22.7		22.9		32,3	
Dimensões embarque	LxAxP mm	835x540x300		835x540x300		915x615x370	
Peso bruto	kg	24.4		24.6		35.1	
<b>Circuito Frigorífico</b>							
Diâmetro de tubagem	L. líquido mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
	L. aspiração mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem	mm	Ø 16		Ø 16		Ø 16	
Comprimento máximo de tubagem	m	25		25		30	
Desnível máximo entre unidades	m	10		10		20	
Protecção	A	16		16		16	
Carga adicional	g	5> 12g-m U.I.		5> 12g-m U.I.		5> 12g-m U.I.	
Alimentação/Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo inter-unidades	mm	5x2.5		5x2.5		5x2.5	
Limites de funcionamento	°C	-15 ~ 50; -20 ~24		-15 ~ 50; -20 ~24		-15 ~ 50; -20 ~24	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.55		0.62		1,1	
Controlo remoto		Infravermelhos Arctic Fox RG10N8(2HS)		Infravermelhos Arctic Fox RG10N8(2HS)		Infravermelhos Arctic Fox RG10N8(2HS)	

Notas:

1. Modelo 24.000 Btu/h brevemente disponível.

2. Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA MIDEA  
www.sgtmidea.com

GAMA DOMÉSTICA