

PRO ZEN



GARANTIA TOTAL

GARANTIA CUBA

REVESTIMENTO DE TITÂNIO

ANTI CORROSÃO



/ TERMOACUMULADOR / INSTALAÇÃO DE CHÃO / RESISTÊNCIA EMBAINHADA / ÂNODO PRO TECH


- Depósito esmaltado em titânio A 850 °C
- Resistência embainhada de steatite para limitação de formação de calcário
- Ânodo electrónico anti-corrosão PRO TECH
- Manutenção mais fácil sem vaziar o depósito e flange de Ø 105 mm
- Termostato de alta precisão
- Luz piloto de funcionamento da resistência e ânodo electrónico
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- Possibilidade de conexão trifásica
- Preparado para tarifa bi-horária (inclui pilha recarregável de 9V)
- 2 anos de garantia total
- 5 anos de garantia para cuba



de F a A+



SEM MANUTENÇÃO DO ÂNODO

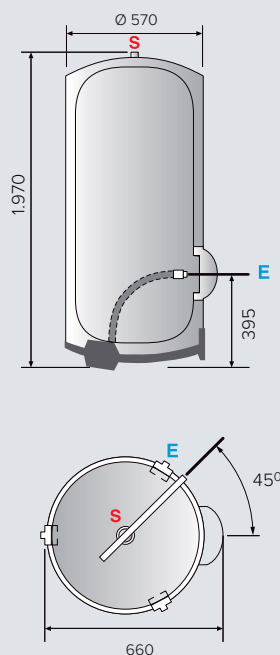

PRO ZEN HPC 300 ST

DADOS TÉCNICOS

		PRO ZEN HPC 300 ST
Capacidade	l	300
Potência	W	3.000
Voltagem	V	230
Tempo aquec. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	6H38
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	65
Dispersão térmica 65 $^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	2,45
Pressão máx. exercício	bar	6
Peso bruto	kg	75
Índice proteção	IP	IPX4

DIMENSÕES

Tubos entrada/saída	Polegadas	3/4"
---------------------	-----------	------

PRO ZEN		300 ST EU
Classe Erp AQS	ErP	C
Perfil de consumo	ErP	L
Código		30000685

Para transformar a trifásico, contactar com o Serviço Técnico Oficial.

* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está discriminado na documentação técnica.

LEGENDA.
Medidas em mm
E Entrada água fria. S Saída água quente.