

Preston 9

Estufa de fundición con salida superior o posterior
Salamandra em ferro fundido com saída superior ou posterior

Elaborada completamente en fundición y acabado en pintura anticalórica resistente 650 °C.
Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente 750 °C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Regulación del aire de combustión primario, secundario y doble combustión.
Posibilidad de salida de humos superior o trasera.

CE pr16510
13240




Construída em fundição e pintado com tinta anticalórica anticorrosiva resistente a 650°C.
Porta construída em fundição com vidro vitroceramico resistente a 750°C.
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.
Regulação do ar de combustão primário e secundário e dupla combustão.
Saída de fumos superior ou posterior.

A



kW	Potencia Potência	9,2
	Volumen calefactable Volume de aquecimento	230
%	Rendimiento	75
	Consumo	2,7
	Salida de humos superior o trasera Saída de fumos superior ou traseira	
kg	Peso	127
	Tamaño máx de los troncos Tamanho máx dos troncos	48
	Medidas de la cámara Medidas da camara	410 x316x290

- Sistema de Cristal Limpio | Sistema Cristal Limpo.
- Doble combustión | Dupla Combustão

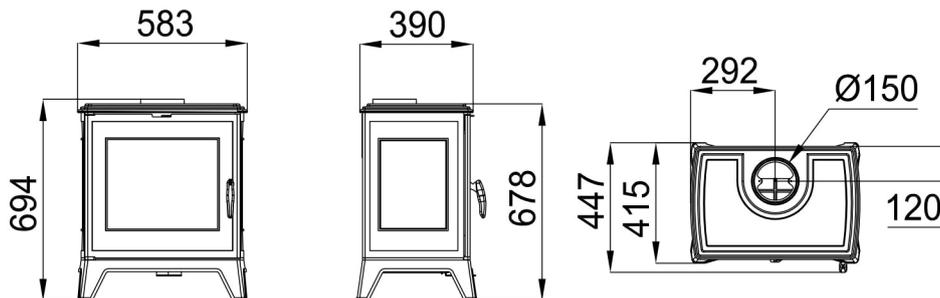

Maneta con acabado siliconado alta resistencia.
Puxador com acabamento em silicone de alta resistência.



Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.