




a excelência do fogo

CATÁLOGO GERAL
2025-2026





Para complementar as informações apresentadas neste catálogo com conteúdo adicional, recursos digitais e detalhes atualizados, convidamo-lo a escanear este código QR e assim aceder diretamente ao nosso site oficial.

Somos BRONPI

Onde o calor da casa nasce

Na BRONPI não fabricamos apenas sistemas de aquecimento: **criamos calor que transforma casas em abrigos, quartos em locais de encontro e fogo em bem-estar compartilhado.**

Desde o início, trabalhamos com paixão para que cada um de nossos produtos não seja apenas eficiente, durável e ambientalmente amigável, mas também parte da alma de cada casa. Porque entendemos que o calor não é apenas uma necessidade: **é uma emoção, uma lembrança, uma sensação de lar.**

Nosso compromisso nasce do trabalho diário de uma **equipe humana dedicada, próxima e apaixonada**, que coloca seu coração em cada projeto, cada teste e cada detalhe. São pessoas que entendem que por trás de cada equipe, há uma família esperando calor, segurança e confiança.

Com uma profunda raiz familiar e uma visão inovadora, na **BRONPI** combinamos tradição e tecnologia de ponta. Projetamos e fabricamos em Lucena (Córdoba) Espanha, cuidando de cada detalhe, para oferecer salamandras, lareiras, fornos e caldeiras pensadas para acompanhar sua vida.

Nossa missão vai além de aquecer espaços: **queremos criar ambientes que convidem a ficar, compartilhar, viver mais devagar e com mais sentido.**

BRONPI é muito mais do que aquecimento. É calor com propósito.
Casa, sustentabilidade e confiança.





BRONPI - O calor que une





40 *Anos* de paixão pelo calor do lar

Neste 2025, a **BRONPI** celebra com orgulho **quatro décadas de história**, inovação e compromisso com nossos clientes. Um caminho que começou em 1985, com o sonho empreendedor de levar o **calor da biomassa** para as casas, com produtos projetados e fabricados em Lucena (Córdoba) Espanha.

Desde aqueles primeiros passos até hoje nós crescemos, nos modernizamos, ampliamos nossa gama de produtos e conquistamos mercados internacionais. Mas há algo que ainda está intacto: **nossa essência, nossa proximidade e nossa maneira de entender o calor como algo que vai além de uma temperatura confortável**. Para nós, o calor é companhia, vida compartilhada, lar.

Hoje, com presença em todos os continentes do mundo e um extenso catálogo de produtos, celebramos este aniversário com gratidão e entusiasmo, olhando para o futuro com a mesma paixão que nos impulsionou desde o início.

**Obrigado por fazer parte da nossa história.
Obrigado por compartilhar conosco estes 40 anos de calor, confiança e lar.**



1985  **2025**

Durante estes 40 anos apostamos em:

✓ **Inovação** constante, com tecnologias de ponta que fazem a diferença em eficiência e sustentabilidade.

✓ **A fabricação nacional**, cuidando de cada detalhe e mantendo o controle e de qualidade como marca distintiva.

✓ **Nossos clientes e distribuidores**, que confiam em nós e nos inspiram a melhorar todos os dias.

BRONPI – *40 anos acendendo emoções.*

Por que escolher BRONPI?

Porque um produto **BRONPI** não só aquece sua casa,
acompanha você em momentos, cria atmosferas e cuida de seus.

Escolher um produto **BRONPI** é muito mais do que escolher uma salamandra, uma lareira ou um sistema de aquecimento. É optar pela **qualidade, experiência e confiança**; é apostar por uma marca que faz **40 anos** acendendo casas e acompanhando famílias.

Desde 1985, na **BRONPI** trabalhamos com um propósito claro: **criar calor que inspire bem-estar, que reúna, que emocione**. Cada produto que projetamos e fabricamos, traz um processo cuidado, onde inovação e qualidade estão presentes.

10 RAZÕES PARA CONFIAR EM BRONPI

1

Experiência de
40 anos no setor

2

Fabricação
nacional, com
controle e total de
qualidade desde
o projeto até a
montagem final.

3

Tecnologia
sustentável,
com sistemas
tecnológicos
que reduzem
as emissões e
melhoram o
desempenho dos
equipamentos.

7

Versatilidade
em modelos e
gamas, com um
amplo catálogo de
produtos.

8

Assessoria técnica e
serviço pós-venda
próximo e profissional.



BRONPI
a excelência do fogo

4

Designs pensados para casas reais, funcionais, elegantes e personalizáveis.

5

Departamento próprio de I+D+i, que aposta pela inovação

6

Presença internacional, com distribuição em todos os continentes do mundo.

9

Uma equipe humana comprometida com cada cliente e cada produto.

10

Milhares de famílias satisfeitas, que cada inverno nos escolhem.

Nossa Tecnologia



TECNOLOGIA OASYS

Tecnologia OASYS e OASYS PLUS: Inteligência ao serviço da combustão

As tecnologias OASYS (Optimum Air System) e OASYS PLUS são sistemas exclusivos desenvolvidos pelo departamento de I+D+i da Bronpi Calefacción, integrados em todos os modelos BioBronpi.


Este sistema inovador analisa e controle a com precisão os principais fatores que afetam a combustão do pellet, garantindo assim um desempenho ideal e uma combustão eficiente.

A Tecnologia OASYS leva em conta múltiplas variáveis, como: **características do pellet, características da instalação e condições ambientais.**

Por sua vez, a Tecnologia OASYS PLUS leva essa análise um passo adiante, realizando medições ainda mais precisas e trabalhando com maior eficiência para se adaptar em tempo real a qualquer mudança no ambiente ou no sistema.

Graças a esta tecnologia, o equipamento **se ajusta automaticamente**, otimizando continuamente tanto a combustão como o funcionamento geral do dispositivo.

Com o OASYS e o OASYS PLUS, seu equipamento BioBronpi é sempre calibrado e adaptado às condições reais de uso, oferecendo **máximo desempenho, eficiência e conforto.**




PROGRAMÁVEL: CONFORTO SOB MEDIDA

Este modelo permite uma programação completa por parte do usuário, podendo estabelecer horários de ligar e desligar automaticamente todos os dias. Além disso, oferece a possibilidade de configurar horários diferenciados para os dias úteis e fins de semana, adaptando-se perfeitamente ao seu ritmo de vida e maximizando o conforto e a eficiência energética.




SISTEMA DE MODULAÇÃO E STANDBY: EFICIÊNCIA AUTOMÁTICA

O equipamento possui um sistema de modulação que ajusta automaticamente a potência de funcionamento uma vez atingida a temperatura programada. Isso permite manter o conforto térmico com um consumo otimizado de pellet, gerando uma importante economia energética. Além disso, incorpora o modo StandBy, através do qual a salamandra é desligada automaticamente ao atingir a temperatura ambiente desejada e liga-se novamente quando é necessário recuperar essa temperatura, garantindo eficiência e conforto sem intervenção do usuário.




SISTEMA TRIPLA COMBUSTÃO

Uma inovação que leva o desempenho ao máximo. Graças a uma terceira combustão dos gases não queimados na primeira e segunda combustão, obtém-se uma eficiência superior e uma economia real de combustível. Mais calor com menos consumo.




SISTEMA DUPLA COMBUSTÃO

Graças a uma segunda entrada de ar pré-aquecido na câmara de combustão, este sistema consegue uma segunda combustão dos gases não queimados na primeira combustão. O resultado é maior rendimento e menor consumo de combustível.




SISTEMA DE VIDRO LIMPO

Este sistema inovador introduz ar do exterior e direciona-o para a face interna do vidro. Isso melhora a combustão e evita que o vidro escureça rapidamente, permitindo uma visão clara e duradoura do fogo. Mais limpo, mais eficiente, mais espetáculo.



SISTEMA ENVOLVENTE FORNO

Este sistema aproveita os fumos da câmara de combustão, fazendo-os circular em torno do forno. Isso permite um aquecimento rápido, eficiente e homogêneo, ideal para uma cozedura perfeita em menos tempo. Calor envolvente para um desempenho superior.




SISTEMA DE CÂMARA DUPLA

Este sistema cria uma câmara de ar entre a zona de combustão e a superfície exterior do aparelho. O resultado é uma temperatura superficial mais baixa, evitando choques térmicos com as paredes e favorecendo uma convecção natural mais eficiente. Mais eficiente, melhor para sua casa.




SILENCIOSO: DESCONEXÃO DA TURBINA

Este sistema permite desfrutar do calor de forma Silencioso, graças ao seu funcionamento silencioso e à possibilidade de desligar a turbina quando se desejar. Ideal para quem valoriza um ambiente tranquilo, sem renunciar ao conforto térmico. Escolha o silêncio, desfrute do calor.



SISTEMA DE SEGURANÇA SOBREPRESSÃO

Este sistema impede que a pressão da água contida na caldeira ultrapasse a pressão máxima de 3 bar e está incluído de série em todos os nossos modelos Hydro.



SISTEMA DE SEGURANÇA VENTILADORES

A segurança também se ativa sozinha. A maioria dos nossos modelos equipados com ventiladores ou turbinas incorporam um sistema de proteção automática: se o usuário esquecer de ligá-los manualmente, os ventiladores são ativados sozinhos quando atingem os 60 °C. Assim se evita o superaquecimento do sistema elétrico, garantindo um funcionamento seguro e eficiente.



CONECTIVIDADE TOTAL. MODELOS COMPATÍVEIS COM O KIT WIFI

Permite ao usuário se conectar na salamandra a partir de qualquer lugar através da internet. Graças a esta função, é possível ligar ou desligar a salamandra, ajustar parâmetros, consultar seu estado e gerenciar o funcionamento remotamente, proporcionando máximo conforto e controle em todos os momentos.



FIRETEK

Material refratário branco de última geração, autolimpante, exclusivo da Bronpi, que oferece uma visão espetacular do fogo.

CONFORT

TEK SYSTEM



O sistema CONFORT-TEK desenvolvido por Bronpi, facilita ao usuário o controle e da salamandra com até 4 modos de operação predefinidos.

As salamandras equipadas com o sistema CONFORT-TEK são auto-reguláveis, permitindo ao usuário escolher o modo de funcionamento de forma rápida e confortável.

ENERGY

Durante 20 minutos, a salamandra funcionará a 120% da sua potência máxima, para alcançar o conforto desejado. Modo ideal para aquecer uma sala muito rapidamente.

SOFT-NIGHT

Para conseguir um ambiente quente e silencioso: a salamandra irá trabalhar em potência mínima e desligará os ventiladores, trabalhando em convecção natural.

AUTO

O usuário escolherá a potência ou temperatura desejada, e a salamandra se auto-regulará de forma inteligente para conseguir a temperatura desejada.

MANUAL-SMART

O usuário pode escolher a potência ou temperatura desejada, além de poder regular a velocidade dos ventiladores para adaptar o funcionamento à sua necessidade, inclusive parando-os em potência média ou baixa.



BRONPI: Calor Responsável


A eficiência energética é um valor fundamental na Bronpi, e todos os nossos produtos são concebidos para oferecer o máximo rendimento com o menor consumo possível. A classificação energética, regulada pela normativa europeia, permite-nos conhecer o grau de eficiência de cada equipamento, numa escala que vai de A+++ (eficiência máxima) a E (eficiência mínima).

Apesar de existirem produtos no mercado que cobrem toda esta escala, na Bronpi apostamos na sustentabilidade e no desempenho, pelo que todos os nossos equipamentos são colocados nas categorias mais eficientes: A, A+ e A++.

Isto garante que qualquer produto Bronpi que escolha lhe oferecerá:

- Consumo energético otimizado.
- Maior aproveitamento do calor.
- Menor emissão de poluentes.
- Um verdadeiro compromisso com o ambiente.

Escolher um produto Bronpi é um compromisso com a qualidade, a inovação e a eficiência energética.

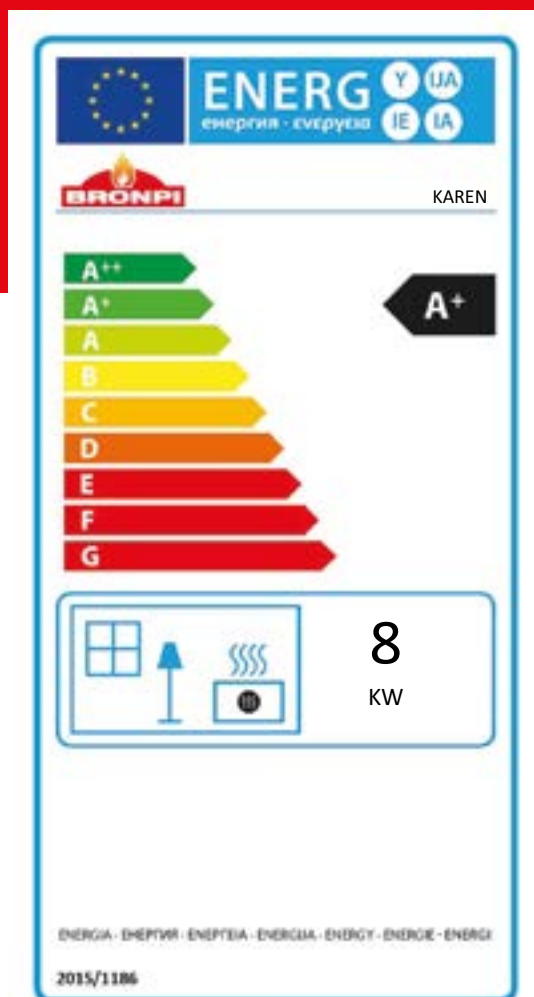



A importância das nossas Certificações

Na Bronpi, cada produto reflete nosso compromisso com a qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Por isso, todos os nossos equipamentos contam com rigorosas certificações europeias que garantem o cumprimento das normas mais exigentes do setor. Escolher a Bronpi é escolher confiança, eficiência e sustentabilidade certificadas.

COMPROMETIDOS COM A EXCELÊNCIA

CE

Indica que o produto cumpre os requisitos essenciais de segurança, saúde e proteção ambiental exigidos pela União Europeia. É obrigatória para sua comercialização no mercado europeu.

ECODESIGN

Regulamento europeu que estabelece requisitos rigorosos de eficiência energética e baixas emissões para os produtos de aquecimento. Garante um funcionamento ecologicamente correto e um consumo otimizado.

DIN PLUS

Certificação alemã que garante a alta qualidade e o cumprimento de normas rigorosas em salamandras e caldeiras de biomassa, especialmente no que diz respeito à eficiência, segurança e emissões.

L.BLMSCHV

Regulamentação alemã sobre controle e de emissões. Regula os limites máximos de emissões poluentes (CO, partículas, etc.) para aparelhos de combustão de biomassa.

UNE-EN 16510

Norma europeia que unifica critérios técnicos para aparelhos de aquecimento doméstico a combustível sólido (lenha, pellets, etc.), garantindo sua segurança, rendimento, durabilidade e baixo nível de emissões.

FLAMME VERTE

Selo ecológico francês que certifica equipamentos de biomassa com alto desempenho e baixas emissões. Maior eficiência energética e menor impacto ambiental.

15A B-VG

Regulamento austríaco que estabelece requisitos específicos de emissões e eficiência energética para as salamandras e lareiras. É uma das normas ambientais mais exigentes da Europa.

INDICE

HÍBRIDO LENHA-PELLET



INSERT-HYBRID
Pág. 20

NOVIDADE



HYBRID
Pág. 22

INSERÍVEIS



CAIRO-70-I
CAIRO-70-C
Pág. 26

NOVIDADE



CAIRO-90
Pág. 30



CAIRO-90-ED
Pág. 30



CAIRO-90-EI
Pág. 30



CAIRO-90-D
Pág. 30



CAIRO-80-I
CAIRO-80-C
Pág. 26

NOVIDADE



CAIRO-110
Pág. 30



CAIRO-110-ED
Pág. 30



CAIRO-110-EI
Pág. 30



CAIRO-110-D
Pág. 30



PARIS-55
PARIS-55-VISION
Pág. 34



PARIS-70
PARIS-70-VISION
Pág. 34



PARIS-70-ED
PARIS-70-ED-VISION
Pág. 34



PARIS-70-EI
PARIS-70-EI-VISION
Pág. 34



PARIS-70-3C
PARIS-70-3C-VISION
Pág. 34



PARIS-90
PARIS-90-VISION
Pág. 34



PARIS-90-ED
PARIS-90-ED-VISION
Pág. 34



PARIS-90-EI
PARIS-90-EI-VISION
Pág. 34



PARIS-90-3C
PARIS-90-3C-VISION
Pág. 34



PARIS-90-VISION
GUILLOTINA
Pág. 38



LONDRES-T
LONDRES-T-VISION
Pág. 40



LONDRES
LONDRES-VISION
Pág. 40



MADRID
Pág. 44



MADRID-VISION
Pág. 44



FLORIDA-P
Pág. 46



FLORIDA-P-VISION
Pág. 46



RIOJA
Pág. 48



RIOJA-VISION
Pág. 48

NOVIDADE



COLISEO
Pág. 48

BRONPI

HYDRO



TECNOHYDROBRONPI-70
TECNOHYDROBRONPI-70-VISION
Pág. 52



TECNOHYDROBRONPI-80
TECNOHYDROBRONPI-80-VISION
Pág. 52



HYDRONOVA-PLUS
Pág. 56

SALAMANDRAS BRONPI



CAIRO-70-BOX
Pág. 60



CAIRO-90-BOX
Pág. 60



CAIRO-90-3C-BOX
Pág. 60 **NOVIDADE**



CAIRO-90-D-BOX
Pág. 60 **NOVIDADE**



CAIRO-110-BOX
Pág. 60 **NOVIDADE**



CAIRO-110-3C-BOX
Pág. 60 **NOVIDADE**



ARUS
Pág. 64 **NOVIDADE**



DOVER
Pág. 66



VERSALLES
VERSALLES-VISION
Pág. 68



VERSALLES-C
VERSALLES-C-VISION
Pág. 70



CROACIA-T
Pág. 72



ESTRELLA
Pág. 74 **NOVIDADE**



LORETO
Pág. 76 **NOVIDADE**



BIMBA-70
Pág. 78 **NOVIDADE**



BIMBA-70-3C
Pág. 78 **NOVIDADE**



BIMBA-90
Pág. 78 **NOVIDADE**



BIMBA-90-3C
Pág. 78 **NOVIDADE**



SENA-PLUS
Pág. 80



LERMA
Pág. 82



LERMA-H
Pág. 86



GIJÓN
Pág. 84



GIJON-H
Pág. 88



TUDELA
Pág. 90



MONZA
Pág. 92



SUIZA
Pág. 94



HILTON-H
Pág. 96 **NOVIDADE**



HILTON-C
Pág. 96 **NOVIDADE**



ORLY
Pág. 98 **NOVIDADE**



LIRA
Pág. 102 **NOVIDADE**



KAREN
Pág. 104 **NOVIDADE**



BREMEN
Pág. 106



PRESTON
Pág. 108



BURY
Pág. 110



DERBY
Pág. 112



ETNA
Pág. 114



ORDESA
Pág. 116



ALTEA
Pág. 118

SALAMANDRAS EM FUNDIÇÃO

LAREIRAS

FORNOS

ACESSÓRIOS E GRELHAS



LISBOA | LISBOA VISION
Pág. 122



LISBOA-3C | LISBOA-3C VISION
Pág. 124



LORCA-R
Pág. 126



HUELVA
Pág. 128



HUESCA
Pág. 130



EBRO
Pág. 132 **NOVA VERSÃO**



DENVER
DENVER VISION
Pág. 136 **NOVIDADE**



EVEREST
Pág. 138 **NOVA VERSÃO**



VULCANO
Pág. 140 **NOVIDADE**



MURANO
Pág. 142



MURANO-L
Pág. 142



MURANO-R
Pág. 142



MURANO-E
Pág. 142



Pág. 146



a excelência do fogo



HÍBRIDO: LENHA E PELLET

Os produtos híbridos da Bronpi combinam o melhor de dois sistemas: o calor e a tradição da lenha e a eficiência dos pellets. Concebidas para oferecer versatilidade e desempenho, as nossas soluções híbridas permitem-lhe adaptar-se a diferentes necessidades energéticas e preferências de utilização de combustível sem sacrificar o conforto ou o design.



NOVIDADE

INSERT-HYBRID

HÍBRIDO: LENHA E PELLETT

Inserível de lenha e pellet com wifi

A+

Pellet

kW 11 - 4
Potência máx.-mín.

kW 9
Potência nominal

225 m³
Volume de aquecimento

94-91 %
Rendimento

2,3-0,9 kg/h
Consumo

150 mm
Ø Saída de fumes

1x400 m³/h
Ventilação forçada

848 | 746 | 608
Largura | Alto | Fundo
Plano pág.: 166

Lenha

kW 14 - 3,9
Potência máx.-mín.

kW 11
Potência nominal

275 m³
Volume de aquecimento

84 %
Rendimento

50 cm
Tamanho máx. troncos

Principais características:

- Wifi incluído de série, para controle através de APP.
- Modelo versátil: Escolha o interior.
- Inclui Sistema Confortek: Soft-Night, Auto e Manual-Smart.
- Possibilidade de ignição automática da lenha.
- Inclui Tecnologia Oasys Plus.
- Controle remoto incluído.
- Incluído de série, Kit de carga (grade de carga + tubo de 1 metro).
- Inclui luva.
- Mais info pág.: 155


Elementos opcionais:

- KIT-VER-IH: Kit interior vermiculita.
- KIT-FIR-IH: Kit interior Firetek.
- BIH: Base com pés reguláveis em altura.
- BIH-FIJA: Base fixa ideal para instalação em altura mínima.
- MARCO4-IH: Moldura 4 lados de 60 mm.
- KIT-AIR-7: Kit com tomadas de ar externo. Para converter em hermético tanto no modo Lenha como pellet. Para sua instalação é necessária uma das bases opcionais (ref.: BIH / BIH-FIJA).

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, três condutas que conduzem ao exterior da casa, duas para a saída de fumes e uma para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.


Detalhe Kit de carga incluído de série e base com pés reguláveis em altura opcional.

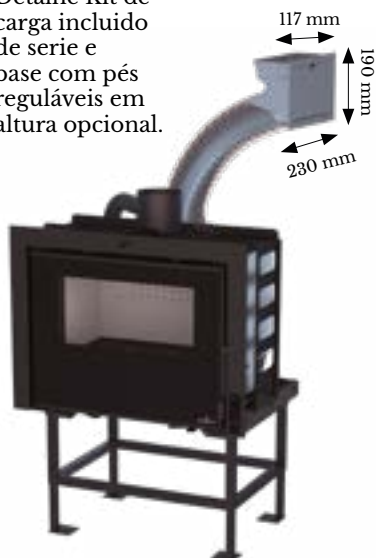

INSERT HYBRID + KIT-VER-IH
(Kit Vermiculita)



INSERT HYBRID + KIT-FIR-IH
(Kit Firetek)



BIH-FIJA:

Base fixa ideal para instalação em altura mínima.



HYBRID

Salamandra a lenha e pellet

A+

Pellet

kW 11 - 4,8

Potência máx.-mín.

kW 10

Potência nominal

250 m³

Volume de aquecimento

89-91 %

Rendimento

2,3-1,1 kg/h

Consumo

150 mm

Ø Saída de fumos

1x380 m³/h

Ventilação forçada

561 | 1175 | 566

Largura Alto

Fundo

Plano pag.: 166

Lenha

kW 11 - 4,5

Potência máx.-mín.

kW 10

Potência nominal

250 m³

Volume de aquecimento

84 %

Rendimento

40 cm

Tamanho máx. troncos

Principais características:

- Inclui Sistema Confortek: Soft-Night, Auto e Manual-Smart.
- Possibilidade de ignição automática da lenha.
- Inclui Tecnologia Oasys Plus.
- Puxador mãos frias.
- Inclui luva.

Mais info pag.: 155

Elementos opcionais:

- KIT WIFI 2: Kit Wifi para controle remoto.

Versões disponíveis



HYBRID-P VISION

Versão em pedra cinza com vidro serigrafado preto.



HYBRID-P

Versão em pedra cinza.



HYBRID-NE

Versão cor preto.



HYBRID-NE-VISION

Versão cor preto com vidro serigrafado preto.







a excelência do fogo



INSERÍVEIS

Os insertáveis Bronpi são a solução perfeita para um sistema de aquecimento moderno, seguro e altamente eficiente. Com uma instalação simples e um desenho cuidado, trazem calor e estilo a qualquer casa.

SÉRIE CAIRO 70 CAIRO 80

Inseríveis com turbina

A série CAIRO-70/ CAIRO-80 foi projetada para oferecer ao usuário uma ampla variedade de opções. Está disponível em duas larguras -70 e 80 cm- e todas as suas versões incorporam o elegante acabamento **Visão**, que inclui vidro serigrafado preto na porta.

Esta série é ideal para residências que exigem um inserível com turbina, como ele inclui todos os seus versões padrão. Para o controle da turbina, pode-se optar por duas variantes:

- CAIRO-70-C/ CAIRO-80-C: equipado com uma tela tátil cor preto.
- CAIRO-70-I/ CAIRO-80-I: com um interruptor de duas velocidades para controle mais fácil.

Além disso, o usuário pode escolher o material do revestimento interno entre **vermiculita** ou **Firetek**, e opcionalmente incorporar uma moldura metálica de 3 ou 4 lados.

Todas as versões da série permitem canalizar ar quente para outras salas, graças às duas saídas superiores que permitem levar o ar até 3 metros de distância.

Principais características:

- Possibilidade de escolher o interior em vermiculita ou Firetek.
 - Porta e grelha em fundição.
 - Vidro serigrafado preto.
 - Inclui turbina de 270 m³/h (Cairo-70) e 335 m³/h (Cairo-80).
 - Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
 - Colar de saída de fumos removível. Ideal para embutir em chaminés de obra
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Com possibilidade de canalização (inclui 2 saídas para canalizar ar até 3 metros e 2 colares de canalização).
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 156

NOVIDADE





SÉRIE CAIRO-70 | CAIRO-80

Versões disponíveis

CAIRO-70-C | CAIRO-80-C

Versão com centralina



CAIRO-70-I | CAIRO-80-I

Versão com interruptor de 2 velocidades



A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
CAIRO-70-I CAIRO-70-C	kW 15 - 4	kW 12	300 m ³	81 %	150 mm	60 cm	1x270 m ³ /h	690	533	443
CAIRO-80-I CAIRO-80-C	kW 17 - 4,5	kW 14	350 m ³	81 %	150 mm	70 cm	1x335 m ³ /h	790	590	465

Planos pág.: 166

Elementos opcionais



Interior em vermiculita
KIT-VER-70F
KIT-VER-80F



Interior em Firetek
KIT-FIR-70F
KIT-FIR-80F



Moldura 4 lados de 4 cms.
Inclui lâmina para orientação de ar do ventilador.

MARCO4-CAIRO70 (776 x 623 mm)
MARCO4-CAIRO80 (862 x 663 mm)



Moldura 3 lados de 4 cms.
Inclui lâmina para orientação de ar do ventilador.

MARCO3-CAIRO70 (776 x 575 mm)
MARCO3-CAIRO80 (862 x 623 mm)



KIT-AIR-5: : Kit com pés reguláveis em altura e entrada de ar externo. Para converter em hermético
Plano pág.: 166

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.



SÉRIE CAIRO 90 CAIRO 110

Inseríveis panorâmicos

A série **CAIRO-90/ CAIRO-110** é uma das mais exclusivas do mercado, graças à sua combinação de **tecnologia de ponta, acabamentos de alta qualidade** e uma grande variedade de versões em tamanhos e formatos que adaptam-se a todos os tipos de espaços.

Disponível em duas larguras -90 e 110 cm-, esta série é apresentada em três configurações: **Formato frontal, Dupla face e Canto**, com versões para o lado direito ou esquerdo.

O desenho permite personalizar o interior, escolhendo entre vermiculita ou Firetek, de acordo com as preferências do usuário.

Os modelos **CAIRO-90/ CAIRO-110** podem incorporar opcionalmente: uma turbina de ventilação gerida por uma centralina para distribuir o ar quente e **possibilidade de fechar o ar frontal**, otimizando assim o fluxo para outras salas.

Além disso, incluem o elegante acabamento **Visão**, com vidro serigrafado em preto na porta, e **pés reguláveis em altura** que facilitam a instalação.

Todos os equipamentos estão equipados com os **Sistemas de Dupla ou Tripla Combustão**, o que se traduz em **alta eficiência energética e menor consumo de combustível**.

Principais características:

- Modelo hermético. Inclui entrada de ar externo.
 - Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
 - Porta e grelha em fundição.
 - Vidro serigrafado preto.
 - Possibilidade de escolher o interior em vermiculita ou Firetek.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da Tripla Combustão (exceto Cairo-90D e Cairo-110D).
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário (só Cairo-90D e Cairo-110D).
 - Sistema de Tripla Combustão (exceto Cairo-90D e Cairo-110D).
 - Sistema de Dupla Combustão (só Cairo-90D e Cairo-110D).
 - Inclui pés reguláveis em altura.
 - Com possibilidade de canalização (inclui saídas microperfuradas para canalizar ar até 7 metros e 2 colares de canalização).
 - Regulação do ar frontal, com possibilidade de fechar e aumentar o fluxo de canalização.
 - Inclui moldura de série.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 156

MODELO HERMÉTICO

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.



Elementos opcionais:

- KIT AIRE CAIRO Turbina + centralina com tela.
Dupla: 2 turbinas de 450 m³/h.
Frontal e canto: 1 turbina de 550 m³/h
- KIT VERMICULITA
- KIT FIRETEK





SÉRIE CAIRO 90 | CAIRO 110

Modelos Frontais



Interior em vermiculita
KIT-VER-90F
KIT-VER-110F



Interior em Firetek
KIT-FIR-90F
KIT-FIR-110F

A+										
Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
CAIRO-90	kW 19 - 5	kW 15	375 m ³	81 %	200 mm	80 cm	OPC.	963	584 884	505
CAIRO-110	kW 19 - 5	kW 15	375 m ³	81 %	200 mm	100 cm	OPC.	1163	584 884	505

Planos pág.: 166-167

Modelos Dupla Face



Interior em vermiculita
KIT-VER-90-D
KIT-VER-110-D



Interior em Firetek
KIT-FIR-90-D
KIT-FIR-110-D

A+										
Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
CAIRO-90D	kW 16 - 4	kW 13	325 m ³	81 %	200 mm	80 cm	OPC.	963	585 885	526
CAIRO-110D	kW 19 - 4,8	kW 15	375 m ³	82 %	200 mm	100 cm	OPC.	1163	585 885	526

Planos pág.: 167



Modelos Canto



Interior em vermiculita
KIT-VER-90-EI
KIT-VER-110-EI



KIT-VER-90-ED
KIT-VER-110-ED



Interior em Firetek
KIT-FIR-90-EI
KIT-FIR-110-EI



KIT-FIR-90-ED
KIT-FIR-110-ED

Modelo	A+									
	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
CAIRO-90EI CAIRO-90ED	kW 16 - 4,3	kW 13	325 m ³	80 %	200 mm	80 cm	OPC.	942	747 949	482
CAIRO-110EI CAIRO-110ED	kW 16 - 4,6	kW 13	325 m ³	80 %	200 mm	100 cm	OPC.	1142	747 949	482

Planos pág.: 166-167

SÉRIE PARÍS

Inseríveis com turbina e interior em fundição

A série PARIS oferece uma gama completa de recuperadores a lenha disponíveis em três larguras diferentes: 55, 70 e 90 cm, adaptando-se assim a diferentes espaços e necessidades.

Cada modelo está disponível em diferentes versões:

- **Frente.**
- **Três vidros, para uma visão panorâmica do fogo**
- **Canto esquerdo e canto direito, ideais para instalações mais personalizadas.**

Para além disso, todos os recuperadores podem ser escolhidos com dois tipos de acabamento de porta:

- **Clássico.**
- **Vision, com um elegante vidro serigrafado preto**

Os inseríveis PARIS são fornecidos de série com pés reguláveis, o que facilita a sua instalação em qualquer ambiente.

Estes modelos foram especialmente concebidos para quem procura um aparelho robusto, com um interior em fundição e uma turbina que permite canalizar o ar quente para outras divisões, melhorando a distribuição do calor em casa.

Principais características:

- Porta, interior e grelha em fundição.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui turbina com interruptor de 2 velocidades.
 - Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
 - Regulação do ar frontal, com possibilidade de fechar e aumentar o fluxo de canalização.
 - Com possibilidade de canalização (inclui 2 saídas microperfuradas para canalização de ar até 3 metros, inclui colares de canalização).
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui pés reguláveis em altura.
 - Inclui moldura de série.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 156-157

Elementos opcionais:

- **KIT-AIR-2:** Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELOS HERMÉTICOS (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.





SÉRIE PARIS

Modelos Frontais



PARIS-55



PARIS-70



PARIS-90



PARIS-55 VISION

Com vidro serigrafado preto.



PARIS-70 VISION

Com vidro serigrafado preto.



PARIS-90 VISION

Com vidro serigrafado preto.

Modelo	A+									
	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
PARIS-55 PARIS-55 VISION	kW 12,5 - 3	kW 9,5	238 m ³	81 %	150 mm	47 cm	1x225 m ³ /h	611	669 1069	473
PARIS-70 PARIS-70 VISION	kW 15 - 4	kW 12	300 m ³	81 %	150 mm	60 cm	1x290 m ³ /h	800	655 955	465
PARIS-90 PARIS-90 VISION	kW 19 - 5,5	kW 15	375 m ³	81 %	200 mm	80 cm	1x335 m ³ /h	1000	655 955	465

Planos pág.: 167-168

Modelos 3 vidros



PARIS-70-3C



PARIS-70-3C VISION

Com vidros serigrafados pretos.



PARIS-90-3C



PARIS-90-3C VISION

Com vidros serigrafados pretos.

Modelo	A+									
	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
PARIS-70-3C PARIS-70-3C VISION	kW 13 - 4,2	kW 10	250 m ³	81 %	150 mm	55 cm	1x290 m ³ /h	812	838 998	480
PARIS-90-3C PARIS-90-3C VISION	kW 16 - 5,4	kW 13	325 m ³	81 %	200 mm	75 cm	1x335 m ³ /h	1012	838 998	480

Planos pág.: 167-168



Modelos Canto



PARIS-70-EI



PARIS-70-ED



PARIS-90-EI



PARIS-90-ED



PARIS-70-EI VISION
Com vidros serigrafados pretos.



PARIS-70-ED VISION
Com vidros serigrafados pretos.



PARIS-90-EI VISION
Com vidros serigrafados pretos.



PARIS-90-ED VISION
Com vidros serigrafados pretos.

A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
PARIS-70-EI										
PARIS-70-EI VISION	kW 13 - 4,2	kW 11	275 m³	81 %	150 mm	60 cm	1x290 m³/h	767	838	480
PARIS-70-ED									998	
PARIS-70-ED VISION										
PARIS-90-EI										
PARIS-90-EI VISION	kW 16 - 5,4	kW 14	325 m³	81 %	200 mm	77 cm	1x335 m³/h	967	838	480
PARIS-90-ED									998	
PARIS-90-ED VISION										

Planos pág.: 168



PARIS 90 VISION GUILHOTINA

Inserível com turbina e
porta guilhotina

A+

kW 19 - 5,5
Potência máx.-mín.

kW 15
Potência nominal

375 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

200 mm
Ø Saída de fumos

80 cm
Tamanho máx. troncos

1x335 m³/h
Ventilação forçada

1067	1690 1390	542
Largura Plano pág.: 169	Alto	Fundo

Principais características:

- Porta, interior e grelha em fundição.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui turbina com interruptor de 2 velocidades.
 - Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
 - Vidro serigrafado preto.
 - Com possibilidade de canalização (inclui 2 saídas microperfuradas para canalização de ar até 3 metros, inclui colares de canalização).
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui pés reguláveis em altura.
 - Inclui moldura a quatro caras de série.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 156-157

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-2: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.



Abertura da porta em guilhotina.



Abertura da porta giratória.

SÉRIE LONDRES

Inseríveis panorâmicos

A Série Londres-T é a gama de inseríveis panorâmicos ideal para habitações que necessitam distribuir ar quente por várias divisões, mesmo a grandes distâncias do ponto de instalação.

A versão LONDRES-T, equipada com turbina, permite canalizar o ar quente através de até quatro saídas diferentes, alcançando uma distância de até 8 metros. Incorpora também uma unidade de controlo que permite gerir e desligar as turbinas, oferecendo a possibilidade de um funcionamento totalmente silencioso quando desejado.

Por outro lado, a gama oferece também uma versão sem turbina, perfeita para quem procura um inserível panorâmico sem necessidade de canalizar o ar para outras divisões.

Ambas as versões - com ou sem turbina - estão disponíveis em dois acabamentos:

- **Classic**, com um estilo mais tradicional.
- **Vision**, com um elegante vidro preto serigrafado na porta.

Toda a série Londres inclui de série :

- **Pés ajustáveis em altura** para uma instalação fácil.
- **Uma moldura metálica de 5,4 cm em quatro faces**, para um acabamento profissional e estético.

Esta série tem o **Sistema de Tripla Combustão**, que otimiza a utilização do combustível e reduz o consumo.

Principais características:

- Porta e grelha em fundição.
- Interior em vermiculita.
- Regulação do ar de combustão primário e secundário.
- Sistema de Tripla Combustão.
- Com possibilidade de canalização (inclui 4 saídas microperfuradas para canalização do ar até 8 metros).
- 4 colares de canalização incluídos (Londres-T).
- Pés reguláveis em altura incluídos.
- Inclui moldura a 4 caras de série.
- Inclui luva e spray de pintura.

Mais info pág.: 157

**ATÉ 4 SAÍDAS,
ALCANÇANDO UMA DISTÂNCIA DE 8 METROS**





SÉRIE LONDRES

Modelos sem turbina



LONDRES



LONDRES VISION

Com vidro serigrafado preto.

A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
LONDRES	kW 20 - 8	kW 16	400 m ³	81 %	200 mm	85 cm	-	1100	1185	510
LONDRES-VISION									1482	

Planos pág.: 169

Modelos com turbina



LONDRES-T



LONDRES-T VISION

Com vidro serigrafado preto.

A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
LONDRES-T	kW 20 - 8	kW 16	400 m ³	81 %	200 mm	85 cm	1x550 m ³ /h	1100	1382	455
LONDRES-T-VISION										

Planos pág.: 169



Inclui centralina + turbina de 550 m³/h.

MODELO SILENCIOSO: Possibilidade de desconexão total da turbina.



SÉRIE MADRID

Inserível em fundição com turbina

A+

kW 19 - 6,2

Potência máx.-mín.

kW 16,5

Potência nominal

413 m³

Volume de aquecimento

80 %

Rendimento

200 mm

Ø Saída de fumos

65 cm

Tamanho máx. troncos

2x160 m³/h

Ventilação forçada

Madrid

900	690	580
Largura	Alto	Fundo
Plano pág.: 169		

Principais características:

- Elaborado totalmente em fundição.
 - Inclui 2 turbinas com interruptor de 2 velocidades e termostato.
 - Válvula reguladora do tiragem regulável.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Com possibilidade de canalização (inclui 2 saídas microperfuradas para canalização do ar até 3 metros e 2 colares de canalização).
 - Inclui moldura a 3 caras de série.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 157

Madrid Vision

900	690	560
Largura	Alto	Fundo
Plano pág.: 169		

Versões disponíveis



MADRID VISION

Com vidro serigrafado preto.



MADRID







SÉRIE FLORIDA-P

Inserível panorâmico
com turbinas

A+

kW 19 - 5
Potência máx.-mín.

kW 15
Potência nominal

375 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

200 mm
Ø Saída de fumos

79 cm
Tamanho máx. troncos

2x160 m³/h
Ventilação forçada

978 | 652 | 451
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 169

Principais características:

- Porta e grelha em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Inclui 2 turbinas de 160 m³/h com interruptor de 2 velocidades e termostato.
 - Com possibilidade de canalização (inclui 2 saídas microperfuradas para canalização do ar até tres metros e 2 colares de canalização).
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui moldura a 4 caras de série.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 157

Versões disponíveis



FLORIDA-P VISION

Com vidro serigrafado preto.



FLORIDA-P

RIOJA RIOJA VISION COLISEO

NOVIDADE

Inseríveis de medidas reduzidas

A+

kW 15 - 4

Potência máx.-mín.

kW 12

Potência nominal

300 m³

Volume de aquecimento

81 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

60 cm

Tamanho máx. troncos

2x160 m³/h

Ventilação forçada

Rioja e Rioja Vision

792 | 547 | 453

Largura Alto Fundo
Plano pág.: 169

Coliseo

792 | 547 | 430

Largura Alto Fundo
Plano pág.: 169

Principais características:

- Porta e grelha em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Inclui 2 turbinas com interruptor de 2 velocidades e termostato. (Rioja e Rioja Vision)
 - Com possibilidade de canalização (inclui 2 saídas microperfuradas de canalização e 2 colares de canalização) (Rioja e Rioja Vision).
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Dupla Combustão.
 - Colar de saída de fumos removível. Ideal para embutir em chaminés de obra
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em altura.
 - Inclui moldura a 3 caras de série.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 157

Elementos opcionais:

- KIT-MARCO4: Perfil inferior da moldura para converter a 4 lados.
- MARCO4-RC: Moldura a 4 lados de 5 cms.



RIOJA

Inserível com turbinas



RIOJA VISION

Inserível com turbinas e vidro serigrafado preto.



COLISEO

Inserível sem turbinas







**BRONPI**
a excelência do fogo



HYDRO

A linha Hydro da Bronpi integra sistemas de aquecimento que se ligam a radiadores e circuitos de AQS (Água Quente Sanitária), proporcionando um aquecimento uniforme em toda a casa. Uma opção ecológica e eficiente para quem procura um conforto total.



SÉRIE TECNO HYDROBRONPI

HYDRO

Inseríveis Hydro

A série **TECNOHYDROBRONPI** é uma das gamas de recuperadores hydro mais potentes do mercado. Estas unidades foram especialmente concebidas para serem integradas em circuitos hidráulicos, permitindo a sua utilização com radiadores e pavimento radiante.

O seu elevado rendimento deve-se à incorporação do exclusivo **Sistema de Tripla Combustão**, que optimiza a eficiência energética e reduz significativamente o consumo de combustível, gerando uma poupança significativa para o utilizador.

A série está disponível em duas larguras - 70 e 80 cm - e oferece dois acabamentos: o modelo clássico e a versão vision, que se destaca pela sua elegante porta com vidro serigrafado preto.

SISTEMA

HYDRObronpi

O novo **SISTEMA HYDROBRONPI**, desenhado por Bronpi, alcança uma máxima eficiência térmica aumentando a capacidade calorífica do modelo originada por um aumento da superfície de troca e de capacidade de água que se gera em uma câmara envolvente que rodeia completamente (lateral, superior e inferior) a câmara de combustão.

Para tudo o que acima temos a somar um perfeito controle da combustão derivado das entradas de ar primário e secundário, bem como da válvula reguladora do tiragem que regula a evacuação de fumos e, portanto, nos permite controlar a troca de calor da câmara.

Este sistema resultou em um modelo realmente eficiente com baixo consumo de energia.

SÉRIE TECNO HYDROBRONPI

Versões disponíveis



TECNO HYDROBRONPI 70
TECNO HYDROBRONPI 80



TECNO HYDROBRONPI 70 VISION
TECNO HYDROBRONPI 80 VISION
Com vidro serigrafado preto.

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Potência al água máx.-mín.	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Largura	Alto	Fundo
TECNO HYDROBRONPI 70 TECNO HYDROBRONPI 70 V	kW 21 - 7	kW 19	kW 14 - 5	475 m ³	84 %	200 mm	60 cm	846	1086	606
TECNO HYDROBRONPI 80 TECNO HYDROBRONPI 80 V	kW 35 - 12	kW 30	kW 20 - 10	750 m ³	85 %	200 mm	70 cm	923	1239	606

Planos pág.: 170

Principais características:

- Porta e grelha em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Válvula reguladora do tiragem regulável.
 - Inclui válvula de sobrepressão de 3 bar.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Capacidade do tanque 70 litros (TecnoHydroBronpi-70) e 86 litros (TecnoHydroBronpi-80).
 - Pressão de trabalho 1,5 bar.
 - Capacidade de aquecimento até 130 m² (TecnoHydroBronpi-70) e até 200 m² (TecnoHydroBronpi-80) de piso radiante.
 - Capacidade de aquecimento até 100 elementos (TecnoHydroBronpi-70) e até 150 elementos (TecnoHydroBronpi-80) de radiador.
 - Inclui moldura a 4 caras de série.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em altura.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 158

Elementos opcionais:

- KIT-EST: Kit hermético.
- KIT-VAL: Kit hermético com regulador do tiragem termostático.
- VAL-05: Válvula termostática de resfriamento de 2 vias.
- VAL-02, VAL-03: Válvula anti condensação.

Detalhe Kit-Est



Detalhe Kit-Val







HYDRONOVA-PLUS

Salamandra Hydro

A+

kW 15 - 5

Potência máx.-mín.

kW 12,7

Potência nominal

kW 10,6 - 2,1

Potência al água máx.-mín.

318 m³

Volume de aquecimento

84 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

50 cm

Tamanho máx. troncos

721 | 1062 | 529

Largura Alto Fundo
Plano pág.: 170

Principais características:

- Porta e grelha em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui válvula de sobrepressão de 3 bar.
 - Capacidade do tanque: 35 litros.
 - Pressão de trabalho 1,5 bar (pressão máxima 2,5 bar)
 - Capacidade de aquecimento até 110 m² de piso radiante o 76 elementos de radiador.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 158

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-3: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- VAL-05: Válvula termostática de resfriamento de 2 vias.
- VAL-02, VAL-03: Válvula anti condensação.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Esquema de circulação da água.





a excelência do fogo

SALAMANDRAS

Descubra a nossa vasta gama de salamandras, concebidas para oferecer o máximo desempenho térmico com um consumo eficiente. Disponíveis em diferentes modelos e acabamentos, as salamandras Bronpi combinam funcionalidade, design e sustentabilidade.

SÉRIE CAIRO BOX

NOVIDADE

A SÉRIE CAIROBOX destaca-se como uma das gamas mais **versáteis e completas do mercado**, adaptando-se a diferentes estilos de instalação e necessidades dos utilizadores.

Disponível em **três larguras** -70, 90 e 110 cm-, esta série oferece **diferentes versões** dependendo do tamanho:

- **Frente**
- **Três lados**, para uma visão panorâmica do fogo.
- **Duplaface**, ideal para separar ambientes com elegância e funcionalidade.

Um dos grandes pontos fortes da **SÉRIE CAIRO BOX** é a sua capacidade de personalização através de uma vasta gama de **acessórios opcionais**, que permitem transformar a mesma salamandra em diferentes configurações:

- **Versão para pendurar**
- **Versão tipo salamandra**, com base com pés
- **Versão com lenheiro integrado**

Para além disso, pode ser adicionado opcionalmente um **kit de turbina**, que permite a incorporação de ventilação de ar quente, melhorando a distribuição térmica na divisão onde o aparelho está instalado.

A personalização inclui também a escolha do material do **interior da salamandra**, disponível em vermiculite ou Firetek.

No seu conjunto, a **SÉRIE CAIROBOX** oferece um equilíbrio perfeito entre desenho, funcionalidade e eficiência, adaptando-se tanto ao estilo clássico como ao contemporâneo.

Principais características:

- Portas em fundição (modelos Cairo-70-Box, Cairo-90-Box e Cairo-90-D-Box)
 - Grelha em fundição.
 - Vidro serigrafado preto.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão. (exceto Cairo-90-D-Box).
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário. (apenas o modelo Cairo-90-D-Box).
 - Sistema de Triple Combustión (exceto Cairo-90-D-Box).
 - Sistema de Dupla Combustão. (apenas o Cairo-90-D-Box).
 - Possibilidade de escolher o interior em vermiculita ou Firetek.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 160

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-6: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- T-70BOX | T-90BOX | T-D-BOX | T-110-BOX: Turbina tangencial com interruptor de 2 velocidades. Silencioso. Com possibilidade de desconexão total da turbina.
- KIT-C-CAIRO-BOX: Kit para pendurar.
- B-70BOX | B-90BOX | B-90D-BOX: Base com pés.
- L-70BOX | L-90BOX | L-90D-BOX | L-110BOX: Base lenheiro.
- KIT VERMICULITA
- KIT FIRETEK
- LENHEIRO 378





MÚLTIPLAS VERSÕES COM UM ÚNICO MODELO



SÉRIE CAIRO BOX **NOVIDADE**

Versões disponíveis

Modelos de 70



CAIRO-70-BOX
Interior em vermiculita.
(KIT-VER-70F)



CAIRO-70-BOX
Interior em Firetek.
(KIT-FIRETEK-70F)

A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Largura	Alto	Fundo
CAIRO-70-BOX	kW 15 - 4	kW 12	300 m ³	81 %	150 mm	60 cm	695	535	438

Modelos de 90

Planos pág.: 170



CAIRO-90-BOX
Interior em vermiculita.
(KIT-V90BOX)



CAIRO-90-3C-BOX
Interior em vermiculita.
(KIT-VER-90-3C-BOX)



CAIRO-90-D-BOX
Interior em vermiculita.
(KIT-VER-90D-BOX)



CAIRO-90-BOX
Interior em Firetek.
(KIT-F90BOX)



CAIRO-90-3C-BOX
Interior em Firetek.
(KIT-FIR-90-3C-BOX)



CAIRO-90-D-BOX
Interior em Firetek.
(KIT-FIR-90D-BOX)

A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Largura	Alto	Fundo
CAIRO-90-BOX	kW 19 - 5	kW 15	375 m ³	81 %	200 mm	80 cm	895	535	438
CAIRO-90-3C-BOX	kW 16 - 5	kW 13	325 m ³	81 %	200 mm	75 cm	895	535	438
CAIRO-90-D-BOX	kW 16 - 4	kW 13	325 m ³	81 %	200 mm	77 cm	901	535	521

Modelos de 110

Planos pág.: 170-171



CAIRO-110-BOX
Interior em vermiculita.
(KIT-VER-110-BOX)



CAIRO-110-BOX
Interior em Firetek.
(KIT-FIR-110-BOX)



CAIRO-110-3C-BOX
Interior em vermiculita
(KIT-VER-110-3C-BOX)



CAIRO-110-3C-BOX
Interior em Firetek.
(KIT-FIR-110-3C-BOX)

A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Largura	Alto	Fundo
CAIRO-110-BOX	kW 19 - 5	kW 15	375 m ³	82 %	200 mm	95 cm	1095	535	438
CAIRO-110-3C-BOX	kW 16 - 5	kW 13	325 m ³	81 %	200 mm	95 cm	1095	535	438

Planos pág.: 171



MÚTIPLAS VERSÕES COM UM ÚNICO MODELO

Elementos opcionais



KIT-C-CAIRO-BOX

Kit para pendurar.
Compatível com
todos os modelos,
exceto dupla face.



B-70BOX

Base com pés
(para Cairo 70 Box).

B-90BOX

Base com pés
(para Cairo 90 Box
e Cairo 90 3c Box).

B-90D-BOX

Base com pés
(para Cairo 90 D Box).



L-70BOX

Base lenheiro
(para Cairo 70 Box).

L-90BOX

Base lenheiro
(para Cairo 90 Box
e Cairo 90 3c Box).

L-110BOX

Base lenheiro
(para Cairo 110 Box
e Cairo 110 3c Box).



L-90D-BOX

Base lenheiro dupla face
(para Cairo 90 D Box).



T-70BOX:

Turbina tangencial de 270 m³/h
e interruptor de 2 velocidades.

T-90-BOX:

Turbina tangencial de 335 m³/h
e interruptor de 2 velocidades.

T-D-BOX:

2 turbinas tangenciais de 215 m³/h e
interruptor de 2 velocidades.

T-110-BOX:

Turbina tangencial de 335 m³/h
e interruptor de 2 velocidades.

**Silencioso. Possibilidade de
desconexão total da turbina.**




MODELOS HERMÉTICOS (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estagnidade da casa e a sua eficiência energética.

KIT-AIR-6: Kit com entrada de ar externo.
Para converter em hermético.

LENHEIRO REF. 378

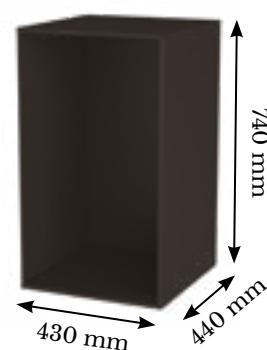

ARUS

NOVIDADE

Salamandra com pés em madeira e interior de FireTek

A+

kW 12,5 - 3
Potência máx.-mín.

kW 9,5
Potência nominal

238 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

47 cm
Tamanho máx. troncos

562 | 707 | 435
Largura | Alto | Fundo
Plano pág.: 172

Principais características:

- Interior em Firetek.
 - Porta e grelha em fundição.
 - Vidro serigrafado preto.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Pés de madeira incluídas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 160

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-8: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- P-ARUS: Kit para instalação sem pés.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.



Detalhe Arus instalada sobre uma base com ref.: P-Arus







DOVER

Salamandra circular hermética com lenheiro

A

kW 12 - 3,9
Potência máx.-mín.

kW 9,4
Potência nominal

235 m³
Volume de aquecimento

76 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

35 cm
Tamanho máx. troncos

520 | 955 | 520
Largura | Alto | Fundo
Plano pág.: 173

Principais características:

- Modelo hermético. Inclui entrada de ar externo.
 - Vidro vitrocerâmico curvo.
 - Interior em vermiculita e grelha em fundição.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Móvel lenheiro.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 160

MODELO HERMÉTICO

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Detalhe vidro curvo



Detalhe lenheiro.



VERSALLES

VERSALLES VISION

Salamandra com 3 vidros, turbina e lenheiro

A+

kW 13 - 4,2

Potência máx.-mín.

kW 11

Potência nominal

275 m³

Volume de aquecimento

81 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

55 cm

Tamanho máx. troncos

1x290 m³/h

Ventilação forçada

772 | 1071 | 439

Largura Alto Fundo
Plano pág.: 171

Principais características:

- Interior, porta e grelha em fundição.
 - Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Inclui turbina de 290 m³/h com interruptor de 2 velocidades.
 - Disponível Versalles e Versalles-Vision (com 3 vidros serigrafados pretos)
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 161

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-2: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Versões disponíveis



VERSALLES



VERSALLES-VISIÓN

Com vidros serigrafados pretos.





VERSALLES-C

VERSALLES-C VISION

Salamandra com 3 vidros para pendurar e turbina

A+

kW 13 - 4,2

Potência máx.-mín.

kW 11

Potência nominal

275 m³

Volume de aquecimento

81 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

55 cm

Tamanho máx. troncos

1x290 m³/h

Ventilação forçada

772 | 654 | 444

Largura Alto

Fundo

Plano pág.: 171

Principais características:

- Interior, porta e grelha em fundição.
 - Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Inclui ventilador de 290 m³/h com interruptor de 2 velocidades.
 - Disponível Versalles-C e Versalles-C-Vision (com 3 vidros serigrafados pretos)
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui kit para pendurar em parede.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 161

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-2: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Versões disponíveis



VERSALLES-C



VERSALLES-C-VISION

Com vidros serigrafados pretos.





CROACIA-T

Salamandra com turbina e lenheiro

A+

kW 12,5 - 3
Potência máx.-mín.

kW 9,5
Potência nominal

238 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

47 cm
Tamanho máx. troncos

1x225 m³/h
Ventilação forçada

556		875		438
Largura		Alto		Fundo
Plano pág.: 172				

Principais características:

- Interior, porta e grelha em fundição.
 - Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Inclui turbina de 225 m³/h com interruptor de 2 velocidades.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 161





ESTRELLA

NOVIDADE

Salamandra vertical com 3 vidros e lenheiro

A+

kW 8 - 2

Potência máx.-mín.

kW 7

Potência nominal

175 m³

Volume de aquecimento

81 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

41 cm

Tamanho máx. troncos

460 | 998 | 433

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 173

Principais características:


- Interior em vermiculita.
 - Grelha em fundição.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Puxador acabamento em madeira natural.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 161

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-16: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

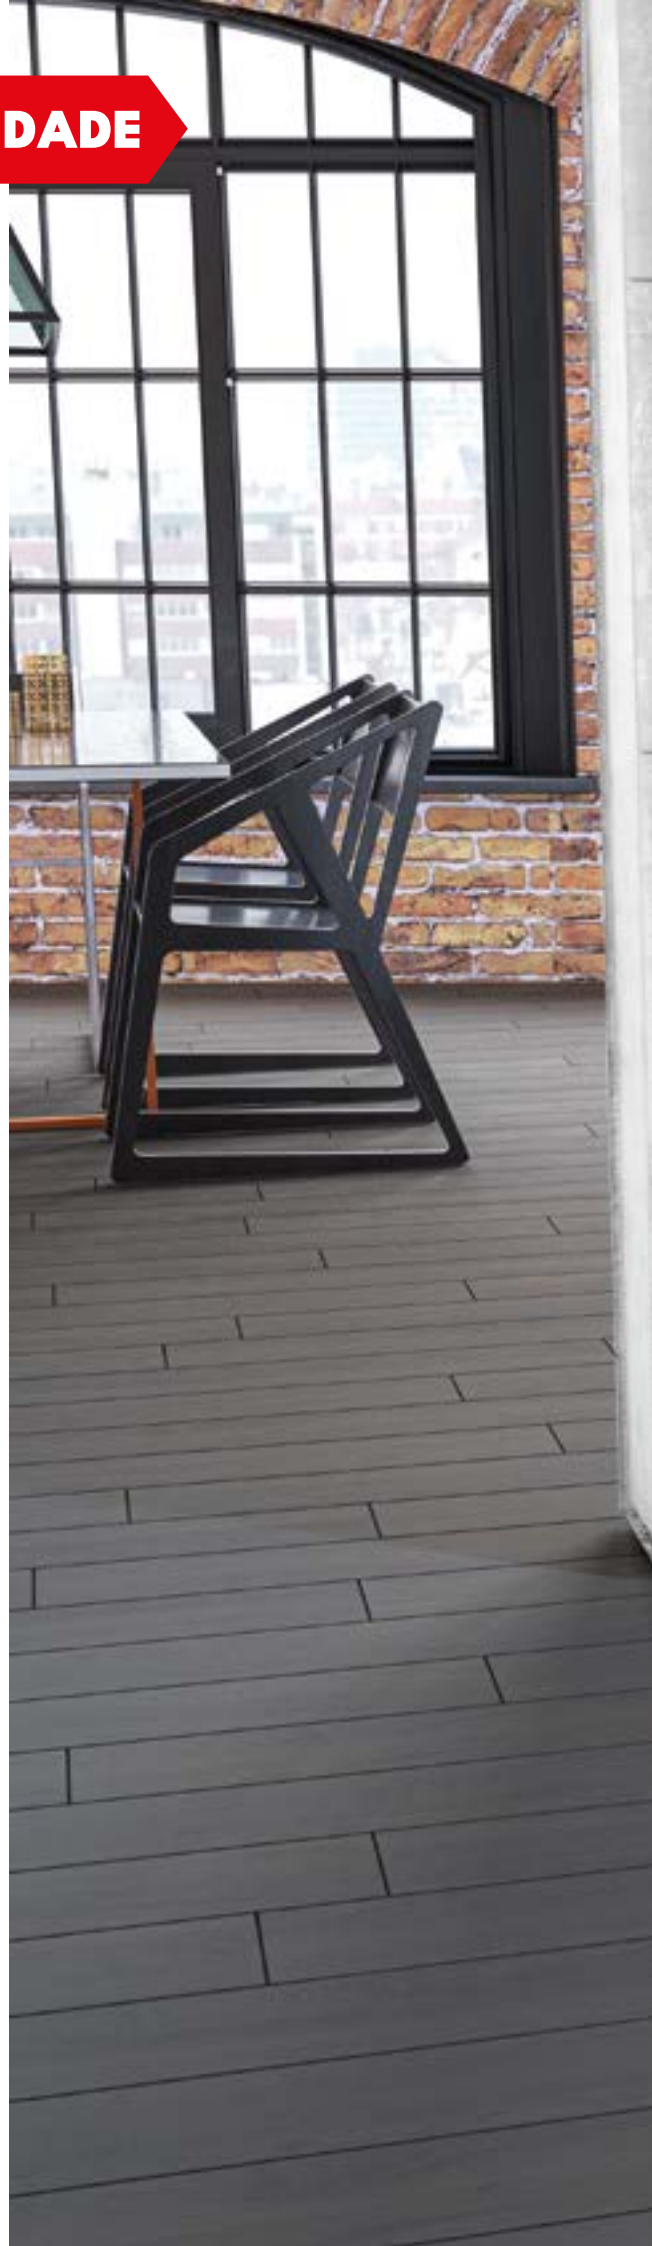



LORETO

NOVIDADE

Salamandra com três vidros

A+

kW 13 - 4,2
Potência máx.-mín.

kW 10
Potência nominal

250 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

56 cm
Tamanho máx. troncos

620 | 800 | 423
Largura | Alto | Fundo
Plano pág.: 173

Principais características:

- Interior em vermiculita.
 - Porta e grelha em fundição.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Porta com vidro serigrafado preto.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 161

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-16: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.





SÉRIE BIMBA

NOVIDADE

Salamandra com turbina

Versões disponíveis



Versão frontal
BIMBA-70
BIMBA-90



Versão 3 vidros
BIMBA-70-3C
BIMBA-90-3C

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Ventilação forçada	Largura	Alto	Fundo
BIMBA-70	kW 15 - 4	kW 12	300 m ³	81 %	150 mm	65 cm	2x160 m ³ /h	696	535	438
BIMBA-90	kW 19 - 5,5	kW 15	350 m ³	81 %	200 mm	80 cm	2x160 m ³ /h	896	535	438
BIMBA-70-3C	kW 13 - 4	kW 10	250 m ³	81 %	150 mm	65 cm	2x160 m ³ /h	696	535	438
BIMBA-90-3C	kW 17 - 5,5	kW 13	325 m ³	81 %	200 mm	80 cm	2x160 m ³ /h	896	535	438

Planos pág.: 172

Principais características:

- Porta com vidro serigrafado preto.
 - Interior em vermiculita.
 - Grelha em fundição.
 - Inclui 2 ventiladores de 160 m³/h com interruptor de 2 velocidades e termostato.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 161

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-14: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- KIT-C-BIMBA: Kit para pendurar em parede.
- L-70BIMBA: / L-90BIMBA: Base lenheiro.
- B-70-BIMBA / B-90-BIMBA: Base com pés.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.



KIT-C-BIMBA
Kit para pendurar.



B-70-BIMBA / B-90-BIMBA
Base com pés.



L-70BIMBA / L-90BIMBA
Base lenheiro.





SENA PLUS

Salamandra frontal

A+

kW 15 - 4
Potência máx.-mín.

kW 12
Potência nominal

300 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

60 cm
Tamanho máx. troncos

720	722	443
Largura	Alto	Fundo

Plano pág.: 173

Principais características:

- Porta e grelha em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Dupla Combustão.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 161



LERMA

Salamandra de canto com lenheiro

A+

kW 11 - 4

Potência máx.-mín.

kW 9

Potência nominal

218 m³

Volume de aquecimento

82 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

43 cm

Tamanho máx. troncos

770 | 746 | 523

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 173

Principais características:

- Interior em vermiculita.
 - Porta e grelha em fundição.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159



LERMA

Disponível versão com forno
Lerma-H página 86





GIJÓN

Salamandra com lenheiro

A+

kW 12 - 4,5
Potência máx.-mín.

kW 9
Potência nominal

225 m³
Volume de aquecimento

82 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

47 cm
Tamanho máx. troncos

	Largura	Alto	Fundo
	590	746	411

Plano pág.: 173

Principais características:

- Interior em vermiculita.
 - Porta e grelha em fundição.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159



GIJÓN

Disponível versão com forno
Gijón-H página 88





LERMA-H

Salamandra de canto com forno e lenheiro

A+

kW 11 - 4

Potência máx.-mín.

kW 9

Potência nominal

218 m³

Volume de aquecimento

82 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

43 cm

Tamanho máx. troncos

770 | 1036 | 523

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 173

Principais características:

- Sistema Envolvente Forno.
 - Interior em vermiculita.
 - Portas e grelha em fundição
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159

Elementos opcionais:

- KIT-INOX-R: Kit com revestimento interior para o forno em aço inoxidável e bandeja inox de 325x365x60 mm.

Detalhe KIT-INOX-R



Disponível versão sem forno
Lerma página 82

LERMA-H







GIJÓN-H

Salamandra com forno e lenheiro

A+

kW 12 - 4,5
Potência máx.-mín.

kW 9
Potência nominal

225 m³
Volume de aquecimento

82 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

47 cm
Tamanho máx. troncos

590	1046	411
Largura	Alto	Fundo
Plano pág.: 173		

Principais características:

- Sistema Envolvente Forno.
 - Interior em vermiculita.
 - Portas e grelha em fundição
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159

Elementos opcionais:

- KIT-INOX-F: Kit com revestimento interior para o forno em aço inoxidável e bandeja inox de 325x365x60 mm.

Detalhe KIT-INOX-F



Disponível versão sem forno
Gijón página 84



GIJÓN-H

TUDELA

Salamandra com forno e lenheiro

A+

kW 16 - 4,5
Potência máx.-mín.

kW 12
Potência nominal

325 m³
Volume de aquecimento

84 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

45 cm
Tamanho máx. troncos

Gijón
556 | 1004 | 399
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 174

Principais características:

- Portas e grelha em fundição
 - Interior em vermiculita.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Inclui grelha de assados removível e giratória.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 300° C serigrafado no vidro para controlar a temperatura.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159





MONZA

Salamandra com forno e cozinha

A+

kW 16 - 5,5

Potência máx.-mín.

kW 14

Potência nominal

350 m³

Volume de aquecimento

85 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

50 cm

Tamanho máx. troncos

700 | 1005 | 495

Largura Alto

Fundo

Plano pág.: 174

Principais características:

- Portas e grelha em fundição
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Bancada elaborada em fundição com aros para cozinhar em fundição.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui grelha de assados removível e giratória.
 - Inclui bandeja de aço inox de 325x365x60mm.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159

Detalhe teto com aros de fundição para cozinhar



Detalhe do interior do forno





SUIZA

Salamandra com forno e lenheiro

A+

kW 16 - 5,5
Potência máx.-mín.

kW 14
Potência nominal

350 m³
Volume de aquecimento

85 %
Rendimento

200 mm
Ø Saída de fumos

55 cm
Tamanho máx. troncos

686 | 1094 | 520
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 174

Principais características:

- Portas e grelha em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Dupla Combustão.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui bandeja de aço inoxidável de 480x400x60 mm.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Dupla câmara.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-II: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- KIT-INOX-SUIZA: Kit com revestimento interior para o forno em aço inoxidável.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Detalhe Kit-Inox-Suiza







NOVIDADE

HILTON-C

Salamandra com forno e cozinha

HILTON-H

Salamandra com forno

A+

kW 16 - 5,5

Potência máx.-mín.

kW 14

Potência nominal

350 m³

Volume de aquecimento

85 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

50 cm

Tamanho máx. troncos

Hilton-H

588 | 971 | 484

Largura Alto Fundo
Plano pág.: 174**Hilton-C**

588 | 1002 | 484

Largura Alto Fundo
Plano pág.: 174**Principais características:**

- Portas e pés em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Teto e aros para cozinhar em fundição (Hilton-C).
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 400°C para controlar a temperatura.
 - Inclui grelha para o forno de 400x260 mm
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Puxadores acabados em madeira natural.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-15: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- KIT-INOX-H: Kit com revestimento interior para o forno em aço inoxidável.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Versões disponíveis

Detalhe teto com aros de fundição para cozinhar. (Hilton-C)



Detalhe Kit-Inox-H



HILTON-H
(Versão com forno)



HILTON-C
(Versão com forno e cozinha)



NOVIDADE

ORLY

SALAMANDRAS

Salamandra frontal

A+

kW 7,5 - 2,5
Potência máx.-mín.

kW 6
Potência nominal

150 m³
Volume de aquecimento

83 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

50 cm
Tamanho máx. troncos

588 | 603 | 484
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 174

Principais características:

- Porta e pés elaborados em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Puxador acabado em madeira natural.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 159

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-15: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.





a excelência do fogo



SALAMANDRAS DE FUNDIÇÃO

As salamandras de fundição Bronpi combinam a solidez dos materiais tradicionais com um desenho cuidado e eficiente. Fabricadas em fundição de alta qualidade, oferecem excelente acumulação e distribuição de calor, garantindo um rendimento duradouro, uma combustão eficiente e uma estética atemporal para todo o tipo de espaços.



NOVIDADE

LIRA

SALAMANDRAS DE FUNDIÇÃO

Salamandra hermética de fundição

A+

kW 6,3 - 1,7
Potência máx.-mín.

kW 5
Potência nominal

125 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

125 mm
Ø Saída de fumos

30 cm
Tamanho máx. troncos

388 | 624 | 397
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 174

Principais características:

- Modelo hermético. Inclui entrada de ar externo.
 - Elaborada completamente em fundição.
 - Puxador acabamento em madeira natural.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Possibilidade de saída de fumos superior ou traseira.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva.
- Mais info pág.: 162

MODELO HERMÉTICO

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.





BRONFI

NOVIDADE

KAREN

SALAMANDRAS DE FUNDIÇÃO

Salamandra hermética de fundição

A+

kW 10 - 3,8
Potência máx.-mín.

kW 8
Potência nominal

200 m³
Volume de aquecimento

82 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

50 cm
Tamanho máx. troncos

574 | 692 | 432
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 174

Principais características:

- Modelo hermético. Inclui entrada de ar externo.
 - Elaborada completamente em fundição.
 - Puxador acabamento em madeira natural.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Possibilidade de saída de fumos superior ou traseira.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva.
- Mais info pág.: 162

MODELO HERMÉTICO

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.



BREMEN

Salamandra em fundição de canto

A+

kW 16 - 4,5
Potência máx.-mín.

kW 12
Potência nominal

300 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

46 cm
Tamanho máx. troncos

803 | 788 | 558
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 175

Principais características:

- Elaborada completamente em fundição.
 - Teto curvo.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 162

Detalhe teto curvo





PRESTON

Salamandra em fundição frontal

A+

kW 18 - 6

Potência máx.-mín.

kW 14

Potência nominal

350 m³

Volume de aquecimento

80 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

60 cm

Tamanho máx. troncos

728 | 764 | 460

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 175

Principais características:

- Elaborada completamente em fundição.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Possibilidade de saída de fumos superior ou traseira.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 162





BURY

Salamandra em fundição com 3 vidros

A+

kW 18 - 6

Potência máx.-mín.

kW 14

Potência nominal

350 m³

Volume de aquecimento

81 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

60 cm

Tamanho máx. troncos

728 | 764 | 460

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 175

Principais características:

- Elaborada completamente em fundição.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Possibilidade de saída de fumos superior ou traseira.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 162





DERBY

Salamandra em fundição com porta lateral

A+

kW 18 - 6

Potência máx.-mín.

kW 14

Potência nominal

350 m³

Volume de aquecimento

80 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

60 cm

Tamanho máx. troncos

728 | 764 | 460

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 175

Principais características:

- Elaborada completamente em fundição.
 - Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
 - Possibilidade de saída de fumos superior ou traseira.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 162



Porta de carga lateral com puxador tipo mãos frias.





ETNA

Salamandra em fundição e porta lateral

A+

kW 14 - 4,5

Potência máx.-mín.

kW 11,3

Potência nominal

283 m³

Volume de aquecimento

81 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

59 cm

Tamanho máx. troncos

721 | 754 | 482

Largura | Alto | Fundo

Plano pág.: 175

Principais características:

- Elaborado totalmente em fundição.
 - Puerta de carga lateral y frontal.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Possibilidade de saída de fumos superior ou traseira.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
 - Puxador tipo mãos frias.
- Mais info pág.: 162



Detalhe textura do teto.



Porta de carga lateral com puxador tipo mãos frias.





ORDESA

Salamandra em fundição

A+

kW 11 - 3,2

Potência máx.-mín.

kW 9

Potência nominal

225 m³

Volume de aquecimento

80 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

40 cm

Tamanho máx. troncos

545 | 690 | 359

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 175

Principais características:

- Elaborado totalmente em fundição.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Possibilidade de saída de fumos superior ou traseira.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 162





ALTEA

Salamandra em fundição de canto

A+

kW 16 - 4,5
Potência máx.-mín.

kW 12
Potência nominal

300 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

40 cm
Tamanho máx. troncos

784		724		623
Largura		Alto		Fundo

Plano pág.: 175

Principais características:

- Elaborado totalmente em fundição.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Dupla Combustão.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 162



Detalhe textura do teto.







a excelência do fogo



LAREIRAS

As lareiras Bronpi são concebidas para se tornarem o coração da casa, com estilos que vão do tradicional ao contemporâneo, são fabricadas com materiais de alta qualidade para garantir uma experiência de calor natural e envolvente.



LISBOA LISBOA VISION

Lareira com turbina e lenheiro

A+

kW 15 - 4
Potência máx.-mín.

kW 12
Potência nominal

300 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

60 cm
Tamanho máx. troncos

1x290 m³/h
Ventilação forçada

822	2430	550
	2900	

Largura Alto
Plano pág.: 176

Fundo Elementos opcionais:

Principais características:

- Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
- Inclui turbina de 290 m³/h com interruptor de 2 velocidades.
- Regulação do ar de combustão primário e secundário.
- Sistema de Tripla Combustão.
- Com possibilidade de converter em canalizável (inclui 2 saídas para canalização do ar até 3 metros).
- Embelezador regulável em altura (2430 - 2900 mm). Outras medidas mediante orçamento.
- Porta, interior e grelha em fundição.
- Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
- Móvel lenheiro com porta.
- Inclui luva e spray de pintura.

Mais info pág.: 163

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-2: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Versões disponíveis

Detalhe móvel lenheiro.



LISBOA-VISIÓN

Com vidro serigrafado preto.



LISBOA





LISBOA 3C LISBOA 3C VISION

Lareira 3 vidros com turbina e lenheiro

A+

kW 13 - 4

Potência máx.-mín.

kW 10

Potência nominal

250 m³

Volume de aquecimento

81 %

Rendimento

150 mm

Ø Saída de fumos

55 cm

Tamanho máx. troncos

1x290 m³/h

Ventilação forçada

822

2430
2900

550

Largura

Alto

Fundo

Plano pág.: 176

Principais características:

- Silencioso. Possibilidade de desconexão total da turbina.
- Inclui turbina de 290 m³/h com interruptor de 2 velocidades.
- Regulação do ar de combustão primário e secundário.
- Sistema de Tripla Combustão.
- Com possibilidade de converter em canalizável (inclui 2 saídas para canalização do ar até 3 metros).
- Embelezador regulável em altura (2430 - 2900 mm). Outras medidas mediante orçamento.
- Porta, interior e grelha em fundição.
- Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
- Móvel lenheiro com porta.
- Inclui luva e spray de pintura.

Mais info pág.: 163

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-2: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estagnidade da casa e a sua eficiência energética.

Detalhe móvel lenheiro.



Versões disponíveis



LISBOA-3C-VISIÓN

Com vidros serigrafados pretos.



LISBOA-3C

LORCA-R

Lareira de canto com
3 vidros e lenheiro

A+

kW 18 - 6

Potência máx.-mín.

kW 14

Potência nominal

350 m³

Volume de aquecimento

84 %

Rendimento

200 mm

Ø Saída de fumos

60 cm

Tamanho máx. troncos

994	2400	670
	2870	



Largura Alto Fundo

Plano pág.: 176

Principais características:

- Porta, interior e grelha em fundição.
 - Duplo sino.
 - Embelezador regulável em altura (2400 - 2870 mm). Outras medidas mediante orçamento.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Inclui grelha de assados removível e giratória.
 - Válvula reguladora do tiragem regulável.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 163

Detalhe válvula reguladora do tiragem.

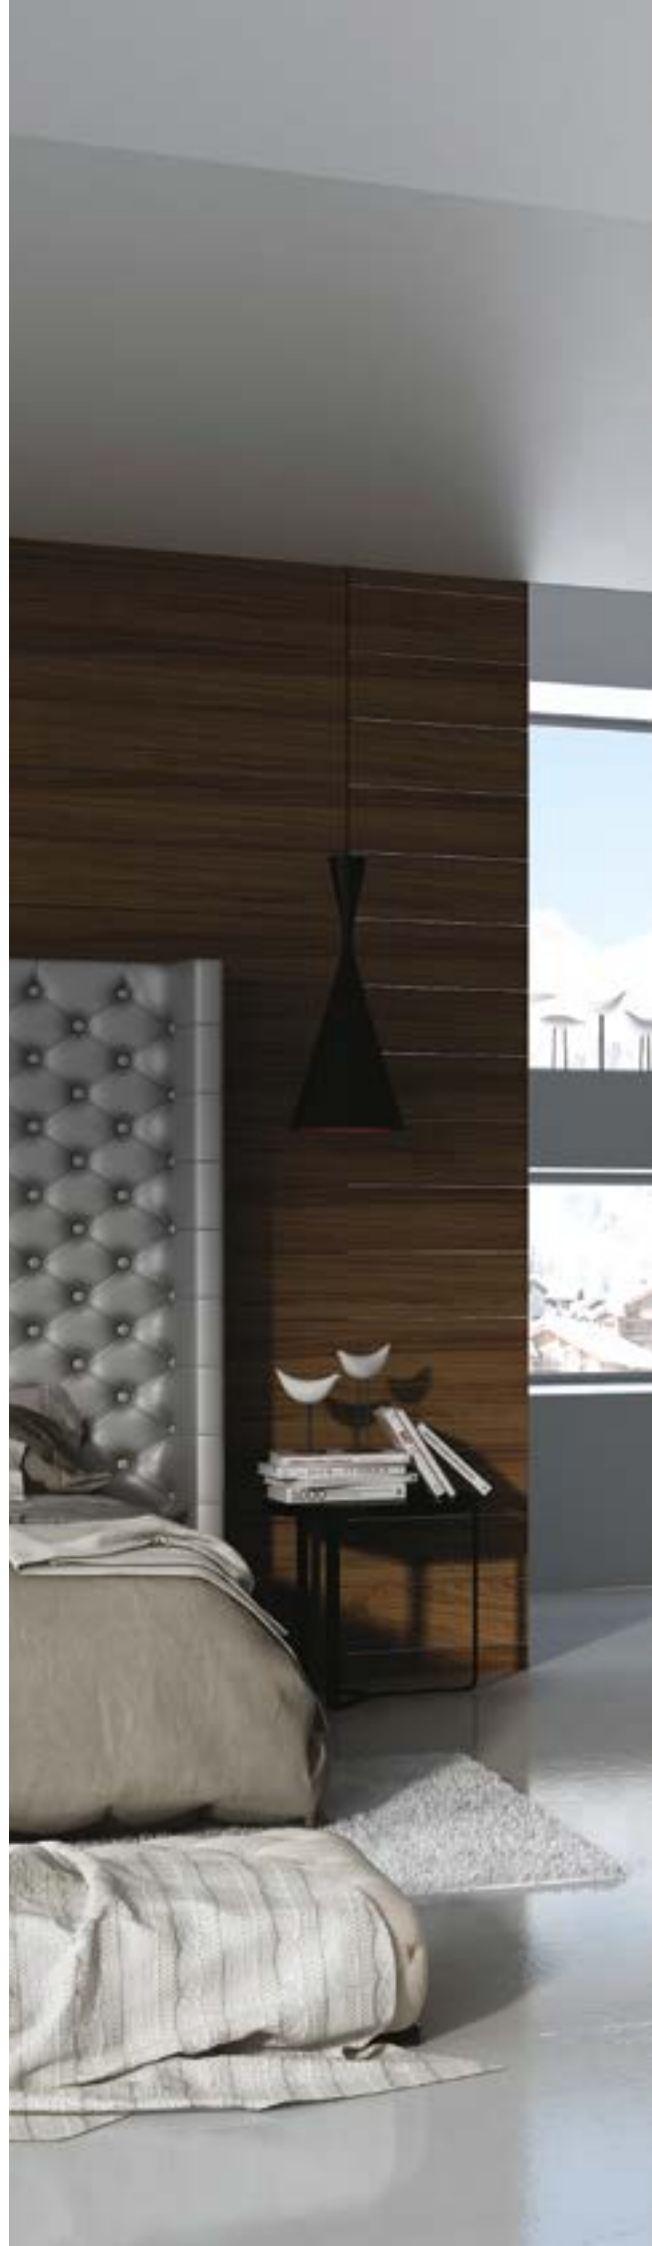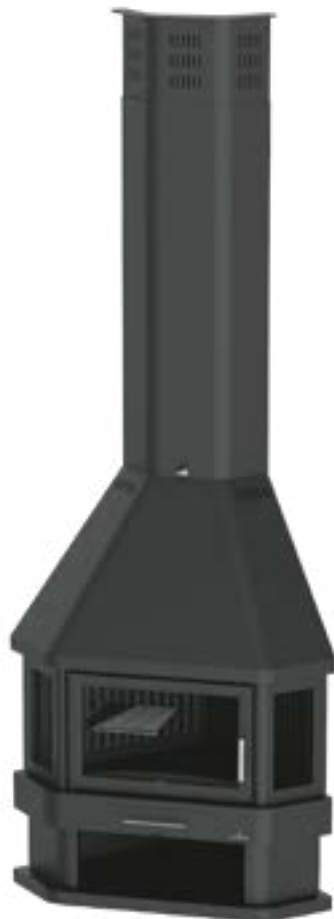





HUELVA

Lareira central a 4 faces com lenheiro e dupla porta

A

kW 20 - 7
Potência máx.-mín.

kW 16
Potência nominal

400 m³
Volume de aquecimento

76 %
Rendimento

200 mm
Ø Saída de fumos

60 cm
Tamanho máx. troncos

776	2400	776
	2890	
Largura	Alto	Fundo

Plano pág.: 176

Principais características:

- Portas e grelha em fundição
 - Duplo sino.
 - Dupla porta.
 - Embelezador regulável em altura (2400-2890 mm). Outras medidas mediante orçamento.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Dupla Combustão.
 - Válvula reguladora do tiragem regulável.
 - Puxador mãos frias.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 163

Detalhe válvula reguladora do tiragem.



Detalhe dupla porta.





HUESCA

Lareira com 3 vidros e lenheiro

A+

kW 13 - 4,2
Potência máx.-mín.

kW 10
Potência nominal

250 m³
Volume de aquecimento

81 %
Rendimento

150 mm
Ø Saída de fumos

64 cm
Tamanho máx. troncos

778	2400	476
Largura	Alto	Fundo

Plano pág.: 176

Principais características:

- Porta e grelha em fundição.
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Embelezador regulável em altura (2400-2890 mm). Outras medidas mediante orçamento.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 163

Lenheiro da imagem Ref.:371 (Mais info pág. 151)





**NOVA
VERSÃO**

EBRO

LAREIRAS

Lareira frontal com forno e lenheiro

A+

kW 18 - 6
Potência máx.-mín.

kW 15
Potência nominal

375 m³
Volume de aquecimento

84 %
Rendimento

200 mm
Ø Saída de fumos

65 cm
Tamanho máx. troncos

880	2400	565
Largura	Alto	Fundo

Plano pág.: 176

Principais características:

- Portas e grelha em fundição
 - Interior em vermiculita.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Dupla câmara.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Embelezador regulável em altura (2400 - 2890 mm). Outras medidas mediante orçamento.
 - Inclui bandeja de aço inoxidável de 480x400x60 mm e grelha de 380x470 mm.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 163



Detalhe forno






a excelência do fogo



FORNOS

Os nossos fornos a lenha não só aquecem eficazmente as casas, como também cozinham. Ideais para os amantes da cozinha tradicional, combinam funcionalidade e estética, permitindo-lhe preparar pratos deliciosos com o sabor autêntico do fogo a lenha.

DENVER

DENVER VISION

NOVIDADE

Forno inserível com turbinas

A+

kW 18 - 6

Potência máx.-mín.

kW 15

Potência nominal

375 m³

Volume de aquecimento

84 %

Rendimento

200 mm

Ø Saída de fumos

65 cm

Tamanho máx. troncos

2x160 m³/h

Ventilação forçada

841 | 879 | 505

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 177


Principais características:

- Grelha em fundição
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Inclui 2 turbinas de 160 m³/h com interruptor de 2 velocidades e termostato.
 - Com possibilidade de converter em canalizável (inclui 2 saídas para canalização do ar até 3 metros).
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui grelha de 597x372 mm.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 164

Elementos opcionais:

- KIT-INOX-D: Kit com revestimento interior para o forno em aço inoxidável.

Detalhe KIT-INOX-D

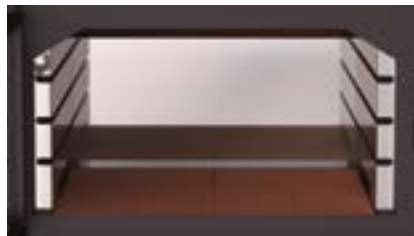

Versões disponíveis



DENVER



DENVER VISION

Com vidro serigrafado preto.







**NOVA
VERSÃO**

EVEREST

Forno inserível com turbinas

A+

kW 18 - 6
Potência máx.-mín.

kW 15
Potência nominal

375 m³
Volume de aquecimento

84 %
Rendimento

200 mm
Ø Saída de fumos

65 cm
Tamanho máx. troncos

2x160 m³/h
Ventilação forçada

841 | 831 | 505
Largura Alto Fundo
Plano pág.: 177

Principais características:

- Portas e grelha em fundição
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Inclui 2 turbinas de 160 m³/h com interruptor de 2 velocidades e termostato.
 - Com possibilidade de converter em canalizável (inclui 2 saídas para canalização do ar até 3 metros).
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui bandeja de aço inoxidável de 480x400x60mm e grelha de 380x470 mm.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 164

Detalhe do interior do forno.



Forno frontal com dupla câmara

A+

kW 17 - 5,5
Potência máx.-mín.

kW 14
Potência nominal

350 m³
Volume de aquecimento

85 %
Rendimento

200 mm
Ø Saída de fumos

62 cm
Tamanho máx. troncos

820 | 1095 | 536

Largura | Alto | Fundo
Plano pág.: 177

Principais características:

- Portas e grelha em fundição
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Dupla câmara.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui bandeja inoxidável de 595x377 mm e grelha para o forno de 597x372 mm.
 - Guias removíveis para facilitar a limpeza.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 164

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-12: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- KIT-INOX-2: Kit com revestimento interior para o forno em aço inoxidável.

MODELO HERMÉTICO (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

Detalhe KIT-INOX-2







SÉRIE MURANO

A Série MURANO destaca-se como uma das gamas de fornos a lenha mais completas do mercado, graças à sua versatilidade e design funcional. É composta por quatro modelos que se adaptam a diferentes necessidades de instalação:

- **MURANO:** Versão frontal standard.
- **MURANO-L:** Versão frontal com lenheiro integrado com porta.
- **MURANO-R:** especificamente concebido para instalação em canto.
- **MURANO-E:** Versão encastrada, ideal para montagem na parede.

Todos os modelos da série foram concebidos com o **Sistema de Tripla Combustão**, que garante um funcionamento altamente eficiente, reduzindo significativamente o consumo de combustível e maximizando a eficiência energética.

O forno incorporado em cada aparelho tem uma **grande capacidade** e foi desenvolvido com o **exclusivo sistema envolvente do forno**, que garante **uma distribuição homogênea do calor** pelos quatro lados, otimizando o processo de cozedura.

De série, os fornos MURANO incluem: **bandeja, grelha e guias** removíveis, para facilitar a limpeza.

Para além disso, a série oferece uma gama de acessórios opcionais que aumentam ainda mais o conforto e a funcionalidade do equipamento, tornando-o na escolha ideal para casas que procuram desfrutar de um forno a lenha sem abdicar de uma fonte de aquecimento eficiente.

Principais características:

- Portas e grelha em fundição
 - Interior em vermiculita.
 - Regulação do ar de combustão primário e secundário.
 - Sistema de Tripla Combustão.
 - Sistema Envolvente Forno.
 - Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
 - Inclui bandeja inoxidável de 595x377 mm e grelha para o forno de 597x372 mm.
 - Guias removíveis para facilitar a limpeza.
 - Forno com tijolo refratário e termômetro de 500°C para controlar a temperatura.
 - Inclui luva e spray de pintura.
- Mais info pág.: 164

Elementos opcionais:

- KIT-AIR-12: Kit com entrada de ar externo. Para converter em hermético.
- KIT-INOX-2: Kit com revestimento interior para o forno em aço inoxidável.
- KIT-E-M: Ângulo de montagem em canto para Murano-R

Detalhe KIT-INOX-2



MODELOS HERMÉTICOS (COM KIT)

Os modelos herméticos são concebidos para receber ar do exterior da divisão onde estão instalados. Têm, portanto, duas condutas que conduzem ao exterior da casa, uma para a saída de fumos e outra para levar o ar que fornece o oxigénio necessário à combustão, o que os torna ideais para casas passivas, uma vez que conseguem manter a estanquidade da casa e a sua eficiência energética.

SÉRIE MURANO

A+

Modelo	Potência máx.-mín.	Potência nominal	Volume de aquecimento	Rendimento	Ø Saída de fumos	Tamanho máx. troncos	Largura	Alto	Fundo
MURANO	kW 17 - 5,5	kW 14	350 m ³	85 %	200 mm	62 cm	745	1113	533
MURANO-L							745	1560	533
MURANO-R							1216	1113	572
MURANO-E							884	1140	535

Plano pág.: 177





Versões disponíveis



MURANO

Versão frontal.

MURANO-L

Versão com lenheiro

MURANO-R

Versão de canto

MURANO-E

Versão para encaixar



BRONPI

a excelência do fogo



ACESSÓRIOS E GRELHAS

Bronpi oferece uma seleção completa de acessórios e grelhas concebidos para complementar e otimizar a experiência de aquecimento. Soluções práticas e duradouras adaptadas a cada necessidade para tirar o máximo partido do seu sistema de aquecimento.

GRELHAS

Série R

Consultar medidas na tarifa.




BRANCO

PRETO


Série RE

Consultar medidas na tarifa.

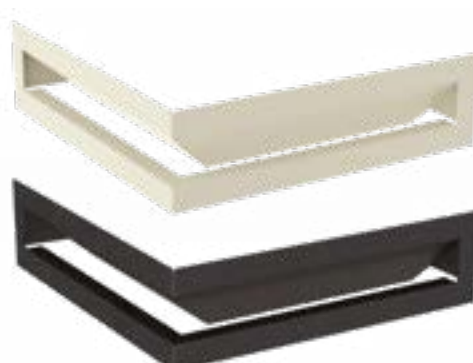

Série R e Série RE

- Desenho específico para uma extração ideal do calor de sua lareira, graças ao direccionador que inclui, que permite uma saída contínua do ar.

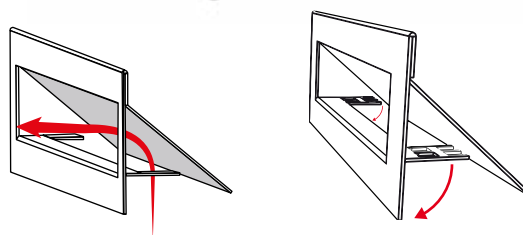

Fácil instalação por meio de placa dobrável.

Série R-1

Consultar medidas na tarifa.

1 SALIDA




BRANCO



PRETO



Caixa opcional C-1 com 1 saída de 120Ø para Série R-1

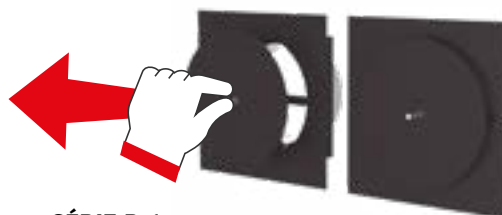

SÉRIE R-1

Ideal para regular o fluxo de ar para outras salas. Através de seu sistema de abertura regulável, podemos fixar o fluxo desejado ou até mesmo fechá-lo totalmente.

Série Malla

Consultar medidas na tarifa.




Consultar medidas na tarifa.

GRELHAS

Série M-D Consultar medidas na tarifa.

BRANCO

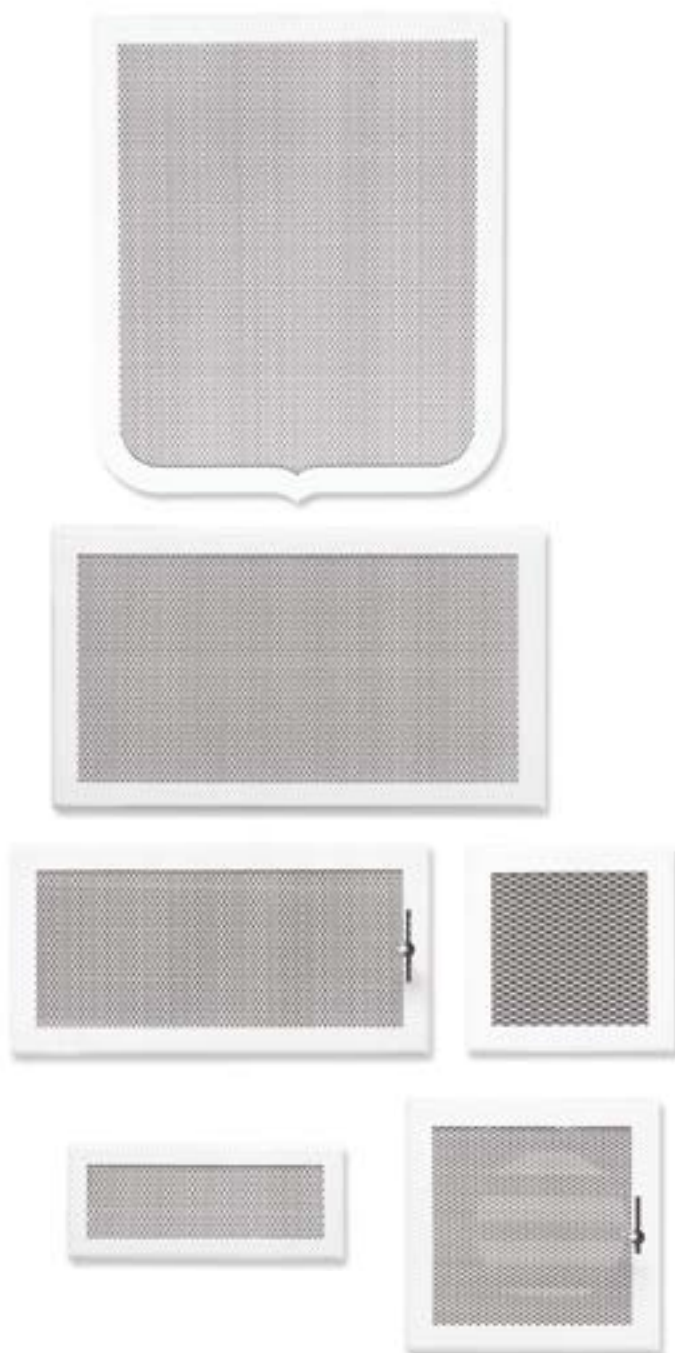

PRETO



M-D simple con turbina

Consultar medidas na tarifa.



R-3

Rejilla regulável
de 15x15 cm



KIT WIFI

Ref. KIT WIFI 2: Para modelo Hybrid.

KIT WIFI PARA CONTROLE ATRAVÉS DE INTERNET

Com o KIT WIFI agora é possível controlar seu equipamento através de qualquer dispositivo com acesso à internet (computador, celular, tablet...). Através de um aplicativo, você acessará seu salamandra/caldeira para saber seu estado, modificar a temperatura e potência, ligar e desligar, programar ligamentos e desligamentos diários, etc. Deverá ter internet wifi no local onde instalar o equipamento.



VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA VAL-01

Acessório indispensável para completar o sistema anti-ebulição como proteção térmica. A válvula leva uma sonda de temperatura que, chegando a um limite, normalmente da ordem de 92 ou 93°C, aciona a válvula deixando passar a água fria da rede através dela e conduz-a ao serpentino de resfriamento, conseguindo assim que mesmo no caso de um corte de energia e bombas de circulação não funcionam, a caldeira não sobreaquece.



VÁLVULA TERMOSTÁTICA ANTI-CONDENSAÇÃO VAL-02 | VAL-03

A válvula permite manter constante a temperatura da água de retorno à caldeira em valor selecionado de uma temperatura de 55° C.

VAL-02: válvula termostática anti-condensação de 3 x 1"

VAL-03: válvula termostática anti-condensação de 3 x 1 1/4 "




VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE RESFRIAMENTO VAL-05

Válvula cuja função é evitar o superaquecimento da instalação em caldeiras de biomassa.

A válvula normalmente está fechada, mas quando o fluido atinge a temperatura pré-definida (em torno de 95°C), comiença a abertura das duas seções, drenando a água quente através da seção inferior e introduzindo ao mesmo tempo água "fria" de rede para o retorno pela seção superior.

Quando a temperatura do fluido cai, a válvula começa a fechar ambas as seções.

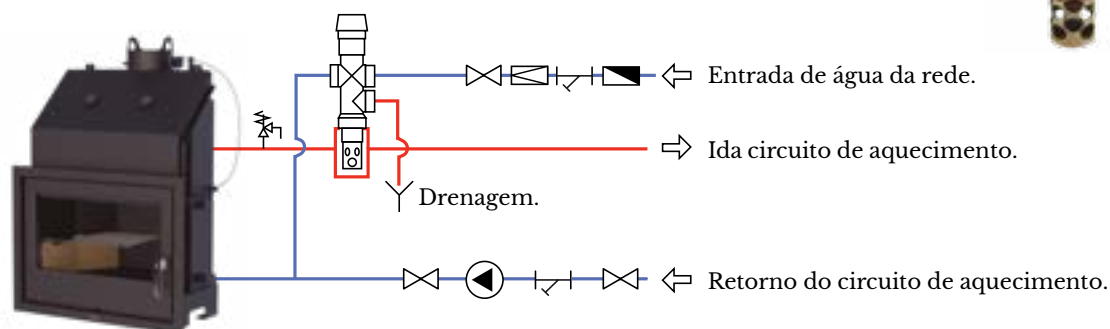

LENHEIROS

REF. 376



Medidas encaixar.
1204x403x400 mm

Carga de lenha de faia 70 Kg

REF. 371



Carga de lenha de faia 50 Kg.

Inclui rodas para deslocamento.


REF. 378

INVERSOR TUBOS




Ø 150 mm. XN15-N
Ø 200 mm. XN20-N

Adequado para todos os modelos de Bronpi.
Disponível em Ø150 e Ø200 mm.
Disponível pintado em preto.

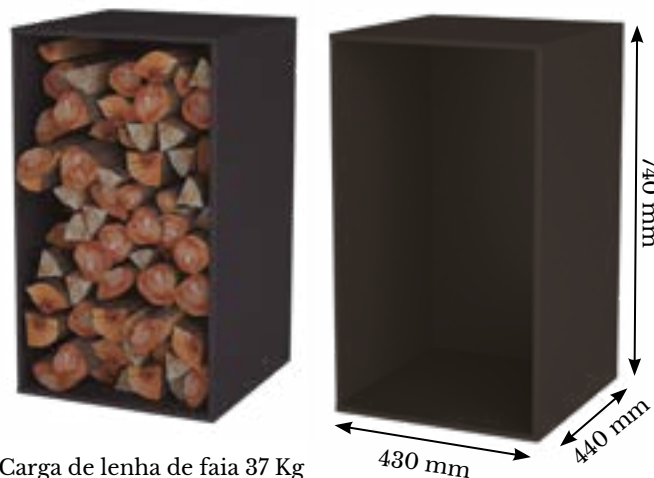

Carga de lenha de faia 37 Kg

GRELHA DE PROTEÇÃO DO VIDRO



REF. REJILLA-PR

Grelha protetora para vidro elaborada em varas de aço cromado.
Fixação ao aparelho por meio de ímãs móveis em diferentes posições.
Consulte os modelos compatíveis.







PAINÉIS DECORATIVOS



COMBINE TODOS OS PAINÉIS DISPONÍVEIS PARA DECORAR SUA SALAMANDRA.

- ✓ Fabricados em aço.
- ✓ Acabamentos em cor branco ou preto.

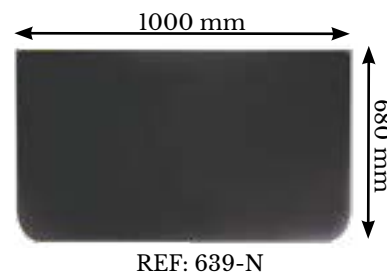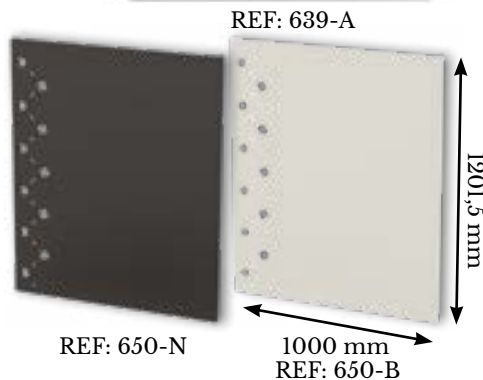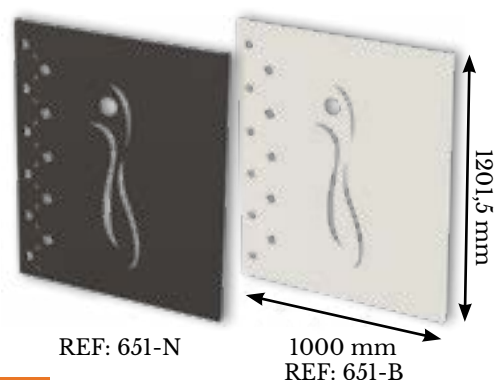

JOGOS DE UTENSÍLIOS



ACESSÓRIOS DE LIMPEZA



- Função: aspiração/sopro.
- Tubo metálico de 1 metro com adaptador para cantos.
- Motor: 230V 50-60HZ 800W.
- Tanque de metal.
- Capacidade: 20 litros.

Ref. ASPIRADOR
ASPIRADOR DE CINZAS



2,5 Metros.

REF. 29
Kit de reparação (Inclui cordão cerâmico preto 10 mm e silicone).

REF. 31
Kit de reparação (Inclui cordão cerâmico preto 12 mm e silicone).



REF. 23-N (150 ML)
Pintura anticalórica preta em spray 150 ml.



REF. 23 (400 ML)
Pintura anticalórica preta em spray 400 ml.



REF. 35 (400 ML)
Pintura anticalórica preta em spray 400 ml. Apenas para modelos Lira e Karen.



2 Metros.

REF. 24
Fibra cerâmica Auto-adesiva.



REF. 22
Máscara Refractária.



REF. 25
Caixa com 10 sobres anticholine.



BRONPI

a excelência do fogo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

HÍBRIDO: LENHA E PELLET



DADOS TÉCNICOS	INSERT-HYBRID		HYBRID	
	PELLET	LENHA	PELLET	LENHA
 Máx.-Mín.	11 - 4	14 - 3,9	11 - 4,8	11 - 4,5
 Nom.	9	11	10	10
	225	275	250	250
Rendimento %	94 - 91	84	89 - 91	84
Consumo kg/h	2 - 0,9	3	2,3 - 1,1	2,5
Capacidade do tanque kg	11	-	15	-
Potência elétrica W	150 - 300	-	150 - 300	-
Saída fumos Ø mm	150		150	
Aspiração de ar Ø mm	50		50	
	1x400 m³/h		1x380 m³/h	
	155 / 157		150	
 cms	-	50	-	40
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	848 746 608		561 1175 566	
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	510 250 275		350 363 270	
Queimador	Fundição	-	Fundição	-
Material exterior	Aço e Fundição		Aço e Fundição	
Material câmara combustão	Vermiculita ou Firetek		Vermiculita	
Sistemas de segurança	S1: Termostato segurança pellet Pressostato		S1: Termostato segurança pellet Pressostato	
Regulação ar combustão	√ (apenas lenha)		√ (apenas lenha)	
SISTEMAS				
 Sistema Tripla Combustão	√		√	
 Sistema Vidro Limpio	√		√	
 Sistema Oasys Plus	√		√	
 Sistema Dupla Câmara	√		√	
 Sistema de Modulação	√		√	
 Modelo compatível com Kit Wifi	√ (De série)		√ (Opcional)	
 Programável	√		√	
+ Info	Pág.: 20		Pág.: 22	
Rendimento energético	A+		A+	



DADOS TÉCNICOS	CAIRO 70 C CAIRO 70 I	CAIRO 80 C CAIRO 80 I	CAIRO 90	CAIRO 110	CAIRO 90E	CAIRO 110E	CAIRO 90D	CAIRO 110D	PARIS 55 PARIS 55 V	PARIS 70 PARIS 70 V
kW Máx.-Min.	15 - 4	17 - 4,5	19 - 5	19 - 5	16 - 4,3	16 - 4,6	16 - 4	19 - 4,8	12,5 - 3	15 - 4
kW Nom.	12	14	15	15	13	13	13	15	9,5	12
m³	300	350	375	375	325	325	325	375	238	300
Rendimento %	81	81	81	81	81	81	81	82	81	81
Consumo kg/h	3,3	3,8	4,1	4,2	4	4,2	3,5	4,1	2,7	3,3
Saída fumos Ø mm	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150
 m³/h	1x270 m³/h	1x335 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 2x400 m³/h	OPCIONAL 2x400 m³/h	1x225 m³/h	1x290 m³/h
Canalizável Metros x n° sólidas (Ø mm)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)
 kg	102 / 104	108 / 110	150 / 155	170 / 175	150 / 155	170 / 175	170 / 172	190 / 192	108	129
 cms	60	70	80	100	80	100	80	100	47	60
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	690 533 443	790 590 465	963 584 - 884 505	1163 584 - 884 505	942 747 - 949 482	1142 747 - 949 482	963 585 - 885 526	1162 585 - 885 526	611 699 - 1069 473	800 655 - 955 465
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	580 306 287	655 284 334	780 260 318	980 260 318	780 260 318	980 260 318	780 254 416	980 254 416	447 306 286	580 306 286
Medidas boca útil forno Largura x Alto x Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material exterior	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço e Fundição	Aço e Fundição
Material câmara combustão	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Fundição	Fundição
Regulação ar combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário
SISTEMAS										
 Sistema Tripla Combustão	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
 Sistema Dupla Combustão	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
 Sistema Vidro Limpo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sistema Dupla Câmara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Sistema Envolvente Forno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Sistema Segurança Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Silencioso: Desconexão Turbina	✓	✓	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	✓	✓
+ Info	Pág.: 26	Pág.: 26	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 34	Pág.: 34
Rendimento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Características técnicas

INSERÍVEIS



PARIS 90 PARIS 90 V	PARIS 70 E PARIS 70 E V	PARIS 90 E PARIS 90 E V	PARIS-70 3C PARIS 70 3C V	PARIS 90 3C PARIS 90 3C V	PARIS 90 V GUILLOTINA	LONDRES LONDRES V	LONDRES-T LONDRES-T V	MADRID MADRID V	FLORIDA-P FLORIDA-P V	RIOJA RIOJA V	COLISEO
19 - 5,5	13 - 4,2	16 - 5,4	13 - 4,2	16 - 5,4	19 - 5,5	20 - 8	20 - 8	19 - 6,2	19 - 5	15 - 4	15 - 4
15	11	14	10	13	15	16	16	16,5	15	12	12
375	250	325	250	325	375	400	400	413	375	300	300
81	81	81	81	81	81	81	81	80	81	81	81
4,1	3	3,9	3	3,9	4,1	4,2	4,2	4,6	4,1	3,3	3,3
200	150	200	150	200	200	200	200	200	200	150	150
1x335 m³/h	1x290 m³/h	1x335 m³/h	1x290 m³/h	1x335 m³/h	1x335 m³/h	-	1x550 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	-
3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-	7 m. x 4 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-
148	136	165	133	161	202	135	191	207 / 205	92	85	65
80	60	77	55	75	80	85	85	65	80	60	60
1000 655 - 955 465	767 838 - 998 480	967 838 - 998 480	812 838 - 998 480	1012 838 - 998 480	1067 1390 - 1690 542	1100 1185 - 1482 510	1100 1382 455	900 690 560 - 580	978 652 451	792 547 453	792 547 430
780 306 286	580 306 286	780 306 286	580 306 286	780 306 286	780 290 286	860 270 380	860 270 380	690 390 390	725 282 320	585 250 304	585 250 304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição
Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Vermiculita	Vermiculita	Fundição	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário	Primário	Primário e secundário	Primário e secundário
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-
√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	-	-
Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 38	Pág.: 40	Pág.: 40	Pág.: 44	Pág.: 46	Pág.: 48	Pág.: 48
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+



DADOS TÉCNICOS	TECNO HYDROBRONPI 70 TECNO HYDROBRONPI 70 V	TECNO HYDROBRONPI 80 TECNO HYDROBRONPI 80 V	HYDRONOVA PLUS
kW Máx.-Mín.	21 - 7	35 - 12	15 - 5
kW Nom.	19	30	12,7
kW Al Agua Máx.-Mín.	14 - 5	20 - 10	10,6 - 2,1
 m³	475	750	318
Rendimento %	84	85	84
Consumo kg/h	4,9	7,6	3,6
Saída fumos Ø mm	200	200	150
Piso radiante *	130	190	110
Radiadores *	93	133	76
Pressão de trabalho (bar)	1,5	1,5	1,5
Pressão máx. de trabalho (bar)	2,4	2,4	2,4
 Kg	175 / 178	202 / 205	183
 cms	60	70	50
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	846 1086 606	923 1239 606	721 1062 529
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	642 315 450	712 362 445	500 300 285
Material exterior	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição
Material câmara combustão	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Regulação ar combustão	Primário	Primário	Primário, secundário, dupla e tripla combustão
SISTEMAS			
 Sistema Tripla Combustão	√	√	√
 Sistema Dupla Combustão	-	-	-
 Sistema Vidro Limpio	√	√	√
 Sistema Dupla Câmara	-	-	√
 Sistema Envolvente Forno	-	-	-
 Sistema Segurança Ventiladores	-	-	-
 Silencioso: Desconexão Turbina	-	-	-
 Sistema Segurança Sobrepressão	√	√	√
+ Info	Pág.: 52	Pág.: 52	Pág.: 56
Rendimento energético	A+	A+	A+

* O cálculo de radiadores e piso radiante foi determinado, de acordo com as condições normais de isolamento da casa e localizado em zona temperada. Foram considerados elementos de radiador de alumínio de 60 cm de altura com um salto térmico de 50°, 120 kcal/elemento. Consultar características (Potência) do radiador a ser utilizado.



DADOS TÉCNICOS	LERMA	GIJÓN	LERMA-H	GIJÓN-H	TUDELA	MONZA	SUIZA	HILTON-C	HILTON-H	ORLY
kW Máx.-Mín.	11 - 4	12 - 4,5	11 - 4	12 - 4,5	16 - 4,5	16 - 5,5	16 - 5,5	16 - 5,5	16 - 5,5	7,5 - 2,5
kW Nom.	9	9	9	9	12	14	14	14	14	6
	225	225	225	225	300	350	350	350	350	150
Rendimento %	82	82	82	82	84	85	85	85	85	83
Consumo kg/h	2,4	2,6	2,4	2,6	3,4	3,9	4	3,9	3,9	1,6
Saída fumos Ø mm	150	150	150	150	150	150	200	150	150	150
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66	72	99	106	92	145	140	145	160	90
 cms	43	47	43	47	45	50	55	60	60	55
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	770	590	770	590	556	700	686	588	588	588
	746	746	1036	1046	1004	1005	1094	971	1002	603
	523	411	523	411	399	495	520	484	484	484
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	400	400	400	400	385	390	504	400	400	400
	295	295	295	295	278	270	239	205	205	205
	400	328	400	328	276	360	393	335	335	335
Medidas boca útil forno Largura x Alto x Fundo	-	-	400	400	385	390	504	415	415	-
	-	-	215	215	159	200	260	215	215	-
	-	-	340	340	289	340	393	280	280	-
Material exterior	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição
Material câmara combustão	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Regulação ar combustão	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário	Primário	Primário	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão
SISTEMAS										
 Sistema Tripla Combustão	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
 Sistema Dupla Combustão	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
 Sistema Vidro Limpio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sistema Dupla Câmara	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
 Sistema Envolvente Forno	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
 Sistema Segurança Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Silencioso: Desconexão Turbina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 82	Pág.: 84	Pág.: 86	Pág.: 88	Pág.: 90	Pág.: 92	Pág.: 94	Pág.: 96	Pág.: 96	Pág.: 98
Rendimento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+



DADOS TÉCNICOS	CAIRO-70 BOX	CAIRO-90 BOX	CAIRO-90-3C BOX	CAIRO-90-D BOX	CAIRO-110 BOX	CAIRO-110-3C BOX	ARUS	DOVER
kW Máx.-Min.	15 - 4	19 - 5	16 - 5	16 - 4	19 - 5	16 - 5	12,5 - 3	12 - 3,9
kW Nom.	12	15	13	13	15	13	9,5	9,4
m ³	300	375	325	325	375	325	238	235
Rendimento %	81	81	81	81	81	81	81	76
Consumo kg/h	3,3	4,1	3,9	3,5	4,1	3,9	2,7	3
Saída fumos Ø mm	150	200	200	200	200	200	150	150
	OPCIONAL 1x270 m ³ /h	OPCIONAL 1x335 m ³ /h	OPCIONAL 1x335 m ³ /h	OPCIONAL 2x215 m ³ /h	OPCIONAL 1x335 m ³ /h	OPCIONAL 1x335 m ³ /h	-	-
	110 / 114	138 / 142	120 / 123	158 / 160	144 / 148	154 / 157	83	102
	60	80	75	77	100	95	47	35
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	695	895	895	901	1095	1095	562	520
	535	535	535	535	535	535	707	955
	438	438	438	521	438	438	435	520
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	580	780	780	750	980	980	447	310
	306	260	260	260	260	260	312	360
	287	318	318	420	318	318	286	290
Medidas boca útil forno Largura x Alto x Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-
Material exterior	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço
Material câmara combustão	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Vermiculita ou Firetek	Firetek	Vermiculita
Regulação ar combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário e secundário	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário	Primário, secundário e tripla combustão
SISTEMAS								
Sistema Tripla Combustão	√	√	√	-	√	√	√	√
Sistema Dupla Combustão	-	-	-	√	-	-	-	-
Sistema Vidro Limpio	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistema Dupla Câmara	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Envolvente Forno	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Segurança Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-
Silencioso: Desconexão Turbina	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	-	-
+ Info	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 64	Pág.: 66
Rendimento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A



VERSALLES VERSALLES-V	VERSALLES-C VERSALLES-C-V	CROACIA-T	ESTRELLA	LORETO	BIMBA-70	BIMBA-70-3C	BIMBA-90	BIMBA-90-3C	SENA-PLUS
13 - 4,2	13 - 4,2	12,5 - 3	8 - 2	13 - 4,2	15 - 4	13 - 4,2	19 - 5,5	16 - 5	15 - 4
10	10	9,5	7	10	12	10	15	13	12
250	250	238	175	250	300	250	375	325	300
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
3	3	2,7	2	3	3,3	3	4,1	3,9	3,3
150	150	150	150	150	150	150	200	200	150
1x290 m³/h	1x290 m³/h	1x225 m³/h	-	-	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	-
154 / 156	136 / 138	110	74	61	94	92	114	112	78
55	55	47	41	56	65	65	80	80	60
772	772	556	460	620	696	696	896	896	720
1071	654	875	998	800	535	535	535	535	722
439	444	438	433	423	438	438	438	438	443
580	580	447	342	450	580	580	780	780	585
306	306	306	428	290	297	297	297	297	250
286	286	286	330	330	335	335	335	335	304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição
Fundição	Fundição	Fundição	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário	Primário	Primário	Primário	Primário	Primário	Primário e secundário
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	√	√	√	√	-
√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
Pág.: 68	Pág.: 70	Pág.: 72	Pág.: 74	Pág.: 76	Pág.: 78	Pág.: 78	Pág.: 78	Pág.: 78	Pág.: 80
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+



DADOS TÉCNICOS	LIRA	KAREN	BREMEN	PRESTON	BURY	DERBY	ETNA	ORDESA	ALTEA
kW Máx.-Min.	6,3 - 1,7	10 - 3,8	16 - 4,5	18 - 6	18 - 6	18 - 6	14 - 4,5	11 - 3,2	16 - 4,5
kW Nom.	5	8	12	14	14	14	11,3	9	12
 m³	125	200	300	350	350	350	283	225	300
Rendimento %	81	82	81	80	81	80	81	80	81
Consumo kg/h	1,5	2,2	3,5	3,8	3,7	3,8	3,4	2,6	3,5
Saída fumos Ø mm	125	150	150	150	150	150	150	150	150
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Kg	84	157	167	180	154	174	150	103	127
 cms	30	50	46	60	60	60	59	40	40
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	388 624 397	574 692 432	803 788 558	728 764 514	728 764 514	728 764 514	721 754 482	545 690 359	784 724 623
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	286 202 210	450 217 255	390 636 360	550 367 460	550 367 460	550 367 460	525 305 350	390 310 290	382 310 400
Medidas boca útil forno Largura x Alto x Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material exterior	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição
Material câmara combustão	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição	Fundição
Regulação ar combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário e secundário	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário, secundário e tripla combustão	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário
SISTEMAS									
 Sistema Tripla Combustão	√	√	√	√	√	√	√	√	-
 Sistema Dupla Combustão	-	-	-	-	-	-	-	-	√
 Sistema Vidro Limpio	√	√	√	√	√	√	√	√	√
 Sistema Dupla Câmara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Sistema Envolvente Forno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Sistema Segurança Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Silencioso: Desconexão Turbina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 102	Pág.: 104	Pág.: 106	Pág.: 108	Pág.: 110	Pág.: 112	Pág.: 114	Pág.: 116	Pág.: 118
Rendimento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Características técnicas

LAREIRAS



DADOS TÉCNICOS	LISBOA LISBOA V	LISBOA-3C LISBOA-3C V	LORCA-R	HUELVA	HUESCA	EBRO
kW Máx.-Min.	15 - 4	13 - 4,2	18 - 6	20 - 7	13 - 4,2	18 - 6
kW Nom.	12	10	14	16	10	15
 m³	300	250	350	400	250	375
Rendimento %	81	81	84	76	81	84
Consumo kg/h	3,3	3	4,3	4,9	3	3,8
Saída fumos Ø mm	150	150	200	200	150	200
 m³/h	1x290 m³/h	1x290 m³/h	-	-	-	-
Canalizável Metros x nº salidas (Ø mm)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-	-	-	-
 Kg	185	201	145	159	106	185
 cms	60	55	60	60	64	65
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	822 2430 - 2900 550	822 2430 - 2900 550	994 2400 - 2870 670	776 2400 - 2890 776	778 2400 - 2890 476	880 2400 - 2890 565
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	580 306 286	580 306 286	538 310 510	538 310 600	608 313 303	542 275 399
Medidas boca útil forno Largura x Alto x Fundo	-	-	-	-	-	490 160 410
Material exterior	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição
Material câmara combustão	Fundição	Fundição	Fundição	Aço	Vermiculita	Vermiculita
Regulação ar combustão	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário
SISTEMAS						
 Sistema Tripla Combustão	√	√	√	-	√	√
 Sistema Dupla Combustão	-	-	-	√	-	-
 Sistema Vidro Limpio	√	√	√	√	√	√
 Sistema Dupla Câmara	-	-	-	-	-	√
 Sistema Envolvente Forno	-	-	-	-	-	√
 Sistema Segurança Ventiladores	-	-	-	-	-	-
 Silencioso: Desconexão Turbina	√	√	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 122	Pág.: 124	Pág.: 126	Pág.: 128	Pág.: 130	Pág.: 132
Rendimento energético	A+	A+	A+	A	A+	A+




DADOS TÉCNICOS	DENVER	DENVER V	EVEREST	VULCANO	MURANO	MURANO-L	MURANO-R	MURANO-E
kW Máx. -Min.	18 - 6	18 - 6	18 - 6	17 - 5,5	17 - 5,5	17 - 5,5	17 - 5,5	17 - 5,5
kW Nom.	15	15	15	14	14	14	14	14
 m³	375	375	375	350	350	350	350	350
Rendimento %	84	84	84	85	85	85	85	85
Consumo kg/h	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Saída fumos Ø mm	200	200	200	200	200	200	200	200
 2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	-	-	-	-	-
Canalizável Metros x n° salidas (Ø mm)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-	-	-	-	-
 Kg	140	142	144	210	168	208	204	176
 cms	65	65	65	62	62	62	62	62
Medidas gerais Largura x Alto x Fundo	841 879 505	841 879 505	841 831 498	820 1095 536	745 1113 533	745 1560 533	1216 1113 572	884 1140 535
Medidas boca útil Largura x Alto x Fundo	607 265 395	607 265 395	542 275 399	610 301 417	610 301 417	610 301 417	610 301 417	610 301 417
Medidas boca útil forno Largura x Alto x Fundo	607 188 380	607 188 380	490 160 410	610 333 404	610 333 404	610 333 404	610 333 404	610 333 404
Material exterior	Aço	Aço	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição	Aço e Fundição
Material câmara combustão	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Regulação ar combustão	Primário	Primário	Primário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário	Primário e secundário
SISTEMAS								
 Sistema Tripla Combustão	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sistema Dupla Combustão	-	-	-	-	-	-	-	-
 Sistema Vidro Limpio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sistema Dupla Câmara	-	-	-	✓	-	-	-	-
 Sistema Envolvente Forno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sistema Segurança Ventiladores	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
 Silencioso: Desconexão Turbina	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 136	Pág.: 136	Pág.: 138	Pág.: 140	Pág.: 142	Pág.: 142	Pág.: 142	Pág.: 142
Rendimento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+




a excelência do fogo

PLANOS


INSERT-HYBRID

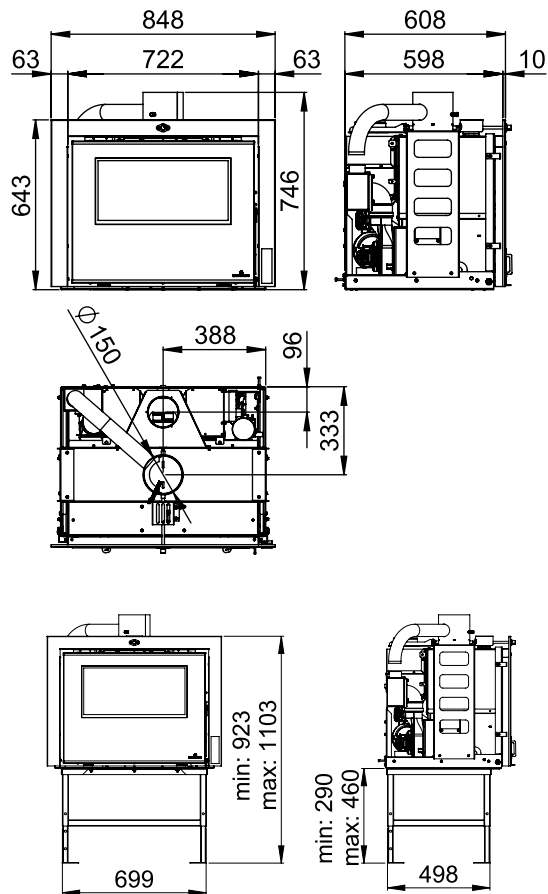


HYBRID

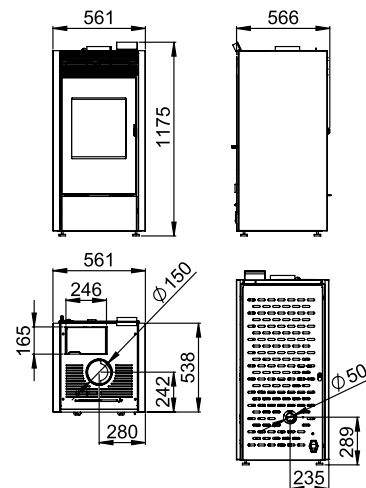


CAIRO-70

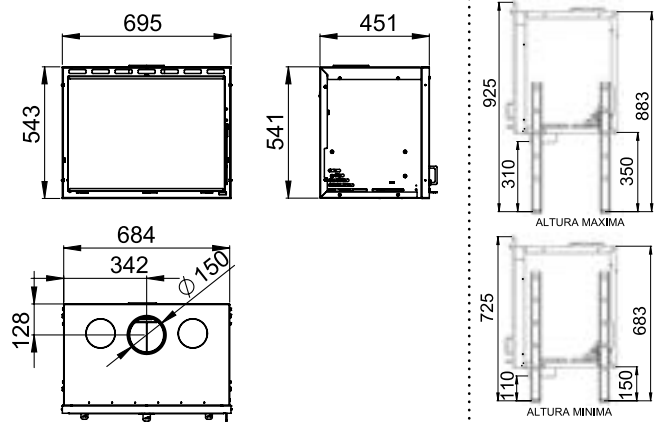


CAIRO-80

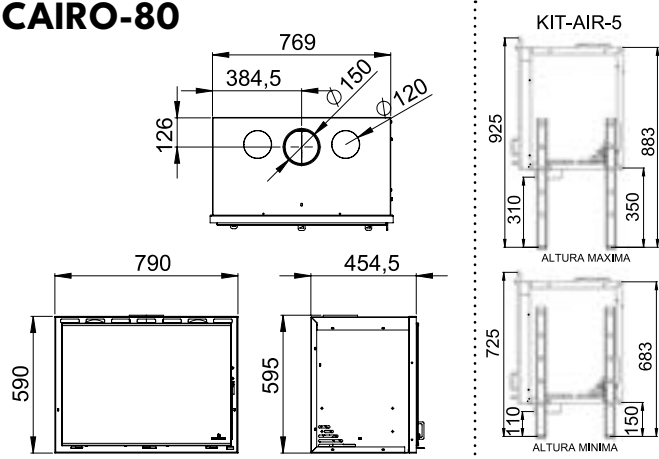


CAIRO-90

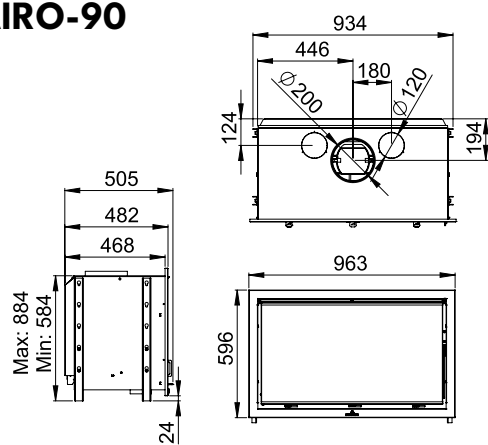

CAIRO-90-ED

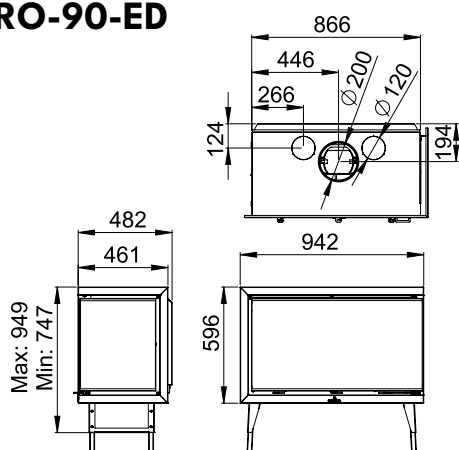


CAIRO-90-EI

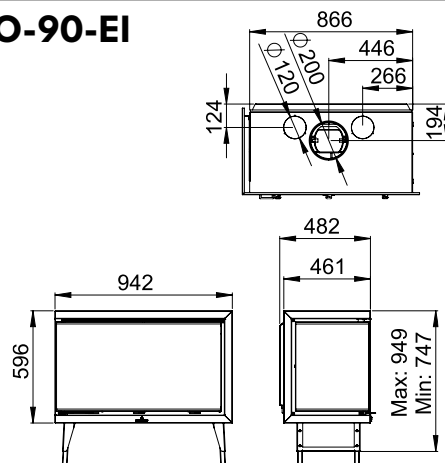


Planos


CAIRO-90-D

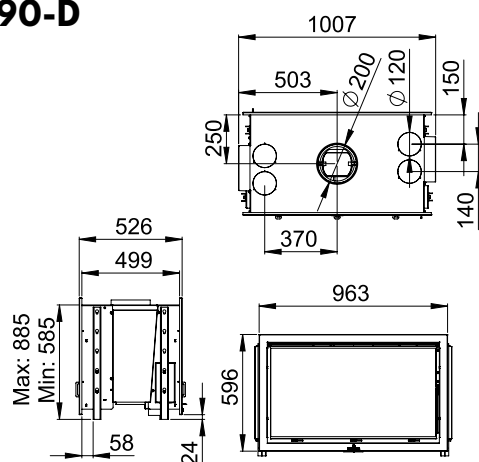


CAIRO-110

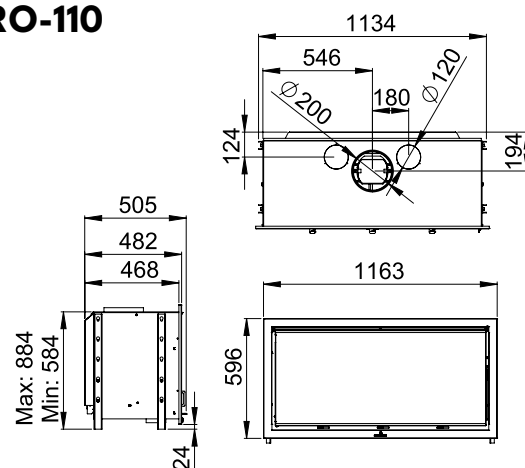


CAIRO-110-ED

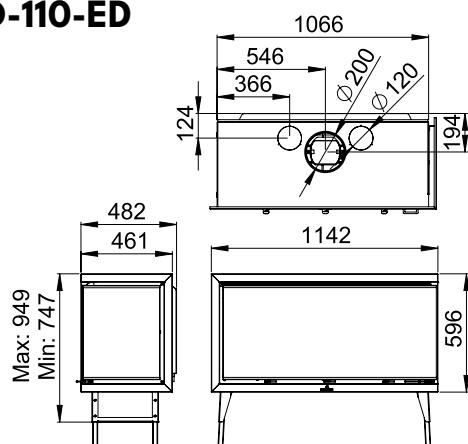


CAIRO-110-EI

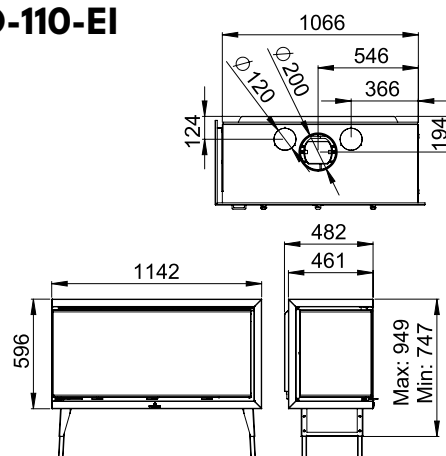


CAIRO-110-D

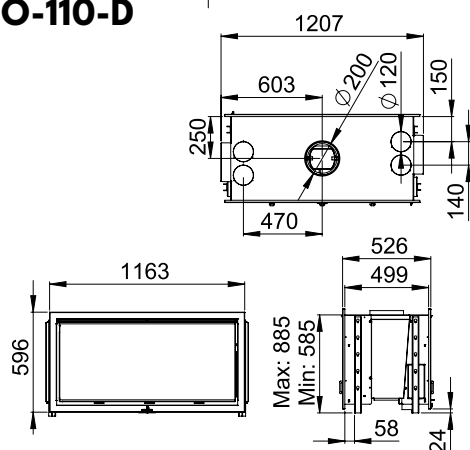


PARIS-55

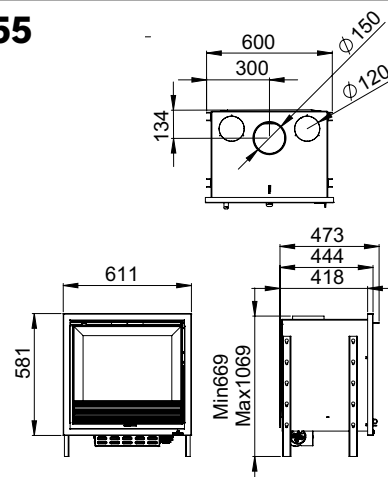

PARIS-70

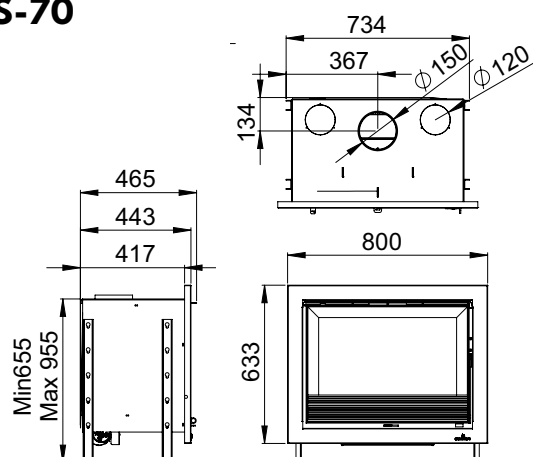


PARIS-70-3C

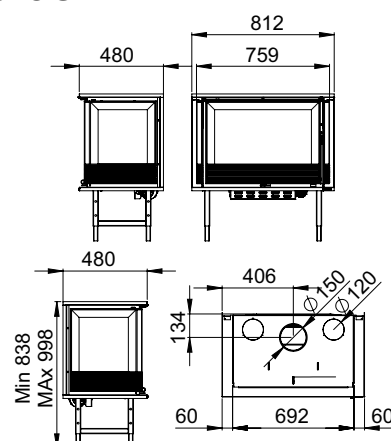


Planos


PARIS-70-ED

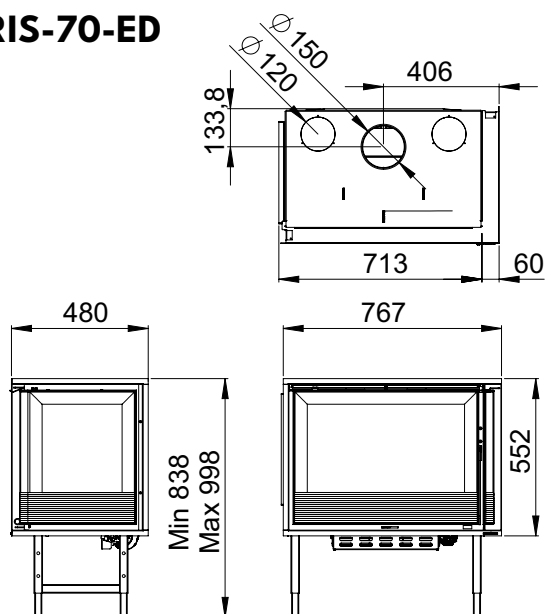


PARIS-70-EI

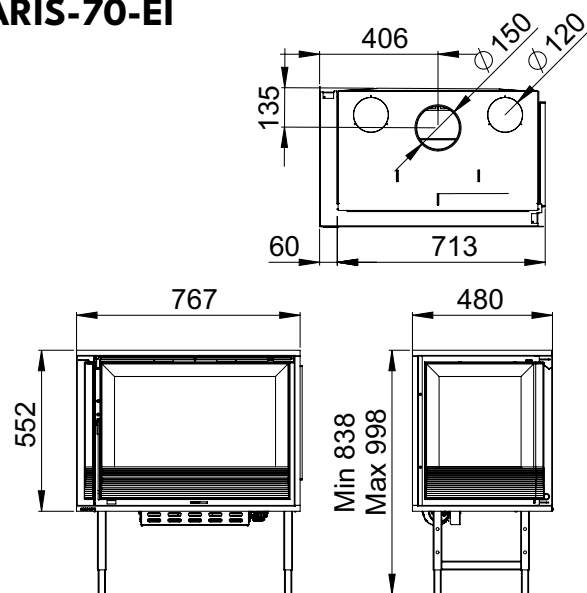


PARIS-90

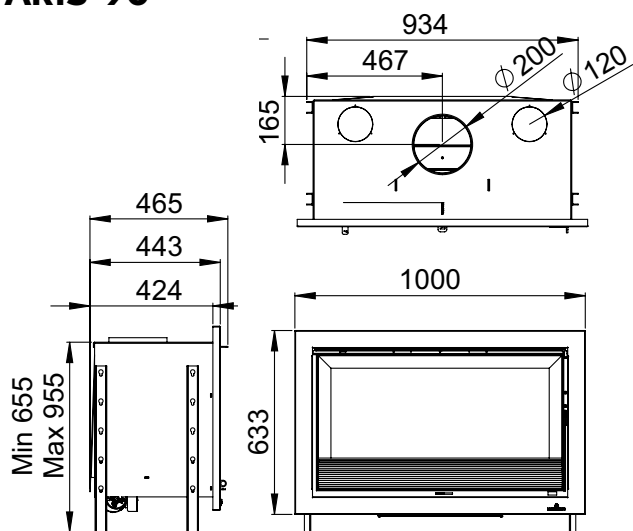


PARIS-90-3C

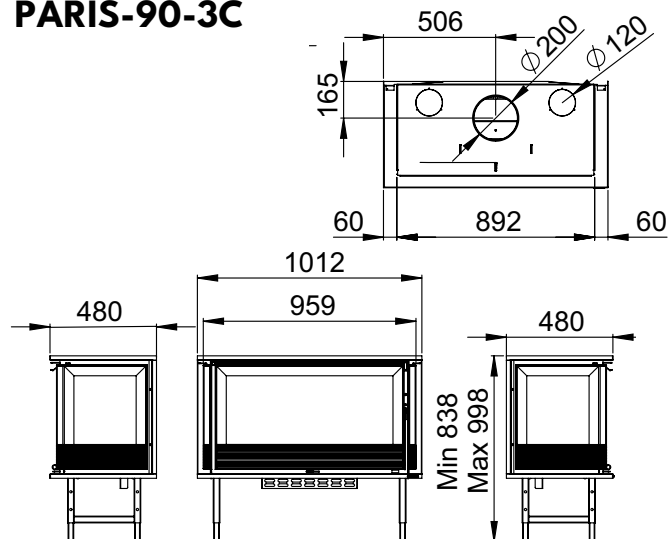

PARIS-90-ED

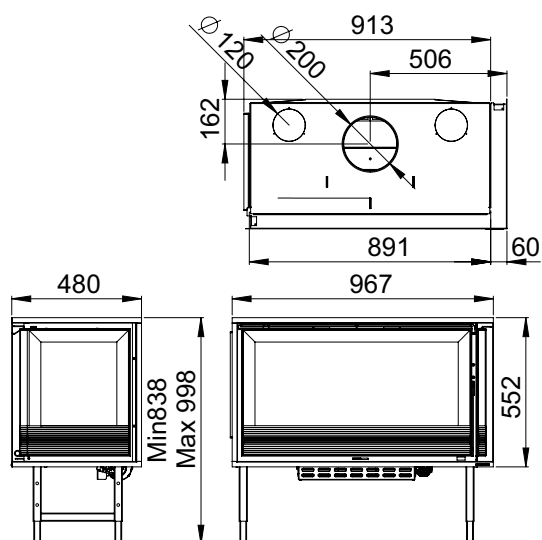


PARIS-90-EI

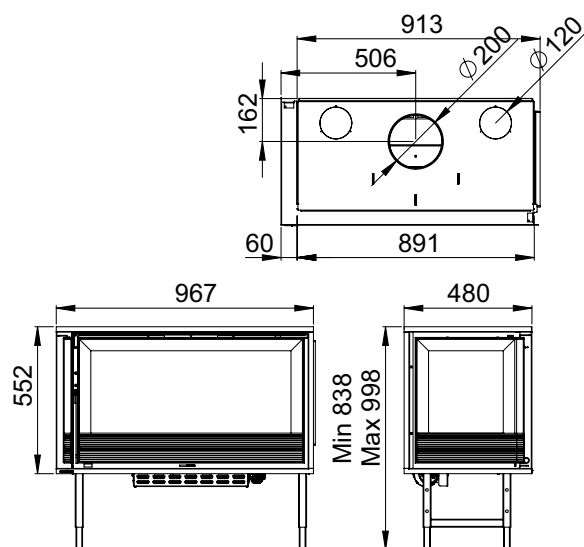


Planos


PARIS-90-VISION-GUILLOTINA

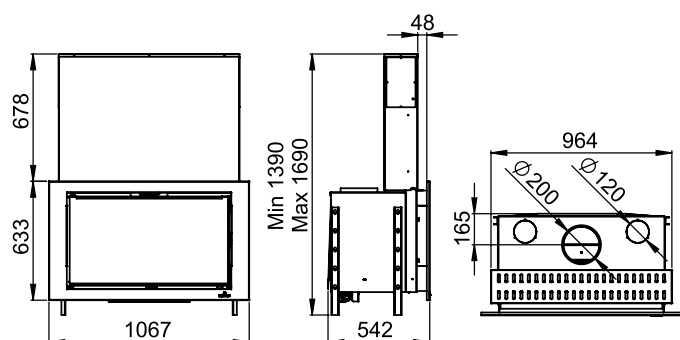


FLORIDA-P | FLORIDA-P VISION

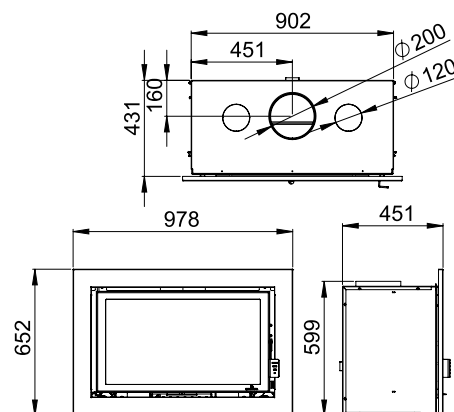


LONDRES-T LONDRES-T VISION

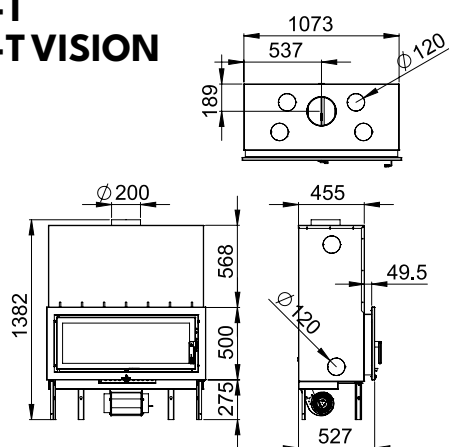


LONDRES LONDRES VISION

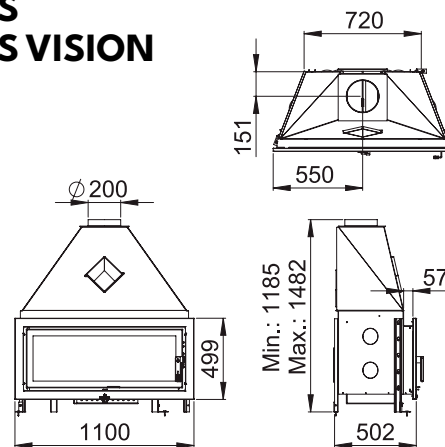


MADRID

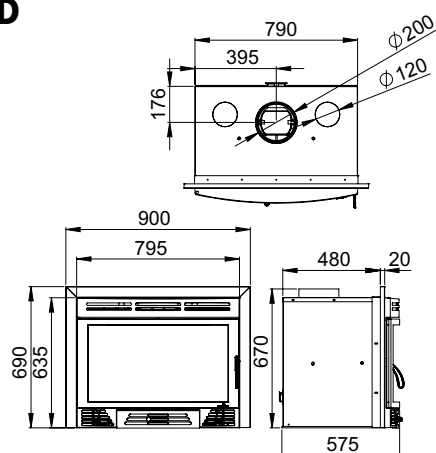


MADRID VISION

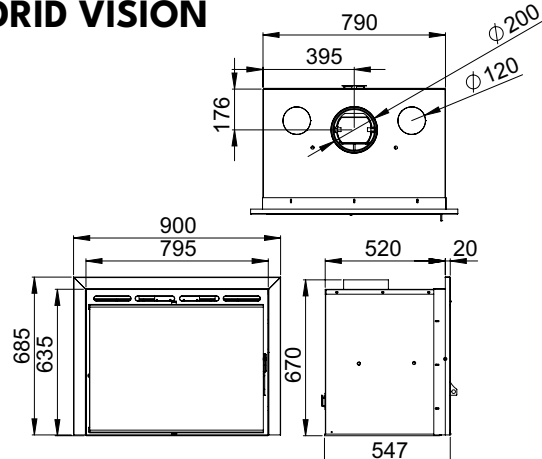

RIOJA | RIOJA VISION

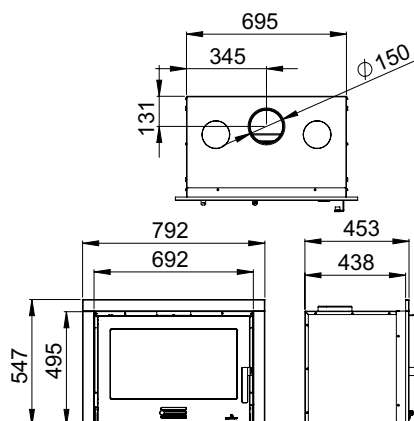


COLISEO

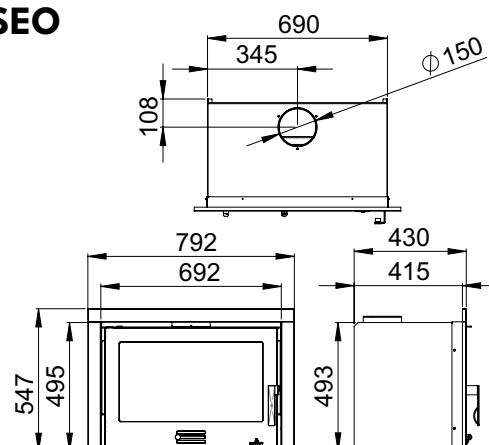


HYDRONOVA-PLUS




TECNO-HYDROBRONPI-70 TECNO-HYDROBRONPI-70 VISION

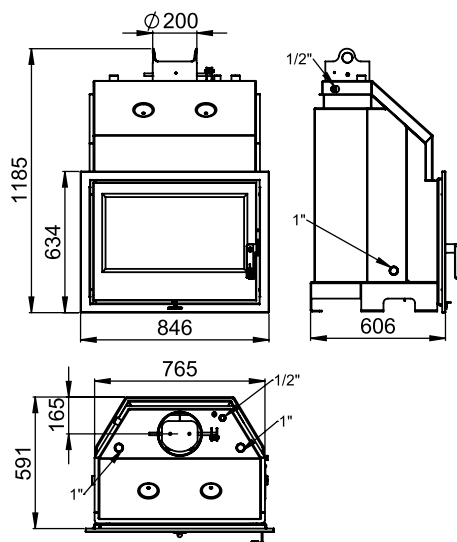


TECNO-HYDROBRONPI-80 TECNO-HYDROBRONPI-80 VISION

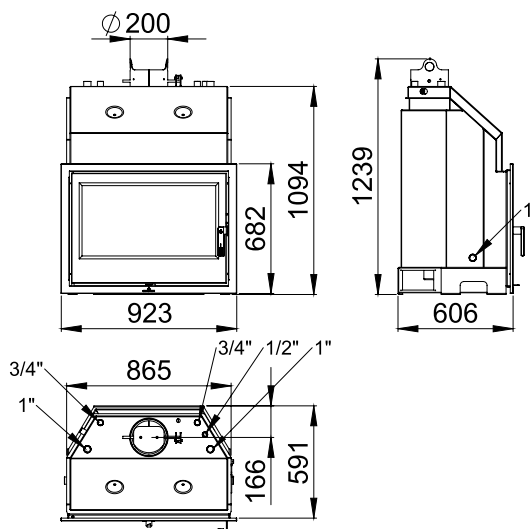

CAIRO-70-BOX

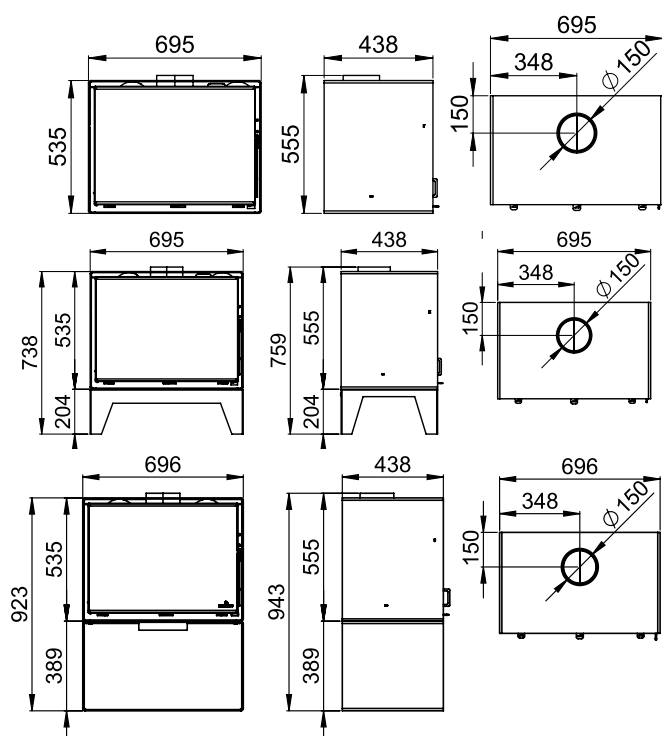


CAIRO-90-BOX

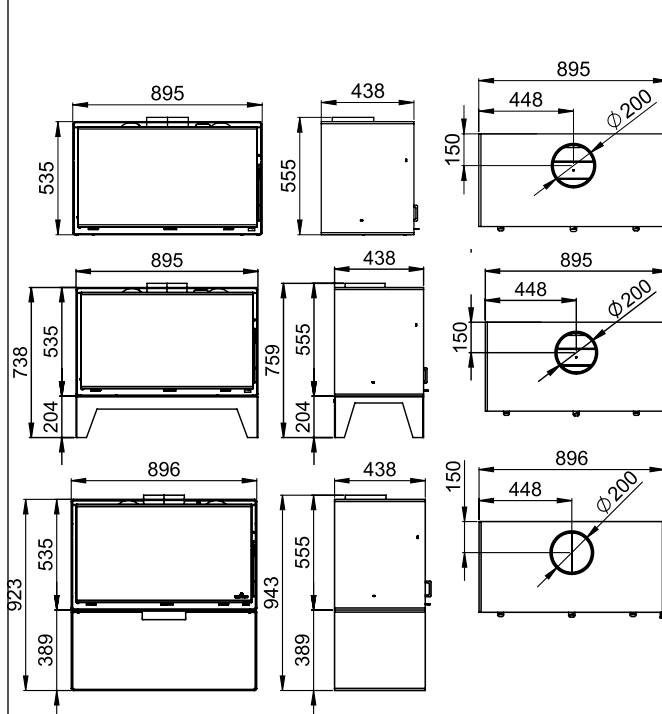


Planos


CAIRO-90-3C-BOX

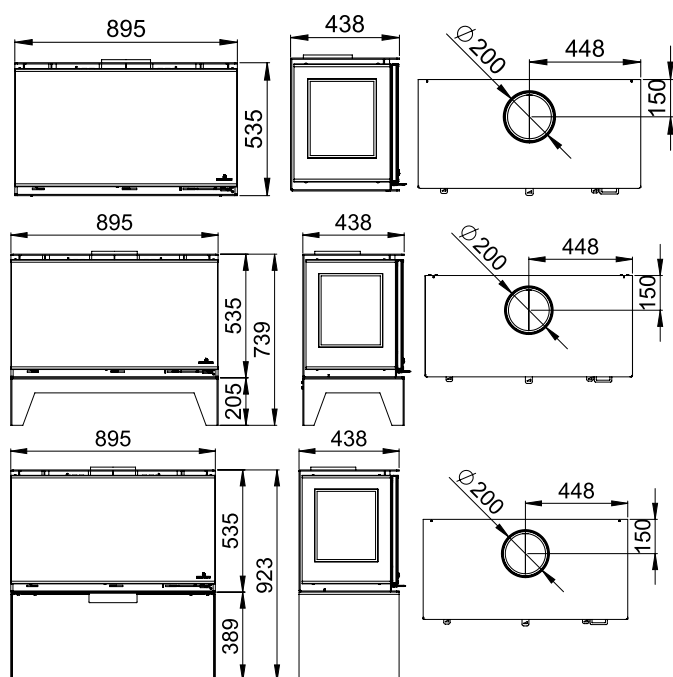


CAIRO-90-D-BOX

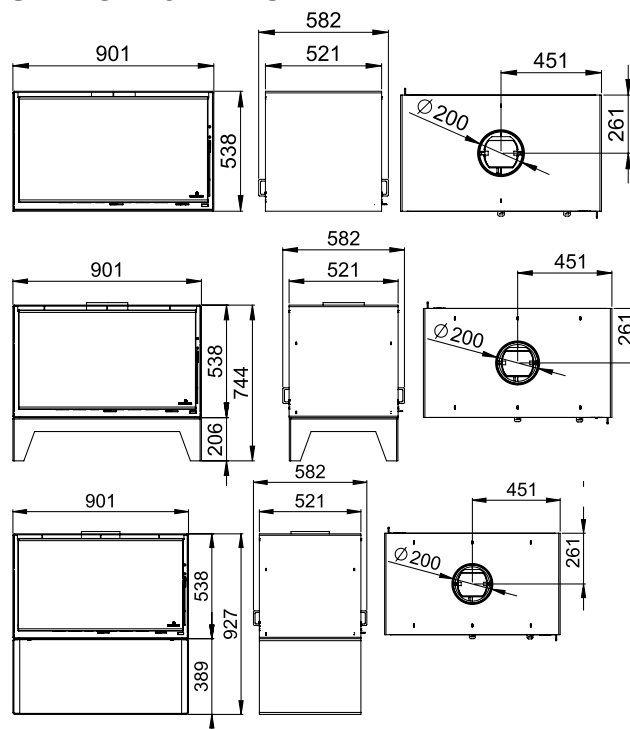


CAIRO-110-BOX

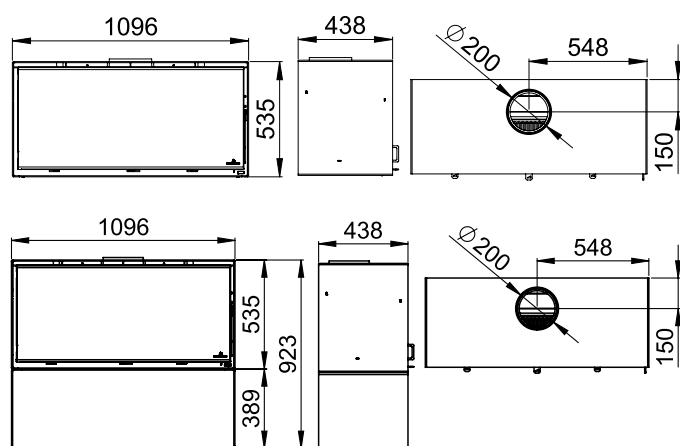


CAIRO-110-3C-BOX

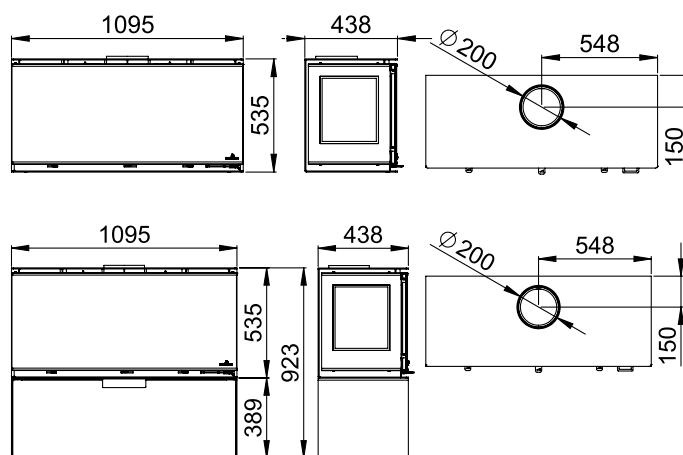

VERSALLES VERSALLES VISION

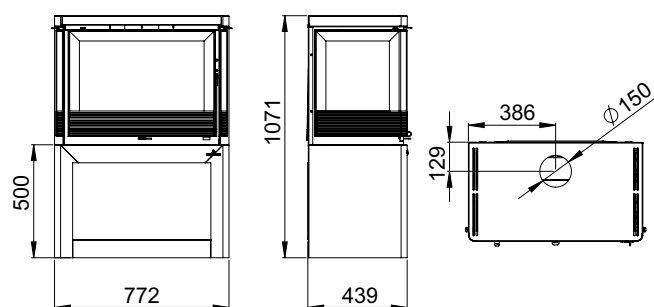


VERSALLES-C VERSALLES-C-V

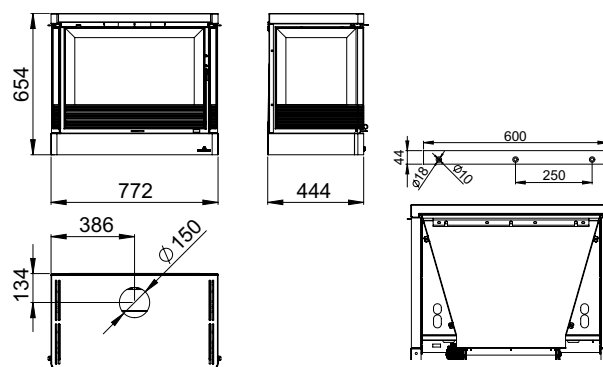


Planos


BIMBA-70

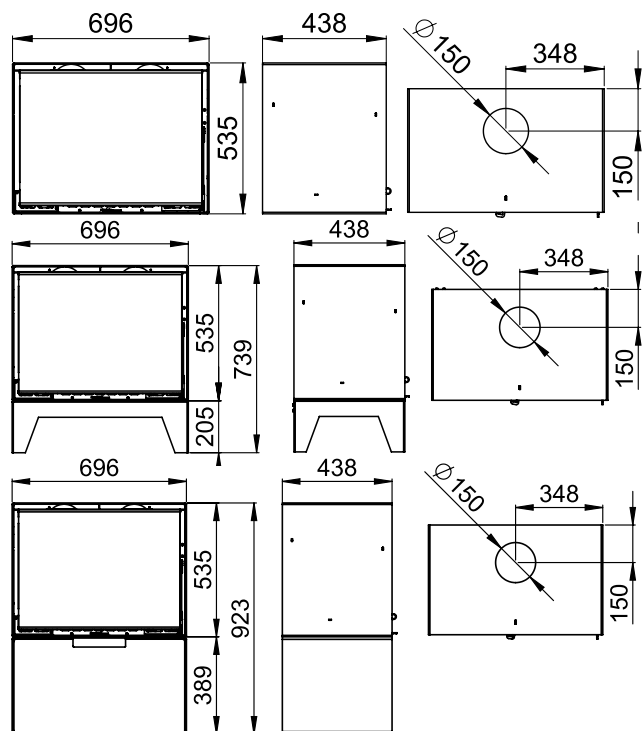


BIMBA-70-3C

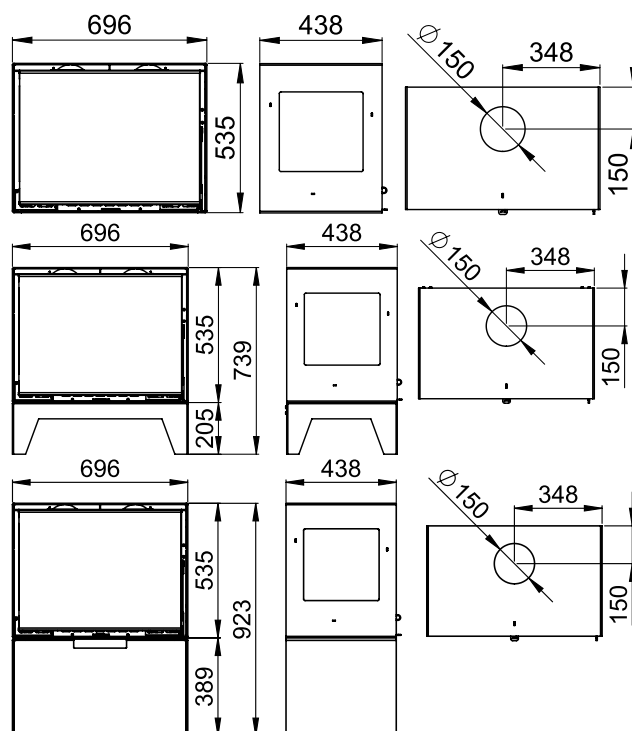


BIMBA-90

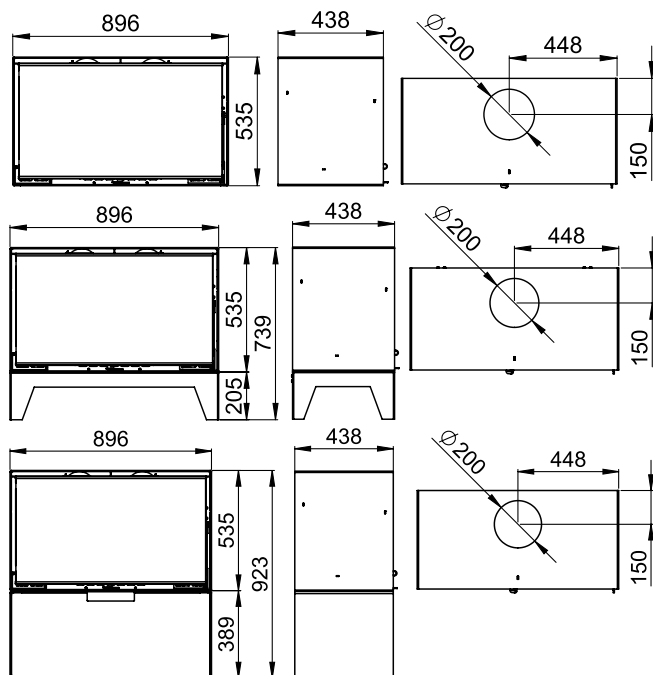


BIMBA-90-3C

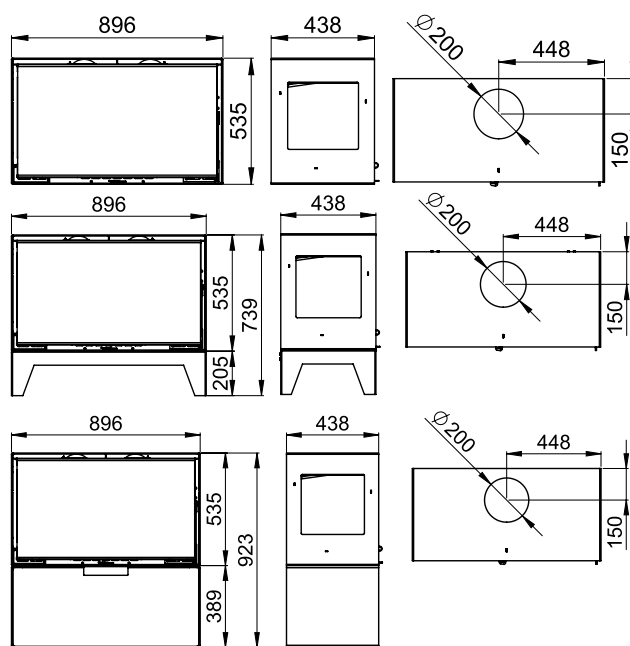

ARUS

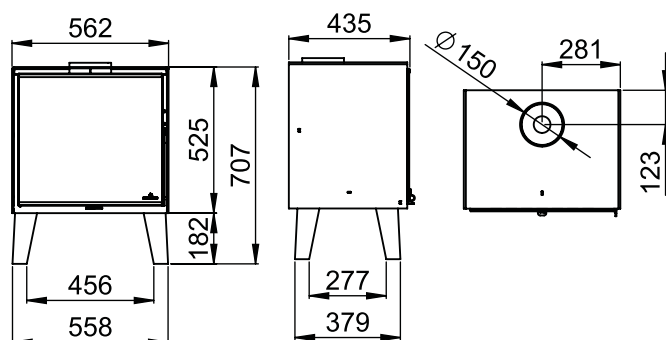


CROACIA-T

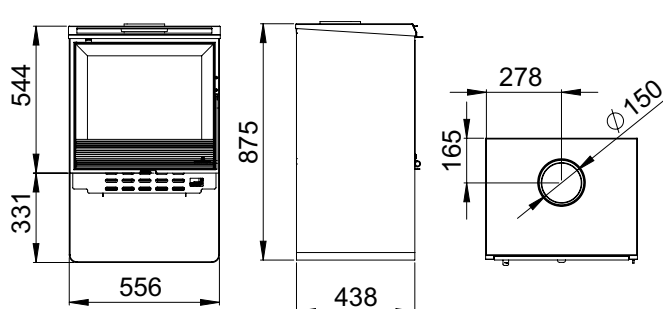


Planos


ESTRELLA

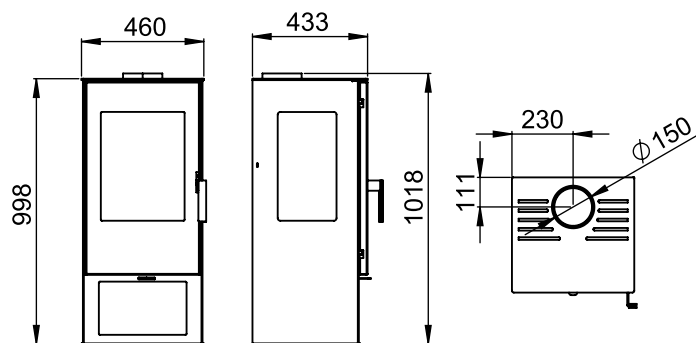


DOVER

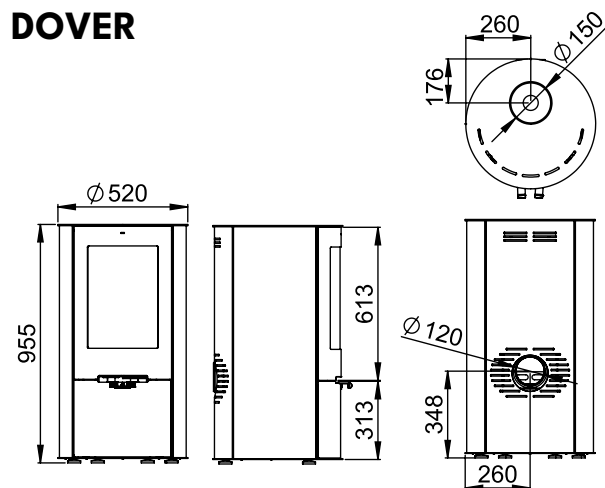


LORETO

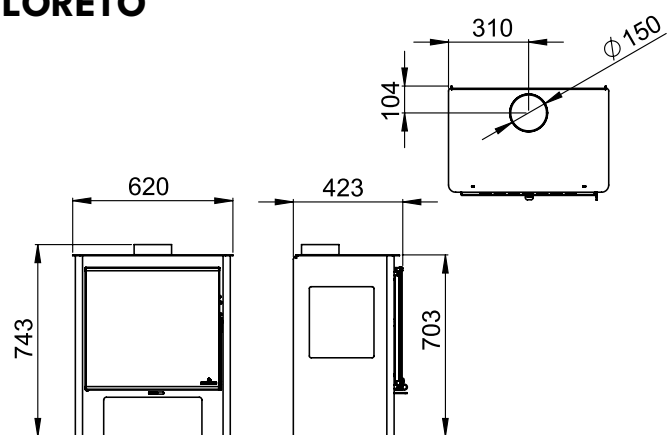


SENA-PLUS

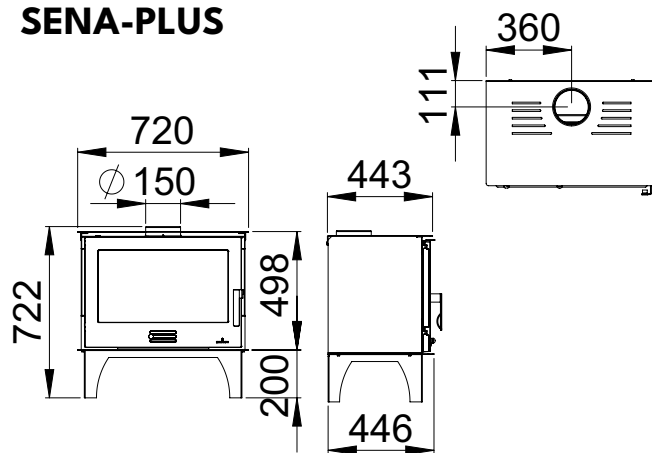


LERMA

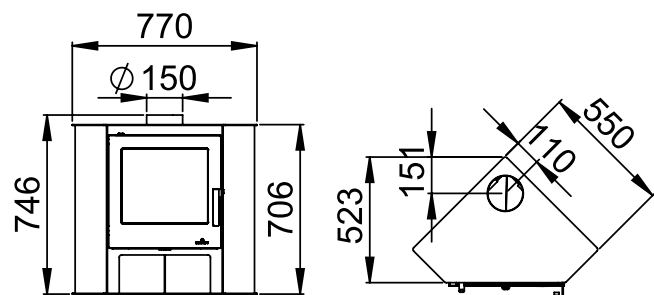


GIJÓN

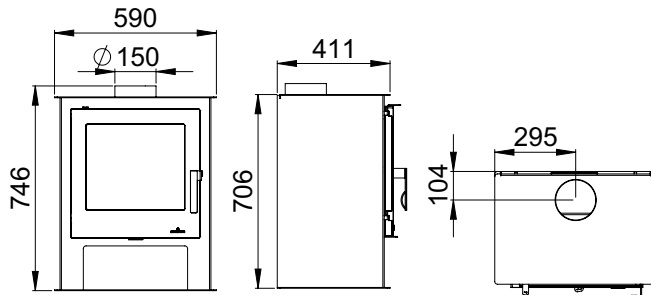

LERMA-H

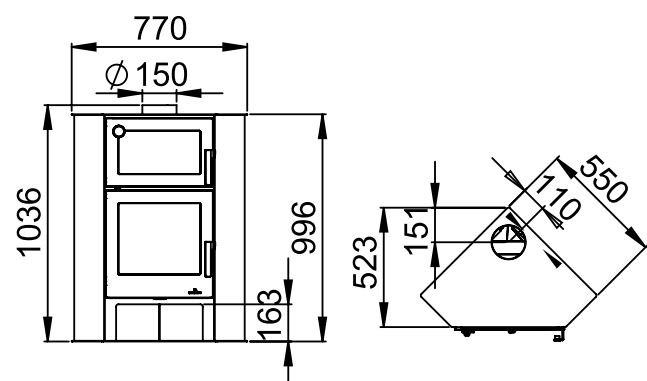


GIJÓN-H

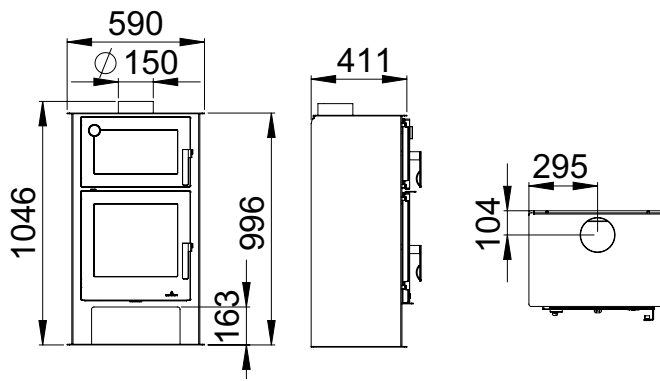


Planos


TUDELA

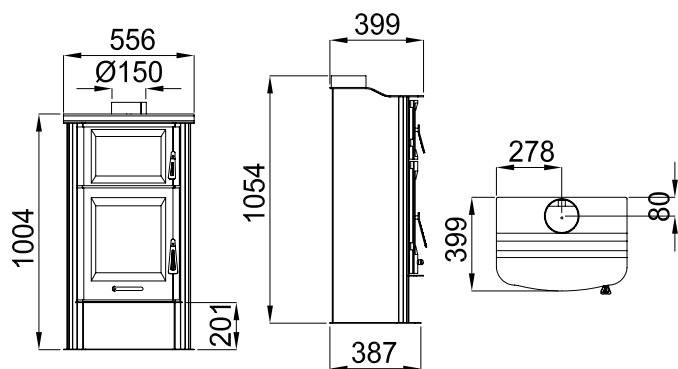


MONZA

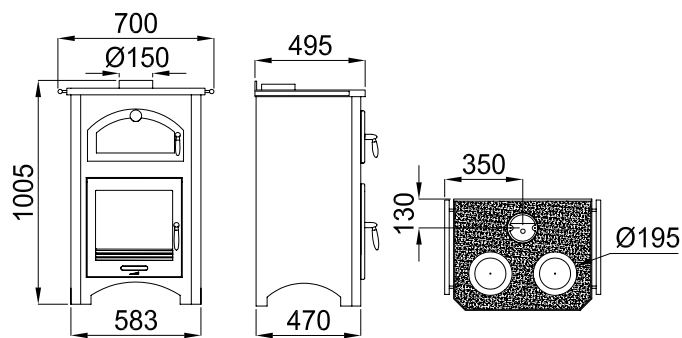


SUIZA

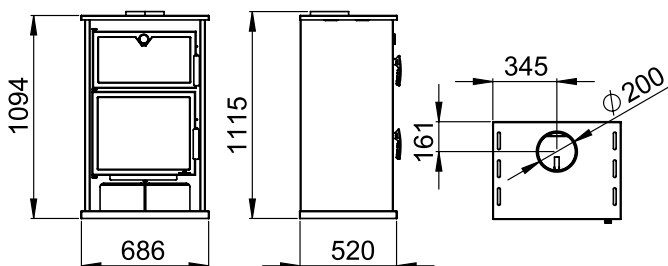


ORLY

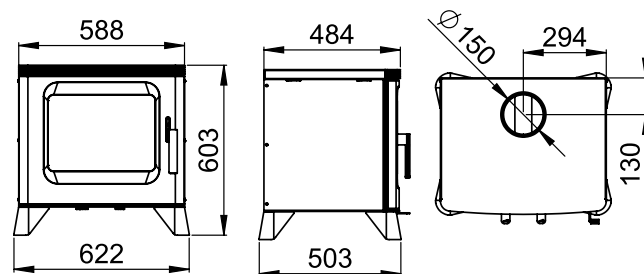


HILTON-C

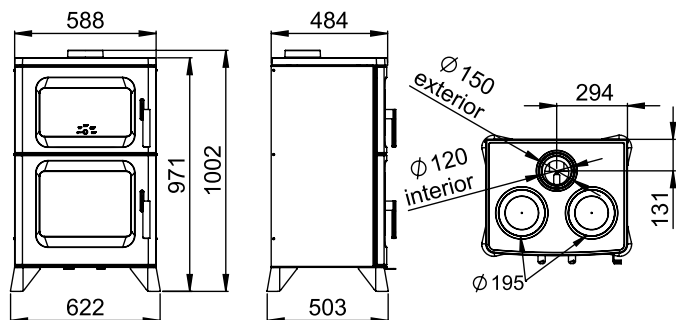


HILTON-H

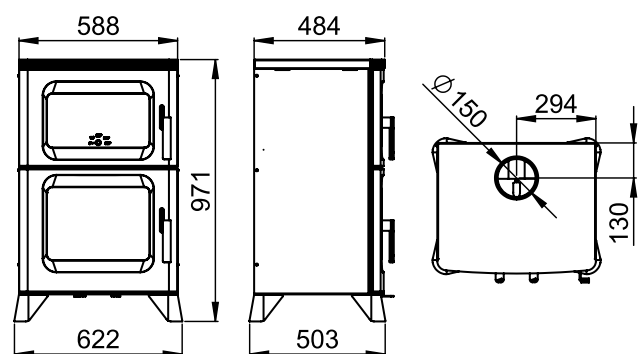

LIRA

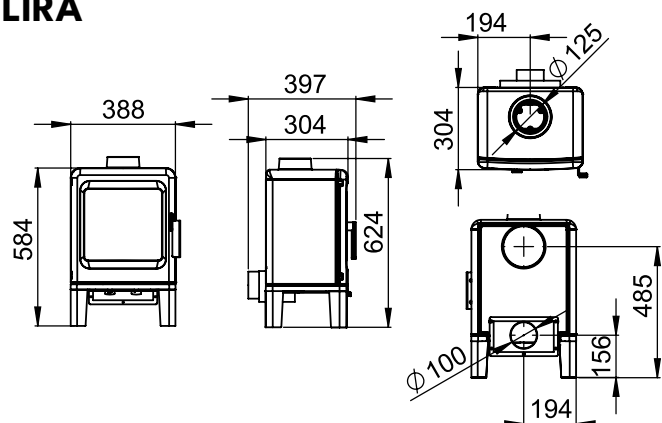


KAREN

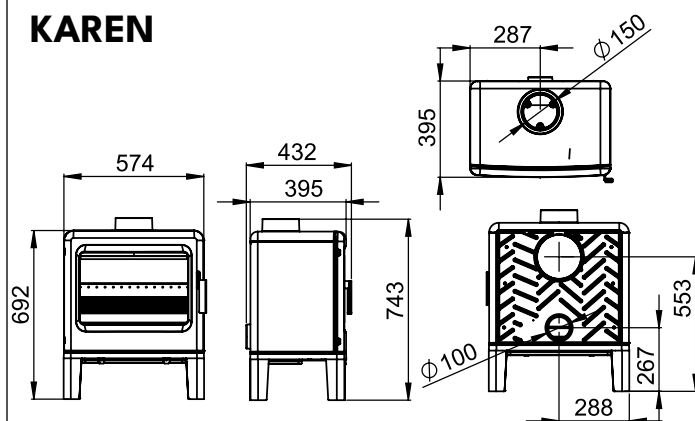


Planos


BREMEN

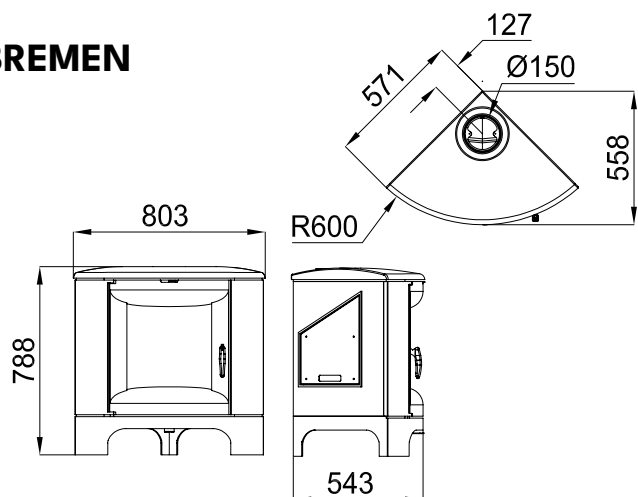


PRESTON

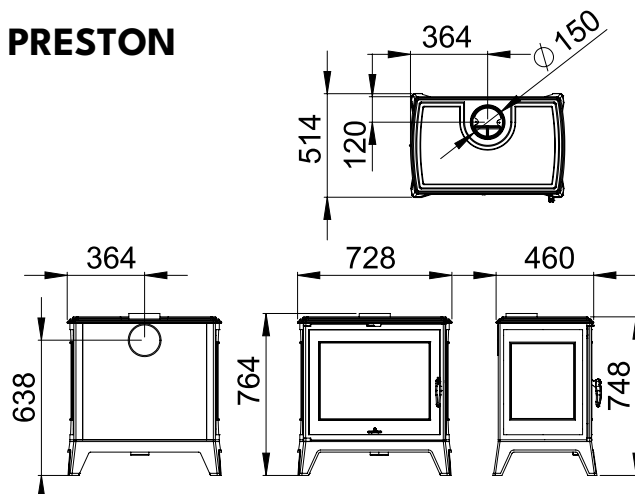


BURY

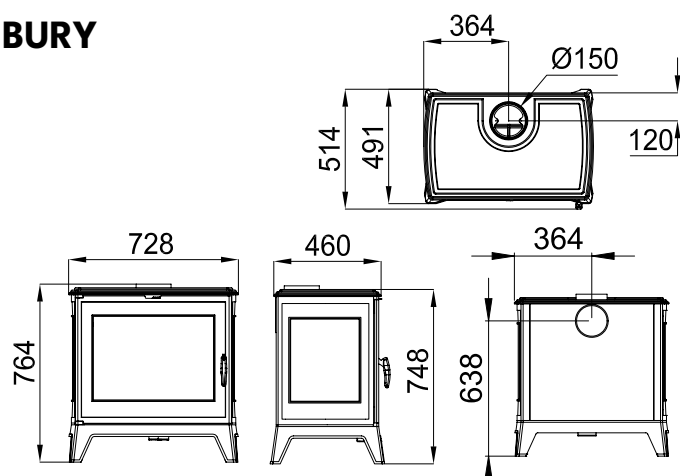


DERBY

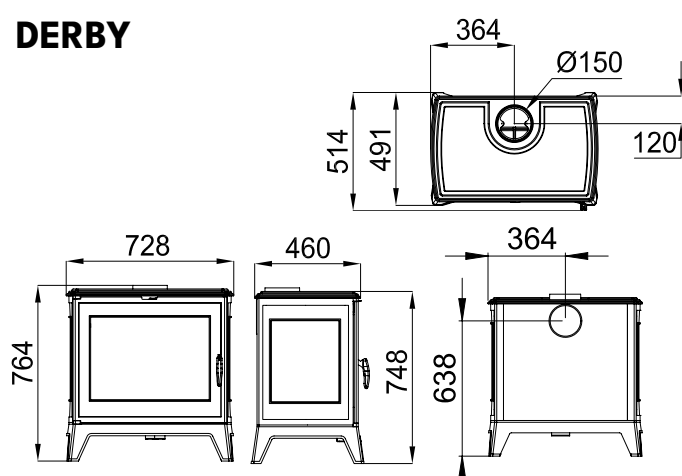


ETNA

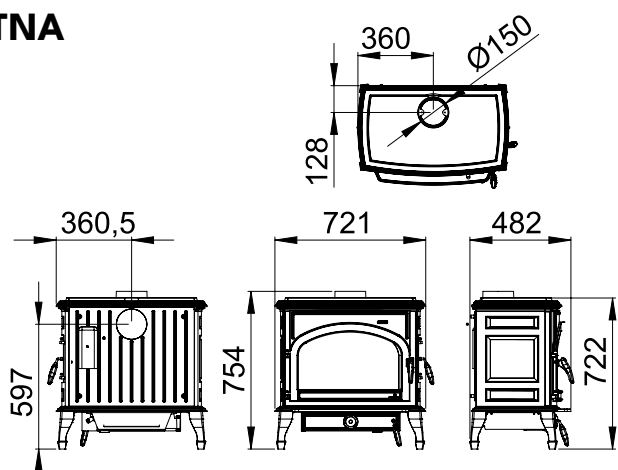

ORDESA

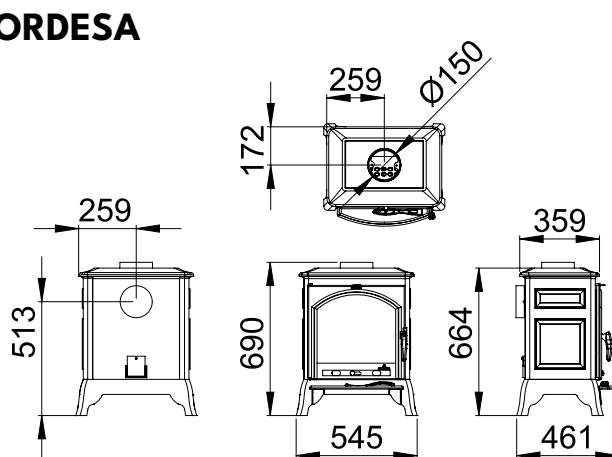


ALTEA

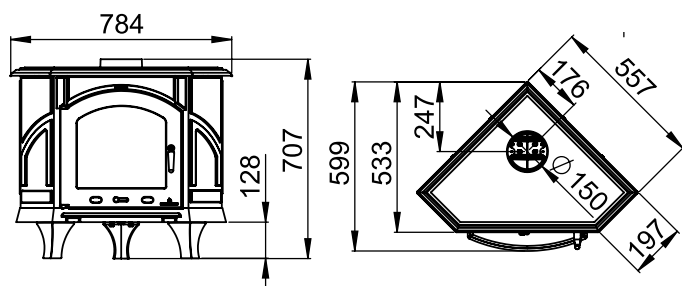


Planos


LISBOA LISBOA VISION

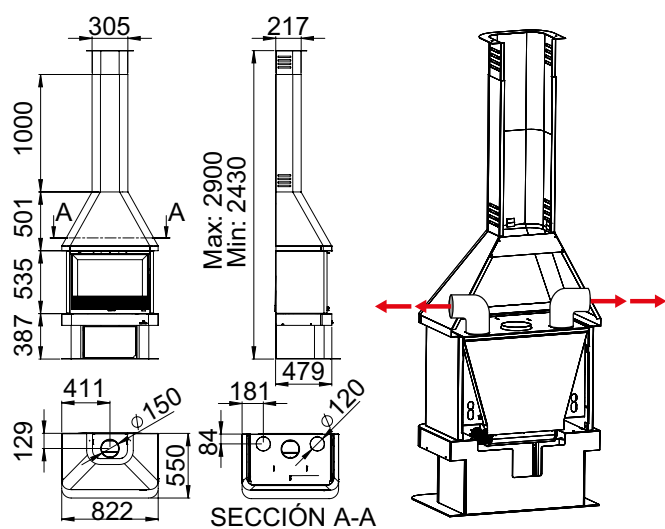


LISBOA-3C LISBOA-3C VISION

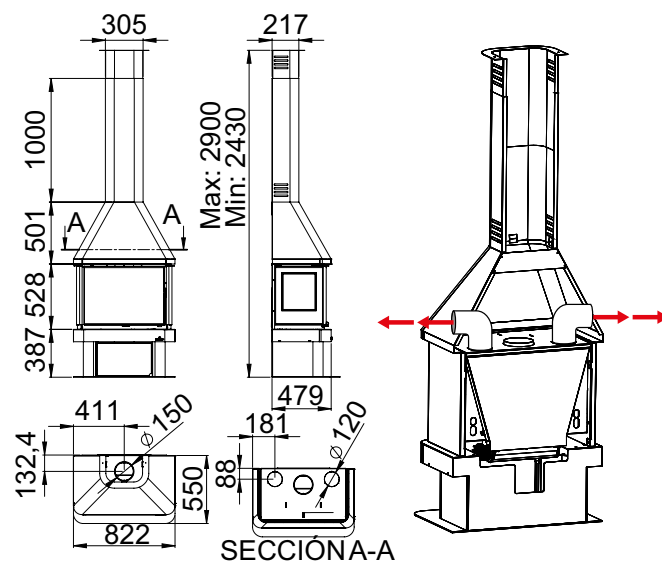


HUESCA

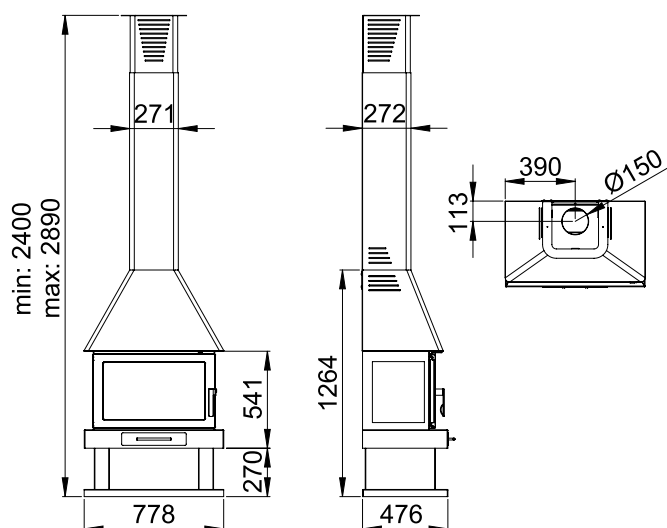


HUELVA

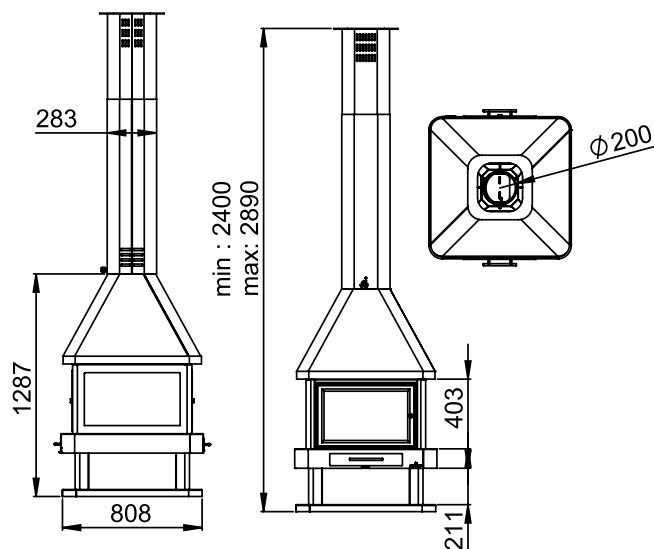

EBRO

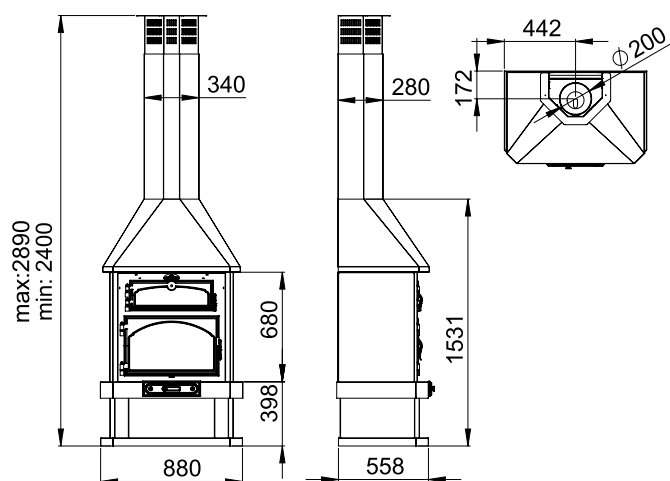


LORCA-R

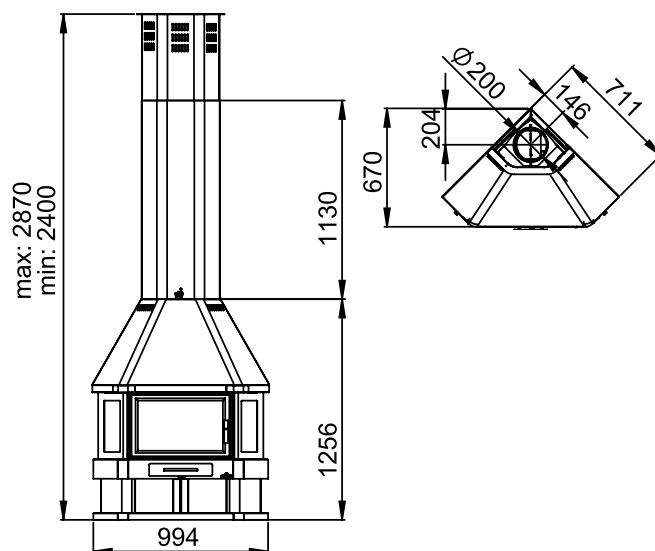


Planos


DENVER

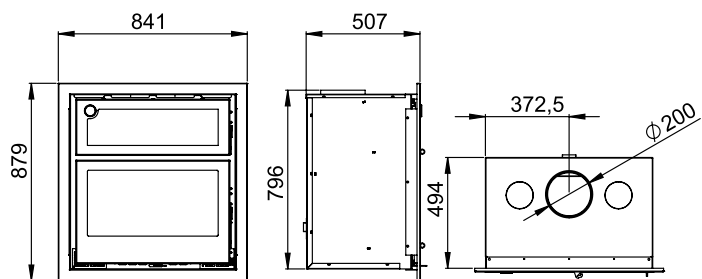


DENVER VISION

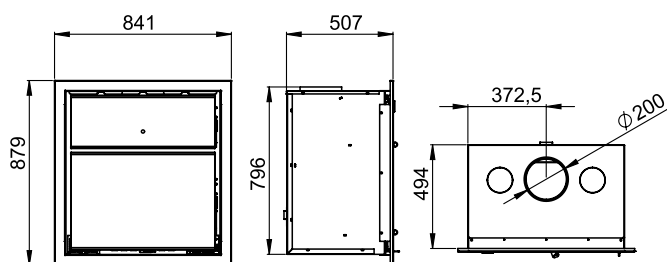


EVEREST

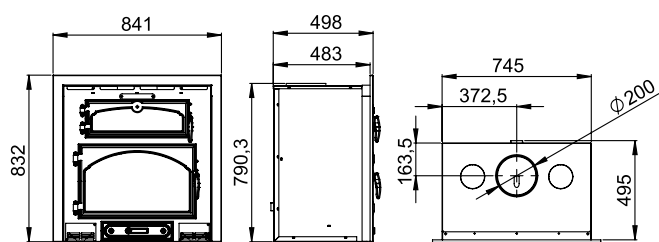


VULCANO

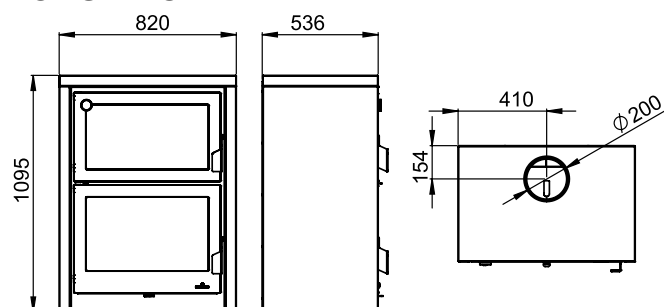


MURANO

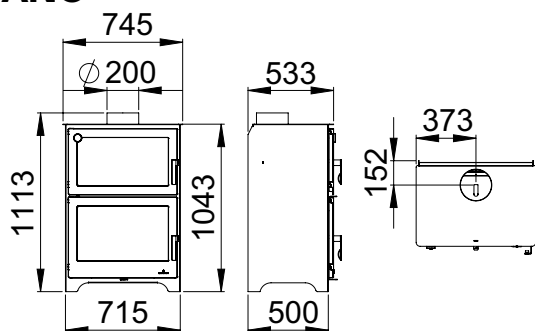


MURANO-R

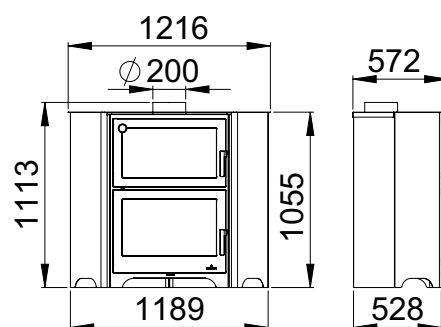

MURANO-L

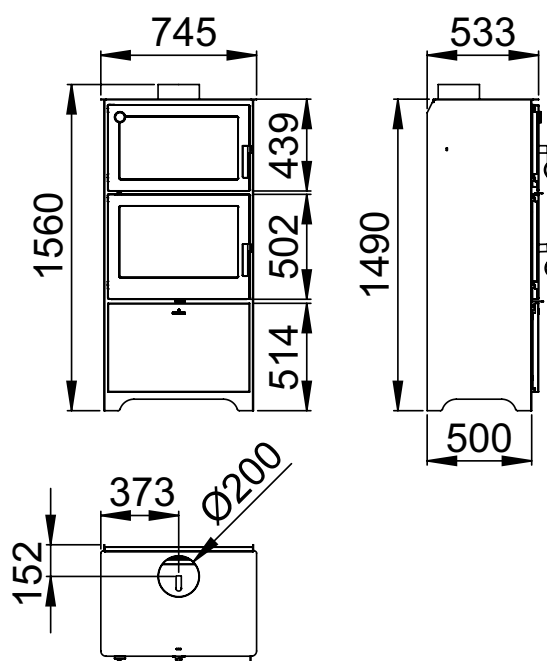

MURANO-E

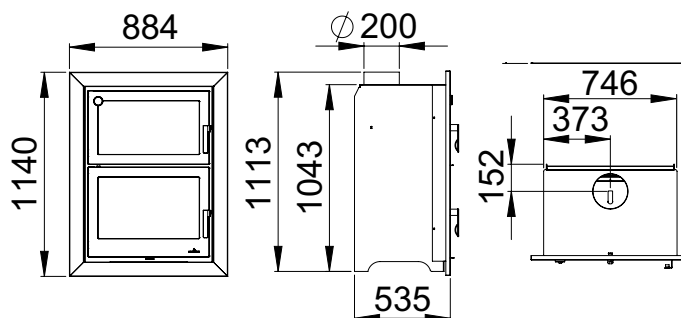

Todas as informações técnicas fornecidas neste catálogo são meramente indicativas e não podem ser consideradas definitivas. A empresa reserva-se o direito de fazer mudanças a qualquer momento, sem aviso prévio. As cores fornecidas são meramente indicativas.

O conteúdo deste catálogo não pode ser reproduzido no todo ou em parte sem a autorização de Bronpi.





a excelência do fogo



a excelência do fogo

Ctra. Córdoba-Málaga, km 78,2 Nacional 331, Salida Autovía 62 Lucena Sur

Telf. +34 957 50 27 50

Apartado de Correos 255

14900 Lucena (Córdoba) SPAIN

e-mail: bronpi@bronpi.com

www.bronpi.com

