

FILTRO DE AGUA PARA SALAMANDRAS A PELLET

**INSTALAÇÃO,
USO E MANUTENÇÃO**



PREZADO CLIENTE,

Por favor, leia com atenção este manual, pois tem informações importantes, as instruções de instalação, utilização, manutenção e segurança do produto.

SUMARIO

Instruções de instalação	3
Características filtro de água para salamandras a pellets.....	4
Conselhos de utilização.....	4
Avisos e segurança	4

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Passo 1: Coloque o cotovelo no orifício de saída que nos convém, cobrir outras saídas com tampas.

É conveniente para selar o cotovelo e tampas com cola anticalórico.


Passo 2: Coloque o suporte para fixar à parede, se necessário, caso contrário, tapar os buracos com parafusos.

Passo 3: Coloque bóia no buraco que nos convém.

Passo 4: Coloque a tampa com vedação de fibra de cerâmica na base.

Componentes:

- 1 Cotovelo 90°
- 2 Tampas para as saídas que são canceladas.
- 1 Suporte de parede.
- 13 Parafusos com porcas de 6 X 15 mm. (Para tampas e suporte)
- 2 Puxador de 6 X 15 mm. (tampa superior)
- 1 Cola anticalórico (para aplicar nas saídas)
- Fibra cerâmica.
- Bóia de nível de água, com guia ea tampa para o buraco cancelada.

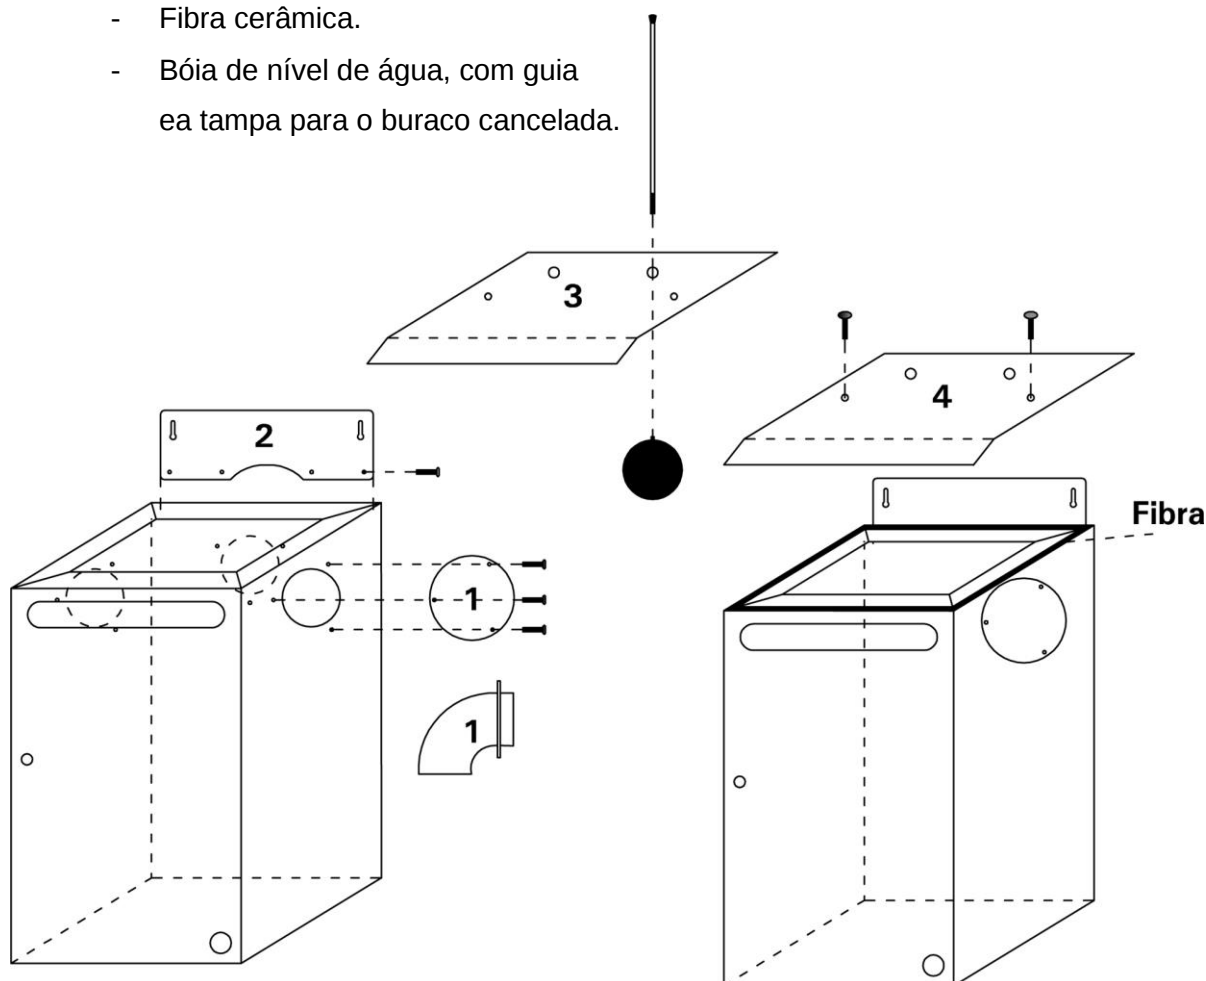

O filtro para fumo de água é pensado para ligar a extremidade da chaminé de uma salamandra pellet.

É feita de aço e a sua utilização e a instalação deve sempre estar ao ar livre e ar arejado, porque a sua função é a de eliminar grande parte das impurezas e não queimado e não há gases nocivos de combustão.

Seu funcionamento é tão simples como dirigir a fumaça do tubo através do filtro de água; los humos fumos passam para o dispositivo; colidem contra a água, depositando uma grande parte das impurezas e não queimada, e sair a fumaça se tornar vapor de água, sendo, portanto, ambientalmente amigável.

Não há necessidade de energia elétrica, basta adicionar água.

CARACTERISTICAS FILTRO DE AGUA PARA SALAMANDRAS A PELLET.

FEITO EN AÇO DE 2mm.

ACABAMENTO EM PINTURA (EPÓXI) SECAGEM EM STUFA COR BEIG

PESO 20 KG. EN VÁCUO

CAPACIDADE ÁGUA 25.2 L.

INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA POR BÓIA

CHAMINÉ LIGAÇÃO de 80 mm. (Direito, Esquerdo ou de Volta); Drenos ½"

DICAS PARA USO.

- Para fazer o efeito de filtro, na maioria das salamandras têm de modificar os parâmetros internos (é aconselhável que você faça uma SAT) tem que dar mais velocidade à saída dos gases de escape (para mais informações, contacte o seu instalador autorizado salamandra)
- Verifique que a equipe sempre tem água, a bóia que inclui informa se você ou não. Em nenhuma água não terá um funcionamento correcto.
- Aproximadamente a cada mês, você deve executar uma limpeza do equipamento, conexão fumo e chaminé e uma percepção de que eles não estão entupidos e após o período de paragem prolongada.
- Limpe o exterior e interior com um pano úmido. Não utilize produtos de limpeza que podem danificar a pintura e / ou levar a odores indesejados durante a operação.
- Instalação deve sempre estar ao ar livre e ar arejado, porque a sua função é a de eliminar grande parte das impurezas e não queimado e não há gases nocivos de combustão.
- Você só pode usar peças de reposição originais e recomendadas pelo fabricante.

AVISOS E SEGURANÇA .

- Não fazer algumas mudanças na equipe, ele perderia toda garantia.
- Os gases de escape deve ser sempre livre de bloqueio.
- Eles devem estar equipados com meios de protecção, tais como distância de segurança e isolamento em seu caso.
- O equipamento não deve ser instalado em um lugar onde há circulação de pessoas.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Sempre deixe um pouco de fumaça a cada inicialização.
- Limpezas e manutenção deve ser feito com equipamento de frio.

É normal que os primeiros usa a fumaça e um odor.